



AGROALIMENTAIRE
COSMÉTIQUE
VINICOLE
SÉCURITÉ
INDUSTRIE

étiquettes adhésives

2020

Vous entrez dans un monde de **savoir-faire et d'expertise**

Pourquoi notre offre est-elle
remarquable **depuis 1980** ?

Parce qu'en véritable **spécialiste de l'étiquetage**,
elle collabore à votre performance et fait la différence
sur l'expérience-client.



L'ATTRACTIVITÉ

C'est avec passion que les entreprises veillent à l'aspect esthétique de leurs marques et qu'elles confient à leurs étiquettes le rôle souverain de capter l'attention pour émerger de la concurrence. Leur première priorité est de porter une attention toute particulière à leur qualité d'exécution.

L'EFFICACITÉ ET LA RAPIDITÉ

Mais franchir l'acte d'achat des consommateurs n'est pas tout. En effet, chaque étiquetage doit se comporter de façon irréprochable. Il demeurera impeccable tout au long de sa durée de vie dans l'environnement qui lui est destiné. Nous sommes attentifs au moindre détail. Face à de multiples exigences, les supports d'impression, les adhésifs spécifiques que nous utilisons, les finitions que nous proposons et nos process de fabrication apportent les bonnes réponses.

Et si aujourd'hui vous avez un besoin urgent, notre souplesse nous permet de vous garantir un délai ultra court.

LA RÉUSSITE

L'étiquette et la marque étant complémentaires, c'est notre fierté de participer à la réussite de très nombreuses entreprises dans des secteurs d'activité les plus variés. Nous vous remercions de nous avoir choisis pour suivre le même chemin.



I Sommaire

Dossiers	p 004
Conditions de fabrication	p 008
Spécifications	p 010
Infographie	p 018
Devis/commande	p 023
Index	p 024
Synoptique	p 028
Étiquettes Multi-usages	p 030
Étiquettes Écologiques	p 048
Étiquettes Synthétiques	p 060
Étiquettes Métallisées	p 072
Étiquettes Créatives	p 086
Étiquettes à Fonctions	p 106
Étiquettes Industries et sécurité	p 150
Étiquettes Non imprimées	p 174
Options	p 186
Accessoires	p 224

Étiquetage de sécurité

SÉCURITÉ ANTI-CONTREFAÇON

Dans les secteurs d'activités traditionnelles, les résultats des opérations douanières révèlent l'ampleur du fléau des trafics ainsi que les dangers représentés par les produits falsifiés. Aujourd'hui, la lutte contre la contrefaçon est une thématique clairement identifiée. Les solutions existent et il vous reste à les déployer sur vos marchés :

- vins & spiritueux,
- bières et boissons,
- denrées alimentaires,
- documents de sécurité,
- biens durables, pièces détachées,
- produits d'hygiène, pharmacie, santé et cosmétiques.

Dans les domaines de la sécurisation et de la gestion de données sensibles et confidentielles, notre offre de produits repose sur des critères stricts et des valeurs : **la discrétion, la fiabilité, la sécurité, la traçabilité, la pérennité et la confiance.**



SÉCURITÉ DE NIVEAU 1

DéTECTABLES par le consommateur et offrant de bonnes performances pour protéger vos produits, les étiquettes de sécurité apportent des solutions basiques et compétitives avec :

- Les témoins d'ouverture :

L'étiquette DESTRUCT se détruit en cas de tentative de décollage. – pages 170 - 171

- L'authentification visuelle :

L'étiquette VOID se délamine en faisant apparaître un motif. – pages 164 à 169

MARQUEURS VISIBLES SOUS LAMPE UV

Les produits contrefaits présentent souvent le même aspect que les vrais. Invisibles à l'œil nu, les marqueurs n'apparaissent que s'ils sont exposés au rayonnement d'une simple lampe UV. Un moyen simple, pratique et peu onéreux pour répondre à vos attentes de détection de fraude. – pages 200 - 201

DATA VARIABLES

En terme de risques, les bases de données sont un outil critique pour les entreprises. Leur sécurisation nécessite des droits-administrateurs ou des applicatifs liés à des méthodes d'interconnexions spécifiques pour une politique de sécurité adaptée. – pages 188 - 189

MICRO-IMPRESSIION

Difficilement lisibles à l'œil nu, les micro-polices de caractères, lettres et chiffres, sont uniquement détectables à l'aide d'un compte-fil grossissant. Sur devis.

Vos étiquettes doivent être aux normes

Certains produits sont régulièrement bannis des magasins car ils enfreignent les Réglementations Relatives à l'Étiquetage. Les rappels de produits étant vos pires cauchemars, appréhendez comment éviter le problème et coupez court à toute mauvaise réputation. En bonne connaissance des **exigences réglementaires et des règles de conformité des matériaux concernant l'étiquetage en contact des denrées**, veillez particulièrement à mettre en place les bonnes pratiques et évitez les sanctions.



Sont concernées les interactions "étiquetage-denrées", les aptitudes des matériaux "au contact alimentaire" et plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante de l'emballage alimentaire. Cette réglementation définit la limite de migration globale à 60 mg/kg d'aliment.

Les étiquettes posées en direct sur les produits alimentaires et dotées d'un frontal plastique, ainsi que les étiquettes appliquées sur les emballages primaires en matières plastiques, nécessitent d'être accompagnées d'une Déclaration de Conformité. Une documentation complémentaire détaillant les composants utilisés dans les matériaux d'étiquetage des produits alimentaires sur l'ensemble de la chaîne de production doit être mise à disposition.

Le règlement INCO, concernant l'information des consommateurs, soumet les Industries agroalimentaires à des exigences supplémentaires. La déclaration nutritionnelle est rendue obligatoire depuis le 13/12/2016.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

- Concernant la lisibilité des mentions obligatoires, la hauteur minimum des caractères est de 1,2 mm. Elle peut être réduite à 0,9 mm lorsque la plus grande face de l'emballage présente une surface inférieure à 80 cm².
- Les informations sur les substances allergènes et les indications sur l'origine ou la provenance doivent être renforcées. *(Par exemple, si la recette d'une denrée met en oeuvre de la lécithine issue de soja en tant qu'émulsifiant, celle-ci devra être mentionnée en tant que telle dans la liste des ingrédients «émulsifiant : lécithine de soja» et non «émulsifiant : lécithine» ou «émulsifiant : E322»).*
- Les mentions volontaires de l'étiquetage doivent être encadrées et la présence des nano-ingrédients doit être mentionnée sur l'étiquetage des produits pré-emballés.

UN EXPERT À VOS CÔTÉS

Au quotidien, nous sommes présents pour accompagner les donneurs d'ordres et diffuser les documentations, les conseils et les informations nécessaires pour :

- identifier les interactions étiquetage-aliments et appréhender les exigences spécifiques des référentiels de la sécurité nutritionnelle «food safety»,
- assimiler le champ d'application du règlement cadre (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 et du règlement (UE) n°10/2011 relatif aux plastiques,
- appréhender les matériaux et objets soumis à la réglementation et aux obligations qui leur sont applicables, en discernant les matériaux non soumis aux dispositions du règlement,
- connaître tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une étiquette adhésive destinée au contact alimentaire.

En matière de contact alimentaire, notre partenariat avec LIGEPACK apporte des réponses spécifiques à de nombreuses problématiques. Cet organisme dédié s'appuie en partenariat sur le CTTM Centre de Transfert de Technologies du Mans et sur le Laboratoire Départemental de la Sarthe spécialisé dans la bactériologie des aliments.

En procédant à des analyses spécifiques et à des tests organoleptiques ou à des calculs par évaluations, LIGEPACK dépiste la migration depuis l'emballage vers les aliments et instaure un rapport de confiance avec les utilisateurs.



Ligepack
L'INNOVATION AU SERVICE
DE L'EMBALLAGE ALIMENTAIRE

- notre partenaire -

Éco-conception

POUR DES ÉTIQUETTES + RESPONSABLES

La recherche de matériaux écologiques et naturels détermine la provenance de certaines de nos matières premières. Ces ressources écoresponsables sont devenues des chaînons de plus en plus importants dans le cycle de la fabrication de nos étiquettes.

À titre d'exemple, le papier couché recyclé de la page 50 provient à **100% de déchets de papier post consommation « Sans bois »**. Nous exploitons aussi des papiers faits à partir de résidus de production de canne à sucre non forestière. Dans cet exemple, notre démarche écologique permet de donner une seconde vie à l'ensemble des déchets pressés dans les rumeries.



UNE APPROCHE ÉCORESPONSABLE

Une autre approche préconise d'utiliser des matériaux de même nature ou compatibles avec les emballages.

Exemple : des étiquettes en PET associables aux packagings en PET ou des étiquettes en polypro avec des conditionnements fabriqués en polypropylène.

Il est important d'éviter que les étiquettes soient le maillon faible dans les filières de recyclage et qu'elles «polluent» les emballages ou les produits en aliénant leur recyclabilité.



La fabrication des étiquettes

La démarche environnementale et le développement durable sont des sujets d'actualité pris en compte dans les nombreux processus de l'industrie de l'emballage. C'est pourquoi nous agissons dans une démarche volontaire sous l'égide des labels **Imprim'Vert** et **Envol**.



Notre sensibilité à l'environnement se traduit dans de nombreuses pratiques efficaces :

- optimiser les besoins et réduire les consommations,
- procéder à la valorisation des déchets,
- utiliser des bacs de rétention,
- réduire l'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matières premières,
- collecter les déchets en fin de production : entre autres, les glassines siliconées sont récupérées et confiées à une entreprise partenaire qui canalise vers une filière de recyclage. Ainsi chaque année, ce sont des dizaines de tonnes qui ne partent plus en enfouissement,
- recycler la chaleur des machines de production.



DE L'ÉCOLOGIE AU MARKETING

Les étiquettes respectueuses de l'environnement ont su se faire une place dans le marketing d'influence. Chez les donneurs d'ordres, les producteurs et les fabricants, la sensibilisation à l'écologie et la responsabilité sociale des marques sont devenues une véritable stratégie.

Jouant un rôle substantiel pour booster les ventes au regard du public, cette politique prend en compte ces facteurs pour communiquer davantage sur leurs produits fabriqués de façon durable.

LA FINALITÉ

Au cœur du débat, il y a les déchets d'emballage. Au-delà des produits qu'ils consomment, il est important aussi de souligner le comportement des consommateurs qui s'interrogent de plus en plus sur le devenir des emballages et packagings des produits qu'ils achètent. Obtenir le meilleur prix n'est plus la seule priorité qui les mobilise dans leurs actes d'achats.



recyclable



biodégradable



biosourcé



ressources
renouvelables

Pour connaître la démarche écologique des supports proposés dans ce catalogue, reportez-vous aux pictogrammes ci-dessus. Explications page 12.

SPÉCIFICATIONS

conditions de fabrications



1 - COMMANDEZ FACILEMENT

1.1 Toute commande passée entraîne de la part de l'Acheteur l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions de fabrication et de services. Cela quelles que soient les stipulations même contraires pouvant figurer sur les bons de commandes, sur les conditions d'achats ou sur tout autre document émanant de l'Acheteur.

1.2 En cas de dérogation, les demandes de l'acheteur ne seront prises en compte que si elles sont formellement acceptées et contre-signées par un membre de la Direction du Vendeur.

1.3 Toute commande ne devient définitive qu'après confirmation du Vendeur, et seulement après que l'ensemble des éléments à fournir par l'Acheteur soit réceptionné et réputé conforme par le Vendeur.

2 - CODES-PRODUITS

2.1 Après avoir pris connaissance sur ce catalogue des codes-produits, de leurs caractéristiques techniques, de leurs délais d'expédition, l'Acheteur contrôle leurs spécificités à l'aide des échantillons correspondants fournis gratuitement par le Vendeur et commande sous sa propre responsabilité.

2.2 Les photos, les visuels, les textes, les scénarisations de produits, les conditionnements et les délais ne sont pas contractuels et sont susceptibles d'être modifiés. En cas de litige, aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée à qui que ce soit.

3 - UTILISATION

3.1 Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite des produits de ce catalogue. Cela implique que l'Acheteur s'est assuré que le produit qu'il commande est compatible avec son application, et conforme aux exigences légales, fonctionnelles et techniques, cela grâce aux échantillons mis à sa disposition gratuitement sur simple demande.

3.2 Toute information concernant les applications ou utilisations des produits, mentionnée explicitement sur la commande de l'Acheteur, mais non indiquée dans les spécificités ou descriptifs de ce catalogue tels que les contacts alimentaires ou autres ne sera pas prise en compte et sera considérée comme n'ayant jamais existé.

4 - COLORIMÉTRIE

4.1 Les machines d'impressions sont calibrées régulièrement suivant les standards colorimétriques fournis par les constructeurs. Sujette à des variations dues aux technologies employées, à la nature des supports à imprimer et à leurs traitements de surfaces, la restitution rigoureuse des couleurs n'est pas garantie et reste soumise à tolérances. Dans le cas d'un vernis ou d'un pelliculage de protection, ces finitions peuvent modifier l'aspect de surface de l'impression.

4.2 En cas de renouvellement de commande, il appartient à l'Acheteur d'indiquer au Vendeur toutes les informations utiles permettant de la relier à la précédente fabrication. A défaut, les paramètres standards des technologies de production utilisées seront appliqués sans contestation possible.

5 - ARCHIVAGE

Les éléments physiques confiés au Vendeur sont renvoyés sur simple demande. Ils ne sont plus archivés au terme de 6 mois à dater de la date de livraison de la commande.

6 - LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un fichier infographique, d'un objet, d'une image, d'un logo/dessin, d'une photo bénéficiant des lois sur la propriété intellectuelle, implique de la part de l'Acheteur l'affirmation tacite d'un droit de reproduction ou d'un droit à l'image pour tous usages. Cette acceptation garantit le Vendeur contre toute contestation dont il pourrait faire l'objet. De ce fait, toute la responsabilité des préjudices causés est imputée à l'Acheteur.

7 - LA FABRICATION

Pour la nature des supports d'impression et les caractéristiques d'impression, l'Acheteur achète en toute connaissance de cause en se référant aux spécifications de ce catalogue et aux échantillons qui lui sont fournis sur simple demande.


8 - CONTRE-TYPAGE

8.1 Aucune demande de contre-typage ou de contrefaçon n'est acceptée. Si un imprimé, étranger aux produits présentés sur ce catalogue, est joint intentionnellement à une commande en vue d'une fabrication en contre-typage, il ne pourra en aucun cas servir de référence pour une fabrication présentant des ressemblances.

8.2 Dans ce cas, le choix du code-produit le plus proche et une mise en page originale seront laissés à l'appréciation du Vendeur pour réaliser la commande, et des travaux d'infographie seront facturés en sus suivant le barème de ce catalogue. Ces différences ne pourront être utilisées par l'Acheteur pour exercer un recours de malfaçon.

9 - FERMETURE ANNUELLE

Les services de production sont fermés durant une semaine au mois d'août et une semaine fin décembre/début janvier. En raison de l'organisation des congés, les délais peuvent être légèrement perturbés pendant les périodes estivales.

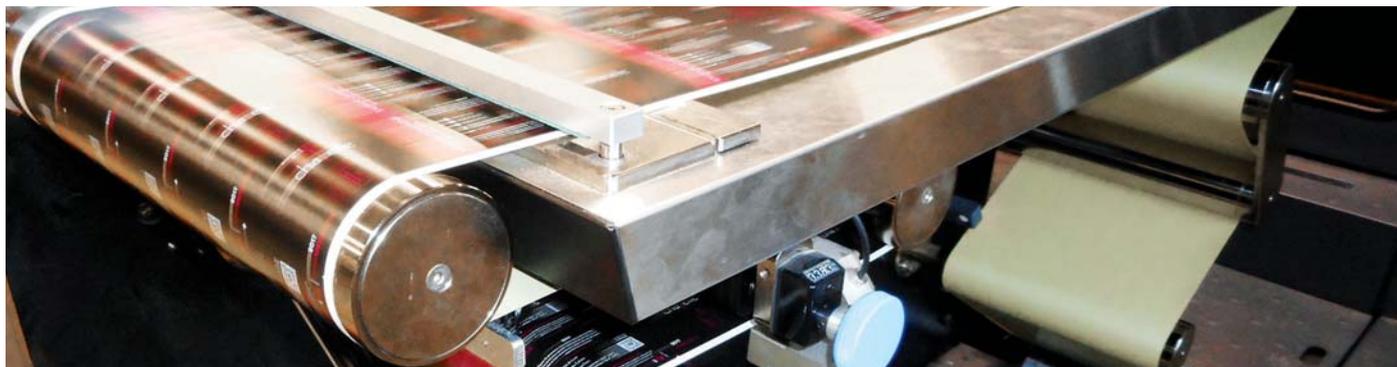

10 - DÉLAIS D'EXPÉDITION

Nous accordons aux délais une importance majeure. Ils font notre réputation. Cependant, nous fabriquons et restons sujets à des aléas de production. Nos délais sont donc indicatifs, mentionnés en jours ouvrés (sauf samedi, jours fériés et périodes de fermeture) et s'entendent départ usine.

Dans certains cas, les délais indiqués peuvent être raccourcis sous réserve d'une majoration faisant l'objet d'un devis. Pour l'acheminement des colis, il convient d'ajouter la durée du transport. Pour un délai plus court, demandez un devis. En cas d'impératif, il vous appartient de nous le préciser.

11 - RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le réceptionnaire de l'Acheteur doit indiquer lisiblement son nom et fonction sur les bons de réception du transporteur lors du dépôt du colis.

12 - OÙ ACHETER

Les produits de ce catalogue sont disponibles uniquement chez les professionnels de l'imprimé et les fournisseurs spécialisés.

13 - GARANTIE

13.1 Les produits fabriqués sont garantis conformes aux spécifications indiquées dans ce catalogue.

13.2 Le degré d'exigence ne peut être supérieur à celui de la qualité industrielle définie par des critères d'utilisation normale, et s'accommode sur l'ensemble d'un tirage de la présence de défauts mineurs, tels que des très petites taches, des légères variations de couleurs ou d'intensité, ou des raccords sur les bobines d'étiquettes.

13.3 Tous traitements non prévus à la commande et réalisés ultérieurement par l'Acheteur après réception des marchandises (embossage, colorisation, surimpression, etc.) sont fortement déconseillés et dégageront le Vendeur de toute responsabilité.

14 - CONTESTATIONS

14.1 Aucune contestation n'est recevable si le produit est conforme aux descriptions et aux conditions de fabrication indiquées sur ce catalogue.

14.2 Il en est de même si aucune épreuve n'a été sollicitée par l'Acheteur (voir les conditions d'infographie).

14.3 Les inévitables défauts d'exécution, dus aux technologies employées par rapport à d'autres procédés, ainsi que les retards indépendants de la volonté du Vendeur dont les retards liés au transport ou cas de force majeure ne peuvent pas motiver de la part

de l'Acheteur un refus d'acceptation des marchandises, ni davantage prétention à un rabais sur le prix, ni encore réparation d'un quelconque préjudice.

14.4 Une malfaçon inférieure à 2 % d'une fabrication sera obligatoirement acceptée par l'Acheteur. Cette défectuosité d'une partie de la fabrication ne pourra pas motiver le rejet total ni un retard de paiement pour la partie conforme.

14.5 Dans le cas d'une base de données cryptée avec des QR codes ou des codes-barres, imprimés en vue d'une lecture optique ou électromagnétique, le Vendeur ne pourra pas a priori être tenu responsable d'une lecture erronée.

14.6 En cas d'erreur de fabrication ou si le produit est reconnu défectueux, une nouvelle fabrication non facturable peut être proposée par le Vendeur et expédiée dans les meilleurs délais. En revanche, la marchandise réputée défectueuse sera tenue à disposition du transporteur du Vendeur pour un enlèvement gratuit : à défaut de présentation, la nouvelle marchandise serait facturée en sus à l'Acheteur.

14.7 Dans tous les cas de contestation, l'Acheteur doit appeler le service clientèle du Vendeur et lui demander un accord écrit lui permettant de renvoyer son colis réputé défectueux. En dehors de ces conditions, aucun retour ne sera accepté.

14.8 Les colis manquants, les retards de livraison ou les avaries sont du ressort du transporteur : faites-les connaître immédiatement au Vendeur.

14.9 Il appartient à l'Acheteur de vérifier la conformité pleine et entière du produit livré dès réception. En aucun cas la responsabilité reconnue du Vendeur ne peut entraîner à sa charge une obligation allant au-delà du remplacement pur et simple des produits réputés non conformes. En dehors de cette condition aucune indemnité ou pénalité ne pourra être réclamée au Vendeur en cas de litige.

14.10 Conformément à la loi Hamon de 2014 définissant les Conditions Générales de Vente comme le « socle unique des relations commerciales », nous ne reconnaissons en aucun cas d'éventuelles Conditions d'Achat. Seules nos Conditions Générales de Vente sont applicables.

15 - TARIF DE VENTE

15.1 Les prix d'achat revendeurs énoncés sur nos tarifs millésimés s'entendent hors taxes, en euros et le franco de port est limité à Paris/Province métropolitaine. Ils sont fermes à la date du 01/01/2020 mais peuvent être sujets à évolution en cours d'année.


15.2 Chaque prix s'applique à une fabrication homogène d'un même code-produit, sous réserve que la production soit continue et ininterrompue et que la marchandise soit livrée en une seule fois et à une seule adresse.

SPÉCIFICATIONS

définir votre étiquette


Adhésif :	Matériau synthétique permettant de faire adhérer 2 surfaces sans mouillage. Syn. : colle.
Adhésion :	Force de collage mesurée en unités de surface.
Avance :	Sens de défilement de la bande d'étiquettes.
Backing :	Désigne le support dorsal siliconé, appelé aussi le protecteur ou dorsal.
Bande :	Longueur indéfinie d'un complexe autoadhésif.
Cohésion :	Temps nécessaire pour que la couche d'adhésif résiste à l'arrachage.
Complexe auto-adhésif :	Superposition d'éléments. Exemple de construction : un protecteur siliconé, une couche adhésive et un support d'impression.
Dorsal :	Bande de roulement silliconée qui supporte les étiquettes, appelée protecteur ou backing.
Dorure :	Technique d'impression à chaud utilisant des feuilles d'or ou des pigments métalliques.
Échenillage :	Séparation et évacuation des chutes du support frontal adhésif se trouvant entre les étiquettes prédécoupées.
Énergie de surface :	Caractérise l'imprimabilité d'un support.
Flans :	Parties latérales de la bobine d'étiquettes.
Frontal :	Voir le mot "support".
Intervalle :	Mesure l'écart entre 2 étiquettes dans le sens de l'avance, il est variable suivant les supports et les formes.
Lacet :	Mesure l'écart entre l'étiquette et le bord de la bobine, il est variable suivant les supports et les formes.
Laize :	Largeur de la bande d'étiquettes.
Mandrin :	Tube en carton ou plastique sur lequel la bande d'étiquettes est enroulée. Existe en diamètre intérieur 25, 40 et 76 mm.
Pelable :	Solution qui consiste à délaminer une étiquette en 2 couches. La couche supérieure se détache et n'est plus adhésive, la couche inférieure reste collée sur le substrat. Très utilisée pour le couponing. page 218
Pelliculage :	Lamination d'un film transparent mat ou brillant sur un support imprimé afin de le protéger.
Protecteur :	Matériau siliconé anti-adhérent utilisé pour transporter des étiquettes adhésives pendant la fabrication en continu. Autre terme : dorsal ou backing.
Refente dorsale :	Séparation en plusieurs éléments du matériau protecteur.
Release :	Force nécessaire pour séparer le frontal (support adhésif) de son protecteur.
Sens d'enroulement :	Il indique la position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur de la bobine : 8 possibilités.
Sens de sortie :	Il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information indispensable en cas de pose automatique.
Substrat :	Matériau sur lequel l'étiquette est destinée à être collée.
Support :	C'est le matériau frontal destiné à l'impression, (papier couché ou film synthétique adhésif, etc...). Découpé à intervalles réguliers suivant la forme choisie de l'étiquette, il est collé ultérieurement sur le substrat.
Tack :	Pouvoir collant de l'adhésion initiale sans pression. Il mesure la force nécessaire pour séparer l'étiquette adhésive d'un substrat après un temps de contact très court.
Tension superficielle :	L'encre et le support à imprimer doivent présenter des niveaux compatibles de tension superficielle et d'énergie de surface. Ces conditions sont indispensables à l'obtention d'une bonne imprimabilité.
Thermique :	Désigne un papier ou film synthétique ayant subi un traitement chimique réagissant directement à la température des têtes d'imprimantes thermiques. Ce support d'impression est souvent utilisé pour l'indication des poids/prix et du transport, où la durée de vie des étiquettes est assez courte. Pages 112-113.
Transfert thermique :	Il s'effectue avec des rubans enduits de cire et/ou de résine conçus spécialement pour les imprimantes à transfert thermique. Pages 112 et 216.

Les dimensions

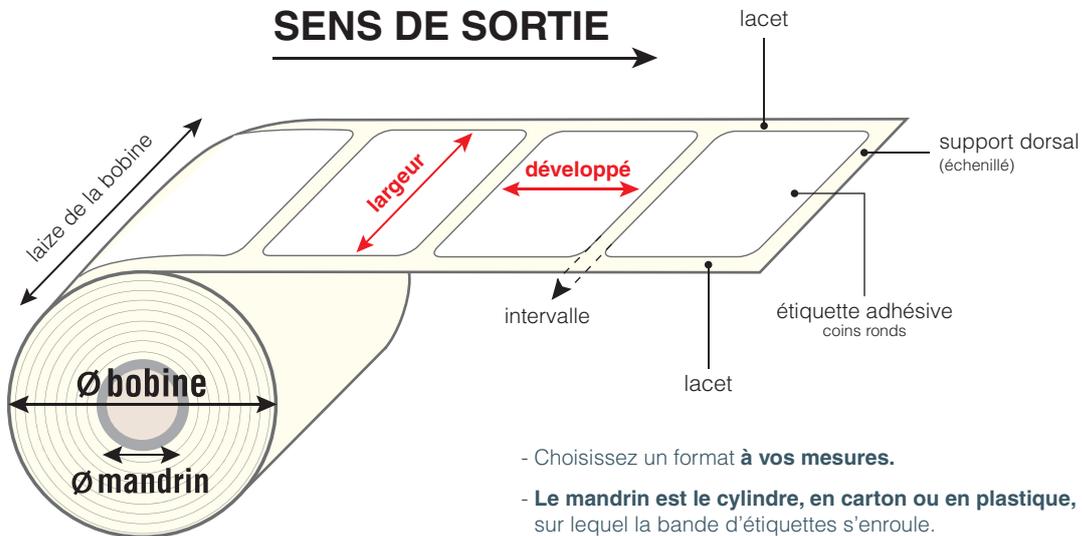

- Choisissez un format **à vos mesures**.
- **Le mandrin est le cylindre, en carton ou en plastique,** sur lequel la bande d'étiquettes s'enroule.
Diamètres disponibles : 25 mm, 40 mm ou 76 mm.
- À défaut d'instruction à la commande, **le choix est déterminé par la hauteur des étiquettes.**
Autre : nous consulter.

Les formes de découpe




DÉCOUPES STANDARDS

Sous réserve que leurs dimensions soient des multiples de 5 mm, les formes de découpes ci-dessous ne sont pas facturées :

RECTANGLES : à coins arrondis avec un rayon de 2 mm et dans un format maximum de 100 x 150 mm

RONDES : jusqu'au diamètre 150 mm

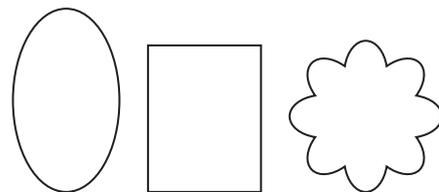

DÉCOUPES SPÉCIFIQUES

Les formes spécifiques font l'objet d'un supplément sur devis :


RECTANGLES : à coins droits

RECTANGLES OU RONDES : dont les dimensions sont des multiples de 1 mm

FORMES ASYMÉTRIQUES, SILHOUETTES, OVALES et autres : sous réserve de faisabilité

GRANDS FORMATS : supérieur à 100 x 150 mm, sous réserve de faisabilité

ATTENTION : Les étiquettes à PETITES DIMENSIONS inférieures à 10 x 10 mm, ne sont pas échenillées, elles sont juxtaposées bord à bord et jointives.



SPÉCIFICATIONS

définir votre étiquette

LES CONDITIONS D'UTILISATIONS

Vos étiquettes sont-elles appelées à subir des conditions d'humidité et de températures particulières ? Sont-elles destinées à des applications à l'extérieur, face aux intempéries et à la lumière solaire ? Seront-elles soumises à des frottements ou à des agents abrasifs ?

Ciblez les contraintes et les utilisations de votre projet d'étiquetage, nos pictogrammes vous informent et vous guident vers la solution la plus adaptée.



STABILITÉ À LA LUMIÈRE

Sous l'effet de la lumière, de leur environnement et de leur durée d'exposition, les étiquettes présentées dans ce catalogue, ainsi que leurs encres utilisées, réagissent différemment à l'instar des encres offset puisque constituées de pigments. Il ne faut pas oublier que dans une même quadri le jaune et le magenta sont moins stables que le cyan et le noir. Cela s'entend dans les conditions de lumière des latitudes métropolitaines de 45° nord, et hors influence des intempéries ou de la pollution atmosphérique.

Pour certaines applications nécessitant une meilleure résistance à la lumière, découvrez dans ce catalogue nos gammes d'étiquettes protégées par un vernis ou un pelliculage.

La résistance à la dégradation est évaluée par les différents indices de l'échelle de Laine. A titre d'exemple l'indice 1/8 révèle une stabilité de quelques jours, tandis que l'indice maximum 8/8 atteste une résistance de plusieurs années selon l'environnement.

- | | |
|--------------|----------------|
| 1 = négative | 5 = bonne |
| 2 = réduite | 6 = forte |
| 3 = moindre | 7 = excellente |
| 4 = passable | 8 = très forte |

Des échantillons d'étiquettes sont à votre disposition pour valider votre choix de stabilité à la lumière avant de passer commande.



RÉSISTANCE AUX NETTOYAGES ET FROTTEMENTS

Une étiquette possède une bonne capacité de résistance à l'usure précoce lorsqu'elle est exposée à des projections ou à des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives, ceci sans dénaturation de ses caractéristiques.

ex : les étiquettes pelliculées.



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Cette caractéristique indique la compatibilité avec un environnement humide ou avec d'éventuelles projections d'eau. Ne convient pas à une immersion totale ou prolongée dans l'eau.

ex : les étiquettes synthétiques.



ENVIRONNEMENT

Recyclable : Un produit est recyclable s'il présente la possibilité en fin de vie, s'il est collecté, que ce soit en partie ou en totalité, de se réintroduire dans le cycle de production d'un nouveau produit.

Biodégradable : Un produit biodégradable se décompose par la résultante de micro-organismes biologiques dans un environnement favorable, et cela sur une courte durée. Il ne provoquera pas d'effets néfastes sur l'environnement.

Biosourcé : Un matériau biosourcé est fabriqué tout ou en partie de ressources renouvelables. Ces ressources sont élaborées à partir de fibres de cellulose extraite de bois et de végétaux comme la canne à sucre, le maïs, l'herbe séchée etc.

Ressources renouvelables : Cette appellation indique que les supports d'impression concernés sont issus de ressources naturelles, lesquelles sont capables de se reconstituer sur une courte période.



NE RÉSISTE PAS AUX NETTOYAGES ET FROTTEMENTS

Lorsqu'elle est exposée à des projections ou à des contacts répétés de proximité avec des matières dures ou abrasives.



NE RÉSISTE PAS À L'HUMIDITÉ

Produit ne supportant ni une exposition prolongée dans un milieu humide, ni un contact avec de l'eau.

Quel adhésif choisir ?

Le choix de l'adhésif dépend de l'application des étiquettes et de la nature des substrats sur lesquels elles seront collées. Vérifiez bien les conditions d'utilisations car au-delà des plages indiquées, les propriétés des adhésifs peuvent évoluer.

- **Les adhésifs PERMANENTS** sont conçus pour adhérer définitivement sur de nombreux substrats.

- **Les adhésifs ENLEVABLES** permettent aux étiquettes de se décoller facilement des produits. Leurs propriétés d'enlevabilité dépendent beaucoup des substrats sur lesquels elles sont collées, ainsi que de leurs conditions de stockage.

- **Les adhésifs AMOVIBLES OU REPOSITIONNABLES :** ils nécessitent des précautions d'utilisation particulières. Assurez-vous avec des tests que les surfaces d'applications soient suffisamment solides pour résister au décollage des étiquettes. En effet, certains substrats, papiers ou cartons, présentent parfois une surface fragile que le décollage peut détériorer ou détruire.

- **Les adhésifs FONCTIONNELS** possèdent des particularités spécifiques. Ils répondent à un large panel de solutions d'étiquetage dédié à de nombreuses activités telles que l'emballage nutritionnel, le packaging, les promotions, la logistique, les commerces, le marketing, les industries.

UN LARGE CHOIX :

- renforcé
- permanent
- enlevable
- lessivable
- biodégradable
- repositionnable
- opaque
- pelable
- contact alimentaire
- amovible, sec/no-stick.

Quel substrat, quel état de surface ?

Certains substrats nécessitent une attention particulière pour assurer un collage correct.

- Pour les **surfaces rondes** d'un diamètre inférieur à 25 mm, choisissez un matériau frontal flexible et un adhésif de fort tack initial.
- Pour les **surfaces courbes ou sphériques**, exemple l'épaule arrondi d'un flacon, déterminez une forme de découpe spécifique.
- Pour les **très petits diamètres à étiqueter**, prévoyez le chevauchement des extrémités des étiquettes.
- Attention aux surfaces siliconées ou contaminées par des plastifiants (graisses et produits ménagers), elles détériorent la masse adhésive.
- Les substrats rugueux sont très difficiles à étiqueter, consultez-nous au préalable.

Nouveauté 2020 : Les étiquettes à usages spécifiques peuvent répondre à des cas très particuliers avec leur adhésif agressif, page 163. Demandez nos échantillons.

FAIRE DES TESTS EST INDISPENSABLE dans de nombreux cas, utilisez nos échantillons !



Demandez des échantillons

TESTEZ L'ADHÉSIF sur des surfaces propres, sèches, lisses et plates :

- 1 Dégraissez préalablement la surface à étiqueter et éliminez toute trace d'humidité, d'impuretés, ou de silicone.
- 2 Évitez le contact de l'adhésif avec des salissures ou la transpiration des doigts. Cette manipulation erronée neutraliserait une partie de la surface adhésive.
- 3 Attendez 48 heures après la pose pour tester l'accrochage de l'adhésif.

SPÉCIFICATIONS définir votre étiquette

Lors de votre commande, il est indispensable de préciser votre méthode de pose : **automatique ou manuelle**

La pose automatique

En cas de pose automatique, il est nécessaire de préciser le **sens d'enroulement** ainsi que le **sens de lecture** de votre étiquette. Il sera également nécessaire de préciser le **diamètre du mandrin**, ainsi que le **diamètre maxi** de la bobine.

À défaut d'indications spécifiques, le sens de lecture de l'étiquette est laissé à la convenance des impératifs de production.



SENS D'ENROULEMENT : intérieur ou extérieur
SENS DE LECTURE : n°1 à n°8



exemple avec
un sens de lecture n°5



La pose manuelle

En cas de pose manuelle, le sens d'enroulement n'a en général pas trop d'importance, il sera donc laissé à la convenance des impératifs de production.





Conditionnement

Pour transporter et stocker vos étiquettes, les bobines sont protégées par un film rétractable.

Conditionnement standard en bobine : sans supplément

À défaut d'indications spécifiques lors de la commande, le nombre de bobines et la quantité d'étiquettes par bobine sont laissés à la convenance des impératifs de la production.

À titre d'exemple, dans le cas d'une commande de 1000 étiquettes, il est possible de recevoir 4 bobines de 250 étiquettes ou 5 bobines de 200 étiquettes. La quantité d'étiquettes est indiquée sur chaque bobine, avec une tolérance de 0 à +3 %. Seule la quantité commandée est facturée.

Conditionnement spécifique des bobines : avec supplément n°699 931 page 223

Indiquez clairement à la commande le nombre d'étiquettes par bobine et le nombre de bobines souhaitées.

Massicotage et conditionnement en feuilles ou à l'unité : option pages 220-221.

Transport



Le transport des produits de ce catalogue s'applique aux expéditions Paris/Province avec un délai-transporteur généralement constaté de 24/48 h.

Les lois de l'étiquetage en 2020

Les petites quantités

Dans la période actuelle, les entreprises sont concernées par la nécessité de créer des petites séries, **à partir de 100 exemplaires**, en adéquation avec leurs nouveaux marchés.

Soit parce que le consommateur ne veut pas le même produit que son voisin, soit parce qu'il lui faut de la nouveauté car il ne veut plus du produit d'hier. Sans cesse, il faut lui créer des nouvelles gammes, lancer des nouveaux produits avec des séries limitées, faire de l'événementiel, repenser les stocks qui doivent être au plus juste pour limiter les obsolètes.

La stabilité ayant disparu, votre réactivité devient très importante de même que notre flexibilité pour faire face à vos besoins.

à partir de
100 ex

Les séries multiples

Quand vos gammes constituent un ensemble de même catégorie et répondent à un même type de besoin, il faut les étiqueter différemment suivant leurs contenances, la saisonnalité, les cibles jeunes, seniors, masculin, féminin ou encore les zones géographiques et l'export.

Un changement de série est une modification de visuel avec des quantités différentes au sein d'une commande d'étiquettes sur un même support, dans un même format avec une même finition.

Seuls les visuels et les quantités à imprimer changent.




L'expédition en J+4*

Réduire l'attente, c'est commander les quantités exactes correspondant à des besoins de l'instant, parer aux imprévus de dernière minute et mettre en vente plus rapidement vos produits.

Le délai indiqué au catalogue **s'entend après réception** de toutes informations nécessaires et des fichiers infographiques définitifs sans modification et **REÇUS AVANT 10 HEURES ET APRÈS VALIDATION DU BAT**.

* Toute modification engendrera une prolongation du délai et éventuellement un supplément tarifaire. S'il ne lui est pas donné de suite dans les 30 jours, l'infographie vous sera facturée.



Qualétiq

Signe d'excellence des fabricants d'étiquettes



Tous les produits présents dans ce catalogue **sont labellisés Qualétiq** : c'est la garantie de travailler avec un Fabricant d'Étiquettes Adhésives qui a validé ses engagements de professionnalisme et de progrès sur des plans techniques, réglementaires, sociétaux et environnementaux.

Depuis son lancement Qualétiq, le signe d'excellence des Fabricants d'étiquettes s'impose auprès des donneurs d'ordre comme un élément essentiel de choix d'un partenaire et de sécurisation dans leurs achats.

Les 8 rubriques de notation & leur objectif

1. Stratégie, management et organisation commerciale
2. Qualité
3. Prise en compte des aspects réglementaires
4. Responsabilité environnementale
5. Gestion des risques
6. Compétences humaines
7. Savoir-faire technique
8. Automatisation digitale des procédés

“
**CHOISIR UN FABRICANT D'ÉTIQUETTES
CERTIFIÉ QUALÉTIQ,
C'EST SÉCURISER
SES ACHATS !**
”


bien préparer vos fichiers

La dénomination de vos fichiers

- Nommez vos fichiers avec uniquement des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux
- Utilisez des appellations caractéristiques des contenus
- Ajoutez l'extension du logiciel (.eps, .pdf, etc.)
- Dans le cas de séries multiples, prévoyez 1 fichier par série (exemple : 10 séries = 10 fichiers), sinon des frais de mise aux normes seront à prévoir.

Les formats de vos fichiers

- Privilégiez le format PDF ou EPS **vectorisé**.
- Veillez à ce que vos fichiers soient transférables sans modification sur les logiciels : Illustrator (.eps, .pdf), Photoshop (.eps, .tif, .jpg qualité maxi, .pdf), Indesign et Acrobat.
- **Vos fichiers .doc .xls (word et excel) ne sont pas exploitables pour l'impression.** Ils sont acceptés uniquement pour les bases de données et votre bon de commande.

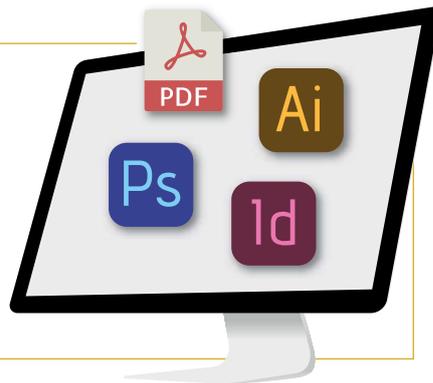

La forme de découpe

Pour les formes de découpe spécifiques uniquement, joignez à votre demande de devis, le fichier PDF pour le filet de découpe afin de nous permettre de valider sa faisabilité.

Lors de votre commande, joignez :

- un PDF pour l'impression,
- un PDF du tracé de découpe,
- un PDF de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

Les dimensions



- LARGEUR

La largeur correspond à la dimension située dans la laize de la bobine.

- DÉVELOPPÉ

Il correspond à la dimension située dans le sens de la sortie de la bobine. Attention au sens de lecture de votre étiquette (voir page 14).


- LES FONDS PERDUS

Le fond perdu consiste à faire déborder une image ou un bloc de couleur en dehors de la découpe. Les bords perdus à l'extérieur du format définitif de découpe doivent être de 1,5 mm autour des étiquettes. Sans fonds perdus, le risque existe de voir apparaître un liseret blanc entre l'image et le bord de votre étiquette.

Si vous prévoyez d'imprimer un cadre à fonds perdus, son épaisseur devra être au minimum de 1,5 mm à l'intérieur et 1,5 mm à l'extérieur de l'étiquette.

- LA ZONE TRANQUILLE


C'est la marge intérieure de vos étiquettes où vous éviterez de placer des textes ou des logos. Celle-ci est de 1,5 mm. Fournissez vos fichiers à l'échelle 1 et centrez la page dans le format d'impression.

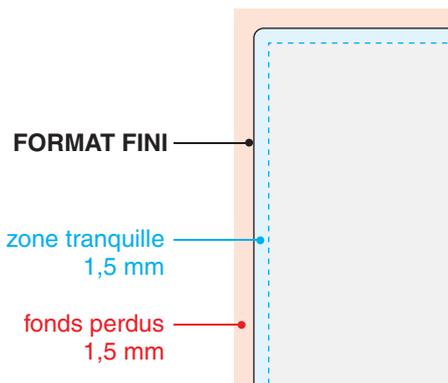

Les textes

- Corps minimum accepté : 5 pts (7 pts si vous choisissez du Light).
- Évitez les textes blancs réalisés avec une police Light sur des aplats de couleurs.
- **VECTORISEZ LES TEXTES** afin d'éviter les disparitions de textes, modifications de mise en page et tout problème d'interprétation de la police de caractères lors du processus de ripping. Dans Illustrator™ et InDesign™, sélectionnez vos textes, puis dans le menu "Texte", choisissez "Vectoriser".

Annexez toutes les polices écran et post-script qui ont servi à construire vos fichiers, mais la vectorisation reste la méthode la plus sûre.



Les images

- RÉOLUTION : 300 PIXELS / POUCE

C'est la résolution idéale pour l'impression de vos étiquettes. Une résolution inférieure pourrait paraître pixelisée. Une résolution trop importante est souvent inutile.

- COLORIMÉTRIE : MODE CMJN UNIQUEMENT

Vous pouvez travailler vos documents dans le mode colorimétrique de votre choix, mais il est impératif que le fichier d'impression soit **converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)** avant d'être enregistré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des détériorations dans vos visuels : une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales. La conversion automatique par nos soins peut générer des écarts ou occasionner une détérioration des visuels.

- TAUX D'AGRANDISSEMENT D'UNE IMAGE : 100%

Sur XPress™ ou InDesign™, le taux d'agrandissement doit être proche de 100 % si vos visuels sont de bonne qualité. Les taux conseillés doivent être compris entre 75% et 130%.

En dessous de 75%, l'image occupera inutilement de l'espace disque. Au-dessus de 130%, l'image commencera à pixeliser.



Les couleurs

- LE NOIR

Pour vos aplats de noir, la seule couleur Noire n'est pas suffisante (elle est plus proche d'un gris anthracite et peut perdre en intensité selon les supports et finitions). Utilisez un noir quadri composé de : 80 % de Cyan, 80 % de Magenta, 80 % de Jaune et 100 % de Noir. Cette composition mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses et plus profonds, sans surencre. Attention pour les textes, utilisez le noir 100% afin d'éviter les problèmes de repérages. Vous pouvez également prendre l'option Noir Intense qui ajoutera une couche supplémentaire de Noir pour donner de l'intensité à vos aplats.



- LE BENDAY

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, privilégiez les compositions de 3 couleurs primaires : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et reproductible au fil du temps.

- LES TRAMES

Un minimum de 10% de trame est requis pour une impression correcte.

La surimpression

La surimpression est le chevauchement volontaire ou non de 2 impressions.

Il est indispensable de contrôler vos documents en affichant les surimpressions, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'impression. Cela vous permettra d'obtenir une vue réaliste de vos travaux avant impression.

Activer l'aperçu des surimpressions dans Acrobat™ ou dans vos logiciels de PAO (avant de passer commande).

SANS
surimpression



AVEC
surimpression



INFOGRAPHIE

bien préparer vos fichiers

Préparation des fichiers

POUR TOUTE COMMANDE D'ÉTIQUETTES, VOUS DEVEZ FOURNIR :


- 1 fichier vectoriel pour le filet de découpe
- 1 fichier d'impression quadri

POUR TOUTE COMMANDE D'ÉTIQUETTES AVEC OPTION(S) :

(blanc de soutien, noir intense, silver métallisation, dorure, luminescence UV, vernis)

- 1 fichier vectoriel supplémentaire **OU**
- sur un calque (illustrator) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri
- sur une couche (photoshop) supplémentaire inclus dans votre fichier quadri

Ordre des couches/calques :

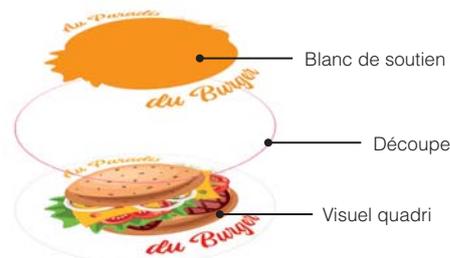

	LOGICIEL	NOM de la couche / calque	TEINTE de la couche / calque	FORMAT FICHER
BLANC DE SOUTIEN pages 214-215	Illustrator	White	Teinte en TON DIRECT Nommée : White M 50% J 100%	.eps ou .pdf
	Photoshop			.dcs2 ou .pdf
NOIR INTENSE page 19	Illustrator	Black1	Teinte en TON DIRECT Nommée : Black1 N 100%	.eps ou .pdf
	Photoshop			.dcs2 ou .pdf
SILVER MÉTALLISATION pages 192-193	Illustrator	Silver	Teinte en TON DIRECT Nommée : Silver C 100 N 100%	.eps ou .pdf
	Photoshop			.dcs2 ou .pdf
LUMINESCENCE U.V pages 200-201	Illustrator	Luminescence	N 100%	.eps ou .pdf
	Photoshop			
DORURE pages 194-195	Illustrator	Dorure	N 100%	.eps ou .pdf
VERNIS SÉLECTIF OU 3D pages 206 à 211	Illustrator	Vernis	N 100%	.eps ou .pdf

Les vernis sélectif et 3D

Le fichier de vernis doit être un fichier .eps ou .pdf vectorisé en noir 100%. Vous pouvez aussi ajouter un contour à vos blocs de vernis (0,25 pt) afin de disposer d'une marge de sécurité pour le repérage.

Pour magnifier l'effet désiré, limitez les surfaces à vernir.

Taille minimum d'une police	7 pts*
Taille minimum d'un filet	0,75 pts**
Épaisseur d'un vernis sélectif	entre 18 et 25 µ
Épaisseur d'un vernis relief 3D	maxi 80 µ
Épaisseur d'un symbole tactile de danger	mini 250 µ
Préparation du fichier de vernis	en pdf + calques (vectorisé)
Pas de possibilité de fonds perdus avec le vernis	prévoir un retrait de 2 mm

* Évitez les caractères trop fins, type light.

** Plus votre trait est fin, moins le dépôt de vernis sera épais.

La découpe Open Visual

Le fichier du tracé de découpe ajourée Open Visual doit être un fichier .eps ou .pdf vectorisé en noir 100%. Il n'y a pas de possibilité de fonds perdus. Les découpes ajourées ne doivent pas être inférieures à 10 x 10 mm.

N'hésitez pas à nous soumettre votre tracé pour validation technique avant de passer commande ou à l'occasion d'une demande de prix.

Lors de votre commande, joignez 3 fichiers PDF :

- un fichier d'impression,
- un fichier de découpe,
- un fichier de contrôle laissant apparaître la découpe sur votre visuel.

La tolérance colorimétrique

LA COLORIMÉTRIE

Au delà de l'appréciation visuelle, personnelle et subjective, la colorimétrie se donne pour objectif de mesurer scientifiquement la couleur avec un spectrophotomètre. Cet appareil mesure l'unité Delta E, valorisation objective de la différence de sensation entre deux couleurs utilisant trois paramètres : **la luminosité, la saturation et la teinte.**



LA PERTINENCE

Notre domaine d'application se limite à la reproduction d'une couleur en relation avec une épreuve ou un tirage précédemment réalisé par nos soins sur un même support et avec une finition identique. Toute demande visant à approcher une couleur Pantone ou une teinte fournie, dans les limites de notre espace colorimétrique, fera l'objet d'un devis.

UNE COLORIMÉTRIE CORRECTE

Mis en place dans nos ateliers d'impression et intégrés dans nos machines, des spectrophotomètres permettent d'intervenir automatiquement en correction sur les écarts de couleurs, lesquels sont parfois presque invisibles. Parmi les tolérances, différents éléments peuvent rentrer en compte et justifier des variations de couleurs.

LES VARIATIONS DE DELTA E

Si nos contraintes de production nécessitent une tolérance d'acceptabilité, **nous nous engageons à limiter les écarts exceptionnels pour les couleurs les plus complexes à 5 Delta E.** Ce seuil de tolérance correspond aux spécifications communiquées par nos constructeurs de presses numériques. Il intègre de nombreuses contraintes telles que l'usure des consommables, l'environnement, les écarts entre un début et une fin de tirage. La liste n'est pas limitative.

LE CONTRÔLE

Cependant les variations de couleurs sont parfois justifiées. Dans ce cas nous vous informons préalablement.


L'ARBITRAGE

Aujourd'hui il est admis que nombre d'acteurs qualitatifs de la Filière Graphique ont la capacité à discerner un écart de 2 Delta E entre deux couleurs. Cependant, seule la valeur Delta E d'un spectrophotomètre sera recevable.

LA PRÉDOMINANCE

Utilisés dans le règlement des litiges qui peuvent se produire entre un fabricant et ses clients, les spectrophotomètres sont les instruments qui permettent d'obtenir une précision supérieure à celle de l'évaluation visuelle. En mettant le client au cœur du problème, cette maîtrise de la colorimétrie nous permet d'obtenir des résultats conformes aux attentes et aux besoins de nos donneurs d'ordres pour leur plus grande satisfaction.

LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES :

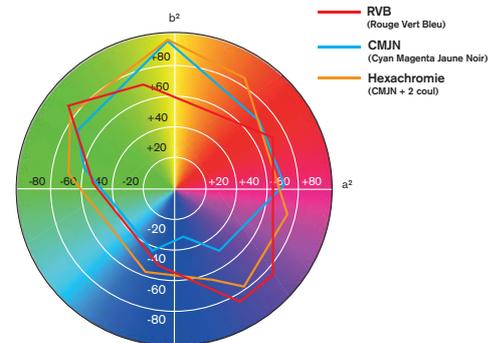

Infographie épreuves & tarifs

Afin de garantir la conformité de notre production avec vos attentes, nous vous proposons 3 solutions :

BAT / épreuves / prototypes

LE BON À TIRER

Le Bon à Tirer est un fichier consultable sur internet.
Un lien d'accès vous est envoyé par e-mail.

Il permet de vérifier :

- les textes,
- les mises en page,
- la forme de découpe
- les caractéristiques principales de la commande

Il est gratuit sous réserve de la parfaite conformité de vos fichiers avec nos recommandations.
Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.

La restitution des couleurs d'après vos impressions ou votre écran ne peut être comparable à l'impression obtenue sur nos machines de production sur le support et avec les finitions commandées. Le rendu des couleurs n'est donc pas garanti.
Il est du ressort de l'ÉPREUVE ou du PROTOTYPE



L'ÉPREUVE

L'Épreuve est un tirage à 2 exemplaires imprimés en quadrichromie au format A4 sur nos machines de production sur le support sélectionné. Les options vernis, pelliculage, white, noir intense et silver sont compatibles.
Elle est proposée en ligne après validation du BAT-Web

Elle permet de vérifier en complément du BAT-Web :

- le résultat colorimétrique de la quadrichromie avec les options énumérées ci-dessus (dans la limite des tolérances Delta E – page 21)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes

Chaque Épreuve nécessite la même mise en impression qu'une commande, ce qui justifie :

- 1 délai supplémentaire de 1 à 5 jours selon les supports d'impression
- 1 supplément tarifaire : sur devis selon le support choisi

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.



LE PROTOTYPE

Le Prototype est la réalisation de votre produit jusqu'à 100 exemplaires dans les conditions réelles de fabrication du produit commandé.

Il est proposé en ligne après validation du BAT-Web

Il permet de vérifier en complément du BAT-Web :

- le résultat colorimétrique (dans la limite des tolérances Delta E – page 21)
- la bonne lecture des codes barres et des Q-codes
- la découpe
- les finitions et options désirées
- votre produit en situation

Chaque Prototype nécessite la même mise en fabrication qu'une commande, ce qui justifie :

- 1 délai supplémentaire correspondant au délai indiqué sur la page produit + celui des éventuelles options sélectionnées.
- 1 supplément tarifaire correspondant au tarif du premier 100 du produit + celui des éventuelles options sélectionnées.

Le délai de fabrication de votre commande commence dès réception de votre validation.



- Nous restons libres de produire un BAT-web, une épreuve ou un prototype dans le cas où nous estimons que le succès de la fabrication en dépend.
- En cas de refus de l'acheteur, aucun cas de litige lié à la fabrication ne pourra être retenu.
- En cas de corrections d'auteur ou de changement de fichier, des frais supplémentaires seront engagés : frais n° 000002 : changement de fichier.
- En cas de commande, l'ensemble des frais d'épreuve ou de prototypage pourront faire l'objet d'une remise, sur demande, et dans la limite de 5% du montant de la commande concernée. Lors de la fabrication définitive, il peut subsister de très légers écarts colorimétriques ou de repérage qui s'inscrivent dans la plage de tolérance de nos machines de production.
- Le délai de fabrication sera augmenté du temps nécessaire à l'émission et à la validation des épreuves ou prototypes.

Tarifs infographie

En cas de non conformité de votre fichier PAO avec nos process ou si vous ne le produisez pas vous-même, notre service PRÉ-PRESSE est à votre disposition sur une base forfaitaire horaire facturable (nous consulter).

CESSION DE DROITS

Les fichiers infographiques réalisés ou modifiés par nos infographistes ne sont pas cessibles, même si vous avez acquitté tout ou partie des frais y afférant. En effet, leur facturation correspond uniquement à un droit d'usage pour la quantité commandée et ses renouvellements sans qu'aucune cession à l'acheteur ne puisse en résulter.

Check-list pour acheter des étiquettes

• Usage souhaité :

• Utilisation : intérieure extérieure à coller sur : - pages 12-13

• Support d'impression : papier synthétique autre

• Dimensions : **LARGEUR** x **DÉVELOPPÉ** mm  - page 11

• Forme : standard *rectangle coins arrondis ou rond* spécifique spécifique *en stock* - page 11

• Impression : quadri 1 couleur (C-M-J-N) 2 couleurs au choix :  Silver Blanc

• Quantité : étiquettes  : l'unité de vente n'est pas l'unité de conditionnement - page 15

• Nombre de séries d'étiquettes : - page 16

• Quantités par série : + + + + + + (multiples de 100 étiquettes)

• Pose : manuelle automatique : enroulement intérieur n°.....



- page 14

enroulement extérieur n°.....



• Mandrin : ø 25 mm ø 40 mm ø 76 mm autre : mm - page 11

• Diamètre maxi de vos bobines : mm

• Options - pages 188 à 219

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Numérotation | <input type="checkbox"/> Métallisation | <input type="checkbox"/> Pelliculage Soft Touch | <input type="checkbox"/> Couponing pelable |
| <input type="checkbox"/> Code-barres | <input type="checkbox"/> Dorure | <input type="checkbox"/> Vernis sélectif | |
| <input type="checkbox"/> Data variables | <input type="checkbox"/> Lenticulaire | <input type="checkbox"/> Vernis relief 3D | |
| <input type="checkbox"/> Marqueur Holographique | <input type="checkbox"/> Open visual | <input type="checkbox"/> Blanc de soutien | |
| <input type="checkbox"/> Triangle tactile de danger | <input type="checkbox"/> Luminescence UV | <input type="checkbox"/> Traitement thermique direct | |

• Conditionnement :

- en bobines - quantités définies par les impératifs de production - *sans supplément*
- en bobines - selon quantités souhaitées, soit étiquettes par bobine (multiples de 100 étiquettes) - page 223
- en planches, soit étiquettes par planches (multiples de 100 étiquettes) - page 221
- en coupes à l'unité - page 220

• BAT Épreuve Prototype Aucun - page 22

Notes :



Demandez-nous des échantillons : validez avec votre client la conformité des produits choisis.

A	PAGES
accessoires pour étiquettes	224/225
adhésif sec	132/133
adhésif haute performance	162/163
alimentarité	05 - 108 à 111
anti-contrefaçon	04 - 164 à 171 - 190 - 200/201

B	PAGES
bossing	146/147
blanc de soutien/opacité	214/215

C	PAGES
codes-barres	188/189
commande	23
conditionnements	15 - 222/223
conditions de fabrication	08/09
coupe d'étiquettes à l'unité	220
coupe d'étiquettes en feuilles	221
coupons pelables	218/219

D	PAGES
découpe d'étiquettes	11 - 220/221
délais d'expédition	15
destruct	170 à 173
devis	23
données variables	188/189
dorsal transparent	42/43
dorure	78/79 - 102/103 - 194/195
droits de reproduction	08

E	PAGES
étiqueteuse manuelle La Nantaise	225
étiquettes adhésif sec	132/133
étiquettes adresse	32/33
étiquettes ajourées	198/199
étiquettes alu	74 à 85 - 144/145 - 152 à 161
étiquettes anti-graisse	120/121
étiquettes aqua proof	96/97
étiquettes à rabat	152/153
étiquettes auto-plastifiables	152/153
	46/47 - 54 à 57
	62 à 67
étiquettes avec pelliculage	74 à 85 - 108 à 111 - 130 /131 140 à 149 - 154 à 163
étiquettes biodégradables	54/55
étiquettes biosourcées	52/53 - 56/57
étiquettes canne fibre	52/53
étiquettes conformables	68/69

E (suite)	PAGES
étiquettes contact alimentaire direct	108 à 111
étiquettes créatives	88 à 105
étiquettes cryogénie	116/117
étiquettes de congélation	114/115
étiquettes de fermeture	130/131
étiquettes de propriété	160/161
étiquettes de sécurité	164 à 171
étiquettes de vin	88 à 97 - 124/125
étiquettes doubles	138/139
étiquettes écologiques	50 à 59
étiquettes enlevables	40/41 - 44 à 47 - 144/145 62 à 65 - 122 à 131 - 140/141
étiquettes fluos	34/35
étiquettes grey nacre	100/101
étiquettes grass paper	52/53
étiquettes hautes températures	118/119
étiquettes holographiques	82/83 - 164/165 - 190
étiquettes industrielles	152 à 163
étiquettes irisées	96 à 101
étiquettes kraft	94/95
étiquettes lenticulaires	196/197
étiquettes métallisées	74 à 85 - 152 à 161
étiquettes minérales	58/59
étiquettes multi-usages	32 à 47
étiquettes non imprimées	176 à 185
étiquettes open-visual	198/199
étiquettes Or	74/75 - 80/81 - 154/155
	32 à 53 - 58/59
	74 à 79 - 88 à 95 - 98 à 105
étiquettes papier	108/109 - 112 à 115 - 120 à 127 132/133 - 136 à 139 - 176 à 181
étiquettes pare-brise	142/143
étiquettes pelables	218/219
	64/65 - 70/71 - 84/85 - 110/111
	128/129 - 140 à 143 - 154 à 161
	164 à 169 - 182/183
étiquettes polyester	56/57 - 66 à 69 132/133 - 162/163
étiquettes polyéthylène	56/57 - 66 à 69 132/133 - 162/163
étiquettes rainurées	90/91
étiquettes recyclées	50/51
étiquettes rectificatives	136/137
étiquettes recto + verso	140/141
étiquettes repositionnables	130/131 - 148/149
étiquettes résistantes à l'extérieur	70/71 - 154/155 158/159 - 160/161
étiquettes résistantes aux graisses	120/121
étiquettes sans adhésif	132/133 - 148/149
étiquettes souples	68/69
étiquettes techniques	152 à 173

E (suite)	PAGES
étiquettes temporaires	122 à 129 134/135 - 144 à 145
étiquettes texturées	88 à 101
étiquettes textiles	134 à 135
étiquettes thermiques directes	112/113 - 216/217
étiquettes tintoretto	92/93 - 120/121
étiquettes transparentes	54 à 57 - 64/65 - 110/111 128/129 - 146/147 - 154/155 158/159 - 166/167 - 170/171
étiquettes ultra-enlevables	122/123
étiquettes usages spécifiques	162/163
étiquettes Vergé	88/89
étiquettes vierges	176 à 185
étiquettes vinicoles	88 à 97 - 124/125
étiquettes vitrage	128/129
étiquettes void	164 à 169
étiquettes watermark	104/105

F	
fichier de données variables	188
filets détachables	222
fluos	34/35
forme de découpe d'étiquettes	11

H	
holographique	82/83 - 164/165 190 - 194/195

I	
infographie	18 à 22

L	
lenticulaire	196/197
lumière noire	200/201

M	
matériels d'étiquetage	224/225
marqueurs holographiques	190
métallisation	192/193

N	
la Nantaise	225
non imprimées	176 à 185
numérotation	188

O	PAGES
open visual	198/199
options sur étiquettes	186 à 223
or	74/75 - 78 à 81 102/103 - 154/155 - 194/195

P	
pastilles calendriers	172/173
pastilles de repérage	176/177
pelliculage soft touch	202/203

Q	
QR codes	188/189

R	
rabats adhésifs	152/153
repiquage thermique	112/113 - 178 à 185 - 216/217
résine - bossing	146/147

S	
sens d'enroulement	14
sens de lecture	14
silver métallisation	192/193
stickers publicitaires	70/71
stickers repositionnables	148/149

T	
tests d'adhésifs	13
transport et expédition	15/16
triangle tactile de danger	191

U	
UV lumière noire, impression visible sous UV	166/167 - 200/201

V	
verniss	44/45 - 56/57 - 64 à 67 - 80/81 98/99 - 122/123
verniss motifs	212/213
verniss sélectif	204/205
verniss 3D	206 à 211
vignettes pare-brise	142/143
vitrophanies	142 à 145

Y	
Yupo Tako	148 /149



Index par référence

CODE ARTICLE	PAGE
008 506 à 008 514 (dévidoirs manuels)	224
008 520 (étiqueteuse la Nantaise)	225
008 531 à 008 533 (applicateurs manuels)	225
008 541 (lampe UV)	200
050 202 (marqueurs holographiques)	190
050 300 à 050 301(triangles tactiles danger)	191
500 086 à 500 492 (étiquettes 2 couleurs)	38
500 086 VB à 500 492 VB (étiquettes 2 couleurs)	38
501 086 à 501 192 (étiquettes papier Quadri)	40
501 686 à 501 792 (étiquettes papier Quadri)	40
501 086 PB à 501 192 PB (étiquettes Pelliculées)	46
501 086 PM à 501 192 PM (étiquettes Pelliculées)	46
501 086 VB à 501 792 VB (étiquettes Vernies)	44
502 086 à 502 192 (étiquettes 1 couleur - Noire)	36
502 901 à 502 905 (étiquettes Bureautique)	32
503 086 PB à 503 192 PB (étiquettes Recto/Verso)	140
504 086 à 504 192 (étiquettes Quadri dorsal transparent)	42
505 086 PB à 505 192 PB (étiquettes Recto/Verso)	140
506 086 PB à 506 192 PB (étiquettes Pelliculées)	46
506 386 PM à 506 492 PM (étiquettes Pelliculées)	46
506 901 à 506 925 (pastilles de couleurs)	176
507 086 à 507 192 (étiquettes Recyclées)	50
507 386 à 507 492 (étiquettes Minérales)	58
508 086 à 509 192 (étiquettes Fluo)	34
510 086 à 510 492 (étiquettes Fluo)	34
513 086 PB à 513 492 PB (étiquettes Métallisées)	76
513 086 PM à 513 492 PM (étiquettes Métallisées)	76
514 086 PB à 514 492 PB (étiquettes Métallisées)	74
514 086 PM à 514 492 PM (étiquettes Métallisées)	74
514 686 PB/PM à 514 792 PB/PM (étiquettes Métallisées)	78
516 086 PB à 516 492 PB (étiquettes Holographiques)	82
541 086 à 541 192 (étiquettes enlevables dans l'eau)	126
542 169 à 542 212 (étiquettes Lessivables)	124
542 386 à 542 512 (étiquettes Rainurées)	90
543 086 à 543 812 (étiquettes Vergé)	88
544 086 à 544 212 (étiquettes Noir Intense)	102
544 386 VB à 544 512 VB (étiquettes Nacrées)	98
545 686 à 545 812 (étiquettes Grey NACRE)	100
546 086 à 546 212 (étiquettes Aquaproof)	96

CODE ARTICLE	PAGE
546 686 à 546 792 (étiquettes foulage Luce)	104
548 086 à 548 512 (étiquettes Tintoretto)	92
549 686 à 549 812 (étiquettes Kraft)	94
550 386 à 550 492 (étiquettes Canne Fibre)	52
550 686 à 550 812 (étiquettes Kraft)	94
552 086 VB à 552 492 VB (étiquettes Biosourcées)	56
552 686 à 552 792 (étiquettes Biodégradables papier)	54
553 086 PB à 553 492 PB (étiquettes Biodégradables)	54
553 686 à 553 792 (étiquettes GrassPaper)	52
554 086 à 554 192 (étiquettes Non adhésives)	132
557 686 à 547 792 (étiquettes anti-graisse)	120
558 366 à 558 512 (étiquettes Hautes températures)	118
559 086 PB à 559 192 PB (étiquettes Contact Alimentaire)	108
559 386 PB à 559 792 PB (étiquettes Contact Alimentaire)	110
560 086 à 560 192 (étiquettes Congélation)	114
560 386 VB à 560 492 VB (étiquettes Congélation)	114
560 686 VB à 560 792 VB (étiquettes Cryogénie)	116
561 086 à 561 792 (étiquettes Thermique direct)	112
562 386 à 562 492 (étiquettes Quadri enlevables)	40
562 386 VB à 562 492 VB (étiquettes Vernies)	44
562 386 PB à 562 492 PB (étiquettes Pelliculées)	46
563 086 PB à 563 192 PB (étiquettes de Fermeture)	130
564 386 à 564 492 (étiquettes Vitrage)	128
564 686 VB à 564 792 VB (étiquettes Vitrage)	128
565 086 PB à 565 192 PB (vignettes pare-brise)	142
565 386 à 565 492 (étiquettes rectificatives)	136
565 386 W à 565 492 W (étiquettes rectificatives)	136
566 086 à 566 192 (étiquettes doubles)	138
567 086 PB à 567 492 PB (étiquettes Métallisées)	80
567 086 PM à 567 492 PM (étiquettes Métallisées)	80
567 086 VB à 567 492 VB (étiquettes Métallisées)	80
568 086 à 568 192 (étiquettes Ultra-Enlevables)	122
568 086 VB à 568 192 VB (étiquettes Ultra-Enlevables)	122
570 086 PB à 570 792 PB (étiquettes Synthétiques)	62
570 086 PM à 570 792 PM (étiquettes Synthétiques)	62
571 086 à 571 192 (étiquettes Souples)	68
571 386 PB à 571 492 PB (étiquettes Polyéthylène)	66
571 386 VB à 571 492 VB (étiquettes Polyéthylène)	66
572 086 à 572 192 (étiquettes Textiles)	134



CODE ARTICLE	PAGE
573 386 PB à 573 492 PB (étiquettes Transparentes)	64
573 386 VB à 574 492 VB (étiquettes Transparentes)	64
574 386 PB à 574 492 PB (étiquettes Transparentes)	64
575 148 à 575 837 (Vitrophanies)	144
576 386 PB à 576 514 PB (Stickers Yupo Tako)	148
594 086 à 594 214 (Stickers Publicitaires)	70
600 086 à 600 492 (étiquettes à Rabat)	152
601 086 PB à 601 792 PB (étiquettes Industrielles 1 coul.)	154
602 086 PB à 602 492 PB (étiquettes Industrielles 1 coul.)	154
603 086 PB à 603 492 PB (étiquettes Industrielles Quadri)	156
603 911 à 603 925 (étiquettes Protector)	162
604 086 PB à 604 492 PB (étiquettes Métal Brossé)	84
604 086 PM à 604 492 PM (étiquettes Métal Brossé)	84
606 086 PB à 606 792 PB (étiquettes Industrielles Anti-UV)	166
609 086 à 609 792 (Bossings)	146
610 004 PB à 610 130 PB (étiquettes de Propriété)	160
611 086 à 611 192 (étiquettes usages spécifiques)	162
611 686 à 611 792 (étiquettes Sécurité VOID)	168
612 086 à 612 168 (étiquettes Sécurité VOID)	164
612 386 PB à 612 768 PB (étiquettes Sécurité VOID)	164
613 086 à 613 768 (étiquettes Sécurité DESTRUCT)	170
613 909 et 613 919 (pastilles Calendriers)	172
614 086 à 614 168 (étiquettes Sécurité DESTRUCT)	170
615 086 PB à 615 168 PB (étiquettes Sécurité VOID UV)	166
630 090 à 630 790 (étiquettes vierges)	179
631 390 à 631 490 (étiquettes vierges)	180
632 090 à 633 190 (étiquettes vierges)	180
634 090 à 634 490 (étiquettes vierges)	185
635 090 à 635 490 (étiquettes vierges)	184
635 690 à 635 790 (étiquettes vierges)	181
636 090 à 636 190 (étiquettes vierges)	182
636 390 à 636 490 (étiquettes vierges)	183
636 690 à 636 790 (étiquettes vierges)	182
637 090 à 637 490 (étiquettes vierges)	182
637 690 à 637 790 (étiquettes vierges)	183
638 090 à 638 190 (étiquettes vierges)	183
638 390 à 638 490 (étiquettes vierges)	181

CODE ARTICLE	PAGE
639 090 à 639 190 (étiquettes vierges)	179
639 390 à 639 490 (étiquettes vierges)	181
639 690 à 639 790 (étiquettes vierges)	179
640 090 à 640 190 (étiquettes vierges)	180
640 390 à 640 490 (étiquettes vierges)	184
641 090 à 641 190 (étiquettes vierges)	183
642 090 à 642 190 (étiquettes vierges)	183
643 090 à 643 190 (étiquettes vierges)	183
643 390 à 643 790 (étiquettes vierges)	184
644 090 à 644 190 (étiquettes vierges)	184
645 690 à 645 790 (étiquettes vierges)	180
646 090 à 646 190 (étiquettes vierges)	179
647 390 à 647 490 (étiquettes vierges)	181
648 390 à 648 490 (étiquettes vierges)	182
649 090 à 649 190 (étiquettes vierges)	181
649 390 à 649 490 (étiquettes vierges)	185
650 090 à 650 190 (étiquettes vierges)	185
651 090 à 651 190 (étiquettes vierges)	179
652 390 à 652 490 (étiquettes vierges)	181
652 690 à 652 790 (étiquettes vierges)	180
654 086 à 654 192 (étiquettes non-Adhésives)	132
692 086 à 692 192 (option Vernis Sélectif)	204
692 386 à 692 492 (option Vernis Relief)	208 à 210
692 686 à 692 792 (option Vernis Relief)	206
692 990 à 692 997 (option Triangles Tactiles Danger)	191
693 086 à 693 192 (option Traitement Thermique Direct)	216
694 086 à 694 192 (option Pelliculage Lenticulaire)	196
694 386 à 694 492 (option pelliculage Soft Touch)	202
695 086 à 695 192 (option Couponning Pelable)	218
697 086 à 697 192 (option Luminescence UV)	200
639 386 D à 639 492 D (option Dorure)	194
699 169 à 699 212 (option Open Visual)	198
699 920 à 699 922 (options étiquettes)	222
699 931 et 699 932 (options conditionnement étiquettes)	223
699 941 à 699 944 (option coupe en planches)	221
699 945 à 699 948 (option coupe à l'unité)	220
699 951 à 699 955 (option Data variables)	188
699 973 (option spot au verso)	185

étiquettes synoptique

VALORISEZ VOS ÉTIQUETTES
avec les options
p. 186 à 219

ADHÉSIF				FINITION		RÉSISTANCE			USAGE		QUANTITÉ		DÉLAI
enlevable	permanent	renforcé	sans adhésif	pelliculage	vernis	à l'humidité	aux frottements	lumière	intérieur	extérieur	minimum de commande	maximum d'expédition	
	•							5/8	•		100 ex	J+4	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
	•							5/8	•		100 ex	J+4	
•	•	•						5/8	•		100 ex	J+4	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
•	•	•			•			5/8	•		100 ex	J+4	
•	•	•		•			•	5/8	•		100 ex	J+5	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
	•			SM		SM	SM	5/8	•		100 ex	J+6	
	•				•	•		5/8	•		100 ex	J+6	
	•					•		5/8	•		100 ex	J+6	
•	•	•		•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
•	•			•	•	•	SM	5/8	•		100 ex	J+6	
		•		•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
	•					•		5/8	•		100 ex	J+6	
		•				•	•	7/8	•		100 ex	J+6	
	•			•			•	5/8	•		100 ex	J+6	
	•			•	•	•	SM	5/8	•		100 ex	J+6	
	•			•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
	•			•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
	•	SM			SM	SM		5/8	•		100 ex	J+6	
	•			•		SM	•	5/8	•		100 ex	J+6	
	•					SM		5/8	•		100 ex	J+6	
	•				SM	SM		5/8	•		100 ex	J+6	
	•				•	•		5/8	•		100 ex	J+6	
	•					•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
	•					•		5/8	•		100 ex	J+6	
•					SM			5/8	•		100 ex	J+6	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
•					SM	•		5/8	•		100 ex	J+6	
•				•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
			•			SM		5/8	•		100 ex	J+6	
	•					•		5/8	•		100 ex	J+6	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
•	•			•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
•		•		•		•	•	7/8	•		100 ex	J+6	
•				•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
		•				•	•	5/8	•		100 ex	J+9	
			•	•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
	SM	SM				•	•	5/8	•		100 ex	J+8	
	SM	SM		•		•	•	7/8	•	•	100 ex	J+8	
		•		•		•	•	5/8	•		100 ex	J+6	
		•		•		•	•	6/8	•	•	100 ex	J+6	
		•		•		•	•	7/8	•	•	100 ex	J+8	
		•				•		7/8	•		100 ex	J+6	
	•			SM		•	SM	5/8	•		100 ex	J+8	
	•							5/8	•		100 ex	J+8	
	•							5/8	•		100 ex	J+6	
		•						5/8	•		100 ex	J+4	


SM = suivant modèle



étiquettes
Multi-usages







PAPIER COUCHÉ BLANC

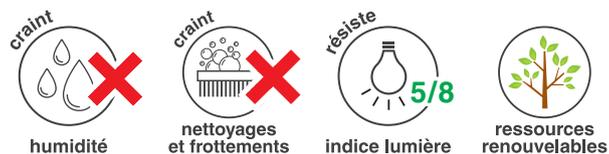

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	81 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

FORMATS

conditionnement	10 feuilles A5	10 feuilles A5	10 feuilles A5	10 feuilles A5
contenance	300 étiquettes	150 étiquettes	100 étiquettes	210 étiquettes
format étiquettes	46 x 19 mm	46 x 40 mm	71 x 40 mm	multi-formats 60x39mm, 45x27mm, 33x20mm
références	n° 502 901	n° 502 903	n° 502 904	n° 502 905



TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 kit

À PARTIR DE 1 KIT.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 et nous parvenir avant 10 heures.

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES kit étiquettes



FACILE À UTILISER

Le kit bureautique est une solution idéale pour vos besoins d'étiquetage administratif et bureautique. Les étiquettes sont imprimées en quadrichromie sur un papier couché de qualité. Le conditionnement en feuilles au format A5 est très pratique et facilite le rangement dans un tiroir ou un classeur.


- UDV : 10 planches,
- 4 formats d'étiquettes au choix,
- conditionnement en feuilles A5,
- expédition : J+4.



courriers et enveloppes,
notices techniques,
plaquettes de fournisseurs,
dossiers...



PAPIERS FLUOS

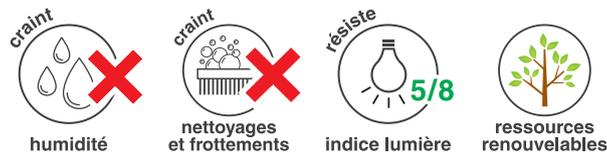

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	97 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	IMPRESSION NOIRE				IMPRESSION QUADRI	
	Fluo JAUNE	Fluo ROUGE	Fluo ORANGE	Fluo VERT	Fluo JAUNE	Fluo ORANGE
35 mm x 30 mm	n° 508 086	n° 508 386	n° 508 686	n° 509 086	n° 510 086	n° 510 386
35 mm x 50 mm	n° 508 088	n° 508 388	n° 508 688	n° 509 088	n° 510 088	n° 510 388
35 mm x 70 mm	n° 508 090	n° 508 390	n° 508 690	n° 509 090	n° 510 090	n° 510 390
35 mm x 105 mm	n° 508 092	n° 508 392	n° 508 692	n° 509 092	n° 510 092	n° 510 392
55 mm x 30 mm	n° 508 146	n° 508 446	n° 508 746	n° 509 146	n° 510 146	n° 510 446
55 mm x 50 mm	n° 508 148	n° 508 448	n° 508 748	n° 509 148	n° 510 148	n° 510 448
55 mm x 70 mm	n° 508 150	n° 508 450	n° 508 750	n° 509 150	n° 510 150	n° 510 450
55 mm x 105 mm	n° 508 152	n° 508 452	n° 508 752	n° 509 152	n° 510 152	n° 510 452
75 mm x 30 mm	n° 508 166	n° 508 466	n° 508 766	n° 509 166	n° 510 166	n° 510 466
75 mm x 50 mm	n° 508 168	n° 508 468	n° 508 768	n° 509 168	n° 510 168	n° 510 468
75 mm x 70 mm	n° 508 170	n° 508 470	n° 508 770	n° 509 170	n° 510 170	n° 510 470
75 mm x 105 mm	n° 508 172	n° 508 472	n° 508 772	n° 509 172	n° 510 172	n° 510 472
100 mm x 30 mm	n° 508 186	n° 508 486	n° 508 786	n° 509 186	n° 510 186	n° 510 486
100 mm x 50 mm	n° 508 188	n° 508 488	n° 508 788	n° 509 188	n° 510 188	n° 510 488
100 mm x 70 mm	n° 508 190	n° 508 490	n° 508 790	n° 509 190	n° 510 190	n° 510 490
100 mm x 105 mm	n° 508 192	n° 508 492	n° 508 792	n° 509 192	n° 510 192	n° 510 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR : NOIRE

QUADRI + Blanc de soutien
(pour les supports jaune et orange uniquement)

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
LENTICULAIRE
OPEN VISUAL
PELLICULAGE SOFT TOUCH
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Le fluo se démarque

LUMINESCENCE

En lumière noire la source lumineuse UV fait ressortir avantageusement vos visuels dans la pénombre pour des applications originales.

QUADRICROMIE

Exposée en plein jour, l'impression en QUADRI vous offre des possibilités créatives et inhabituelles pour la réalisation de couleurs inattendues.

COULEURS FLASHY


- une dose d'attractivité supplémentaire,
- une solution dynamique pour attirer l'attention,
- une communication éclatante qui se fait remarquer

Marquer un slogan promotionnel, signaler une priorité, détecter en un coup d'oeil...



Logistique, inventaire, décoration, promotion, événementiel...

PAPIER VELIN

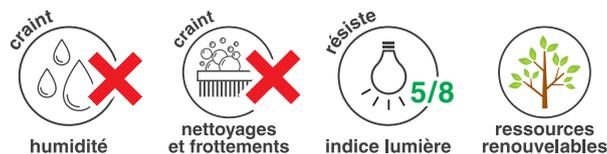

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	95 g
Épaisseur :	85 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 502 086
35 mm x 50 mm	n° 502 088
35 mm x 70 mm	n° 502 090
35 mm x 105 mm	n° 502 092
55 mm x 30 mm	n° 502 146
55 mm x 50 mm	n° 502 148
55 mm x 70 mm	n° 502 150
55 mm x 105 mm	n° 502 152
75 mm x 30 mm	n° 502 166
75 mm x 50 mm	n° 502 168
75 mm x 70 mm	n° 502 170
75 mm x 105 mm	n° 502 172
100 mm x 30 mm	n° 502 186
100 mm x 50 mm	n° 502 188
100 mm x 70 mm	n° 502 190
100 mm x 105 mm	n° 502 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION NOIRE

pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION/CODES BARRES**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
 - VERNIS SÉLECTIF
 - VERNIS 3D
 - VERNIS MOTIFS
 - SILVER MÉTALLISATION
 - LENTICULAIRE
 - OPEN VISUAL
 - LUMINESCENCE UV
 - PELLICULAGE SOFT TOUCH
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
 - COUPES À L'UNITÉ
 - COUPES EN FEUILLES
 - BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES 1 couleur noire



LISIBILITÉ & EFFICACITÉ

Pour vos textes informatifs, les mentions légales, vos référencements de produits ou encore vos notices d'utilisation, nul besoin d'une impression en couleurs.

IMPACT GRAPHIQUE


Dans notre environnement quotidien et par opposition à l'explosion des couleurs, la force du contraste NOIR & BLANC recentre le regard sur ce qui porte du sens. De plus dans l'approche esthétique et graphique de votre communication, le NOIR a l'avantage de s'harmoniser avec tout.

ÉCONOMISEZ

Le prix des encres est aujourd'hui de plus en plus élevé. Il est donc plus économique de n'imprimer qu'en NOIR sur fond blanc. En conséquence n'hésitez pas à économiser les couleurs en imprimant vos images et visuels en noir et niveaux de gris.



PAPIER COUCHÉ BLANC

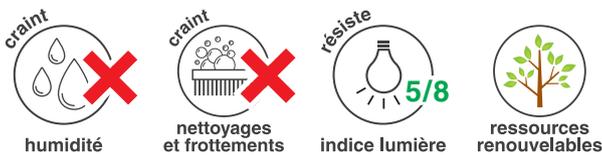

	COUCHÉ SATINÉ		COUCHÉ VERNI BRILLANT	
	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Adhésif :				
Grammage :	100 g	100 g	105 g	105 g
Épaisseur :	81 µ	81 µ	86 µ	86 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible	faible
Tack initial :	moyen	très fort	moyen	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13	très forte - Test page 13	forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 0°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C



	adhésif PERMANENT	adhésif RENFORCÉ	adhésif PERMANENT	adhésif RENFORCÉ
35 mm x 30 mm	n° 500 386	n° 500 086	n° 500 386 VB	n° 500 086 VB
35 mm x 50 mm	n° 500 388	n° 500 088	n° 500 388 VB	n° 500 088 VB
35 mm x 70 mm	n° 500 390	n° 500 090	n° 500 390 VB	n° 500 090 VB
35 mm x 105 mm	n° 500 392	n° 500 092	n° 500 392 VB	n° 500 092 VB
55 mm x 30 mm	n° 500 446	n° 500 146	n° 500 446 VB	n° 500 146 VB
55 mm x 50 mm	n° 500 448	n° 500 148	n° 500 448 VB	n° 500 148 VB
55 mm x 70 mm	n° 500 450	n° 500 150	n° 500 450 VB	n° 500 150 VB
55 mm x 105 mm	n° 500 452	n° 500 152	n° 500 452 VB	n° 500 152 VB
75 mm x 30 mm	n° 500 466	n° 500 166	n° 500 466 VB	n° 500 166 VB
75 mm x 50 mm	n° 500 468	n° 500 168	n° 500 468 VB	n° 500 168 VB
75 mm x 70 mm	n° 500 470	n° 500 170	n° 500 470 VB	n° 500 170 VB
75 mm x 105 mm	n° 500 472	n° 500 172	n° 500 472 VB	n° 500 172 VB
100 mm x 30 mm	n° 500 486	n° 500 186	n° 500 486 VB	n° 500 186 VB
100 mm x 50 mm	n° 500 488	n° 500 188	n° 500 488 VB	n° 500 188 VB
100 mm x 70 mm	n° 500 490	n° 500 190	n° 500 490 VB	n° 500 190 VB
100 mm x 105 mm	n° 500 492	n° 500 192	n° 500 492 VB	n° 500 192 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 OU 2 COULEURS

6 BENDAYS : C+J C+N C+M N+M J+M J+N

pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15
INFO +	
synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
LENTICULAIRE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
PELLICULAGE SOFT TOUCH
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



C + **N**

2 COULEURS TRAMÉES
SUPERPOSÉES



J + **N**

2 COULEURS
JUXTAPOSÉES

Jouez avec La bichromie

LE MINIMALISME EST ATTRACTIF

Avec 2 couleurs vous économisez le coût d'une étiquette imprimée en quadrichromie, au choix :

- **2 couleurs tramées superposées**

En mixant seulement 2 couleurs primaires parmi le cyan, magenta, jaune et noir, vous pouvez accéder à un grand nombre de nuances. Le blanc du papier étant votre variable de demi-teintes.

- **2 couleurs juxtaposées**


En les juxtaposant, la signification positive de chacune d'elles crée un résultat original qui attire le regard.



AU CHOIX PARMIS :



PAPIER COUCHÉ BLANC

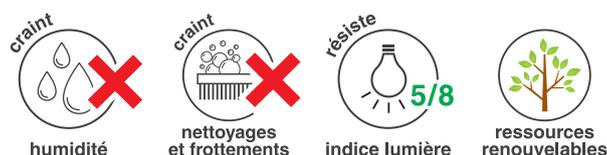

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	100 g	100 g	105 g
Épaisseur :	84 µ	81 µ	86 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	faible	moyen	très fort
Adhérence finale :	faible - Test page 13	forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini -15°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C



	références	références	références
35 mm x 30 mm	n° 562 386	n° 501 086	n° 501 686
35 mm x 50 mm	n° 562 388	n° 501 088	n° 501 688
35 mm x 70 mm	n° 562 390	n° 501 090	n° 501 690
35 mm x 105 mm	n° 562 392	n° 501 092	n° 501 692
55 mm x 30 mm	n° 562 446	n° 501 146	n° 501 746
55 mm x 50 mm	n° 562 448	n° 501 148	n° 501 748
55 mm x 70 mm	n° 562 450	n° 501 150	n° 501 750
55 mm x 105 mm	n° 562 452	n° 501 152	n° 501 752
75 mm x 30 mm	n° 562 466	n° 501 166	n° 501 766
75 mm x 50 mm	n° 562 468	n° 501 168	n° 501 768
75 mm x 70 mm	n° 562 470	n° 501 170	n° 501 770
75 mm x 105 mm	n° 562 472	n° 501 172	n° 501 772
100 mm x 30 mm	n° 562 486	n° 501 186	n° 501 786
100 mm x 50 mm	n° 562 488	n° 501 188	n° 501 788
100 mm x 70 mm	n° 562 490	n° 501 190	n° 501 790
100 mm x 105 mm	n° 562 492	n° 501 192	n° 501 792

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
LENTICULAIRE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
PELLICULAGE SOFT TOUCH
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Autres produits

Les étiquettes papier couché existent aussi avec un adhésif ultra-enlevable P122. n° 568 086+



Les classiques

POLYVALENCE

La gamme des étiquettes MULTI-USAGES est particulièrement adaptée aux besoins de nombreuses entreprises en quête de solutions d'étiquetage classique : PME, Industries, Artisanat, Import-Export, Fabricants, Producteurs, MDD marques de distributeurs, Commerces, Communication, Services Publics.

LES ATOUTS DE LA QUALITÉ

Esthétiques, vos étiquettes MULTI-USAGES sont imprimées en quadrichromie HD sur un papier couché présentant une excellente blancheur et un très bon lissé. Les couleurs vives et les dégradés vous offrent un très bon rendu colorimétrique. L'adhésif acrylique enlevable, permanent ou renforcé, suivant vos applications, vous garantit l'adhésion immédiate sur une grande variété de substrats.



Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers, objets... La liste n'est pas exhaustive !

PAPIER COUCHÉ SUR CLEAR POLYESTER LINER



	PAPIER COUCHÉ SATINÉ	PAPIER COUCHÉ + pelliculage BRILLANT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	90 g	137 g
Épaisseur :	78 µ	111 µ
Dorsal (backing) :	polyester TRANSPARENT , 23 µ	polyester TRANSPARENT , 23 µ
Résistance déchirure :	faible	forte : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 3	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 504 086	n° 504 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 504 088	n° 504 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 504 090	n° 504 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 504 092	n° 504 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 504 146	n° 504 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 504 148	n° 504 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 504 150	n° 504 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 504 152	n° 504 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 504 166	n° 504 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 504 168	n° 504 168 PB
75 mm x 70 mm	n° 504 170	n° 504 170 PB
75 mm x 105 mm	n° 504 172	n° 504 172 PB
100 mm x 30 mm	n° 504 186	n° 504 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 504 188	n° 504 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 504 190	n° 504 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 504 192	n° 504 192 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22
IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

Options

- **NUMÉROTATION** pages 188-189
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
PELLICULAGE SOFT TOUCH
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES dorsal transparent



Spécial pour La pose automatique

En remplacement de la bande dorsale en papier-glassine siliconé, **le BACKING transparent EN POLYESTER** offre des avantages innovants :

- la **netteté** et la **propreté** particulière avec l'élimination des poussières,
- un plus **grand nombre d'étiquettes** à volume de bobine égal, dû à une épaisseur réduite,
- la **sécurisation** de la dépose automatique avec la fin des ruptures de bandes.



Salles blanches, micro-mécanique, hygiène, santé, biologie, industries agrolimentaires, laboratoires pharmaceutiques, magasins haut de gamme...

Dorsal transparent



PAPIER COUCHÉ BLANC + VERNIS BRILLANT



Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	105 g	105 g	105 g
Épaisseur :	89 µ	86 µ	86 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	faible	moyen	très fort
Adhérence finale :	faible - Test page 13	forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini -15°C	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -40°C à 70°C



	références	références	références
35 mm x 30 mm	n° 562 386 VB	n° 501 086 VB	n° 501 686 VB
35 mm x 50 mm	n° 562 388 VB	n° 501 088 VB	n° 501 688 VB
35 mm x 70 mm	n° 562 390 VB	n° 501 090 VB	n° 501 690 VB
35 mm x 105 mm	n° 562 392 VB	n° 501 092 VB	n° 501 692 VB
55 mm x 30 mm	n° 562 446 VB	n° 501 146 VB	n° 501 746 VB
55 mm x 50 mm	n° 562 448 VB	n° 501 148 VB	n° 501 748 VB
55 mm x 70 mm	n° 562 450 VB	n° 501 150 VB	n° 501 750 VB
55 mm x 105 mm	n° 562 452 VB	n° 501 152 VB	n° 501 752 VB
75 mm x 30 mm	n° 562 466 VB	n° 501 166 VB	n° 501 766 VB
75 mm x 50 mm	n° 562 468 VB	n° 501 168 VB	n° 501 768 VB
75 mm x 70 mm	n° 562 470 VB	n° 501 170 VB	n° 501 770 VB
75 mm x 105 mm	n° 562 472 VB	n° 501 172 VB	n° 501 772 VB
100 mm x 30 mm	n° 562 486 VB	n° 501 186 VB	n° 501 786 VB
100 mm x 50 mm	n° 562 488 VB	n° 501 188 VB	n° 501 788 VB
100 mm x 70 mm	n° 562 490 VB	n° 501 190 VB	n° 501 790 VB
100 mm x 105 mm	n° 562 492 VB	n° 501 192 VB	n° 501 792 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

pour garantir le délai J+4, votre commande et votre fichier de PAO doivent être parfaitement compatibles avec les conditions de la page 18 et nous parvenir avant 10 heures.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
LENTICULAIRE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



L'éclat de vos couleurs

VALEUR AJOUTÉE

Le vernis est une finition appliquée sur vos étiquettes pour embellir l'aspect des couleurs. En provoquant une surbrillance, il les rend plus percutantes et qualitatives auprès de vos clients.

RÉSISTANCE

Le vernis améliore la résistance de vos étiquettes en particulier contre les risques de manipulations, d'éraflures, de frottements, d'humidité passagère, et aussi d'altération des couleurs en cas d'exposition prolongée à la lumière UV. Il est cependant moins performant que le pelliculage proposé en pages 46-47.



Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits vitivinicoles, boissons, produits ménagers, objets...



PAPIER COUCHÉ BLANC + PELLICULAGE



Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	
Pelliculage :	BRILLANT	MAT
Grammage :	142 g	143 g
Épaisseur :	116 µ	124 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	
Résistance déchirure :	moyenne pelliculage PET 12 µ	moyenne pelliculage PP 20 µ
Tack initial :	faible	
Adhérence finale :	faible - Test page 13	
T° de pose :	mini -15°C	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	
Pelliculage :	BRILLANT	MAT
Grammage :	142 g	143 g
Épaisseur :	113 µ	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	
Résistance déchirure :	moyenne pelliculage PET 12 µ	moyenne pelliculage PP 20 µ
Tack initial :	faible	
Adhérence finale :	forte - Test page 13	
T° de pose :	mini 10°C	
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	

Adhésif :	RENFORCÉ (caoutchouc)	
Pelliculage :	BRILLANT	MAT
Grammage :	142 g	143 g
Épaisseur :	113 µ	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	
Résistance déchirure :	moyenne pelliculage PET 12 µ	moyenne pelliculage PP 20 µ
Tack initial :	très fort	
Adhérence finale :	très forte - Test page 13	
T° de pose :	mini 5°C	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 70°C	



	références	
	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
35 mm x 30 mm	n° 562 386 PB	n° 562 386 PM
35 mm x 50 mm	n° 562 388 PB	n° 562 388 PM
35 mm x 70 mm	n° 562 390 PB	n° 562 390 PM
35 mm x 105 mm	n° 562 392 PB	n° 562 392 PM
55 mm x 30 mm	n° 562 446 PB	n° 562 446 PM
55 mm x 50 mm	n° 562 448 PB	n° 562 448 PM
55 mm x 70 mm	n° 562 450 PB	n° 562 450 PM
55 mm x 105 mm	n° 562 452 PB	n° 562 452 PM
75 mm x 30 mm	n° 562 466 PB	n° 562 466 PM
75 mm x 50 mm	n° 562 468 PB	n° 562 468 PM
75 mm x 70 mm	n° 562 470 PB	n° 562 470 PM
75 mm x 105 mm	n° 562 472 PB	n° 562 472 PM
100 mm x 30 mm	n° 562 486 PB	n° 562 486 PM
100 mm x 50 mm	n° 562 488 PB	n° 562 488 PM
100 mm x 70 mm	n° 562 490 PB	n° 562 490 PM
100 mm x 105 mm	n° 562 492 PB	n° 562 492 PM

	références	
	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
n° 501 086 PB	n° 501 086 PM	
n° 501 088 PB	n° 501 088 PM	
n° 501 090 PB	n° 501 090 PM	
n° 501 092 PB	n° 501 092 PM	
n° 501 146 PB	n° 501 146 PM	
n° 501 148 PB	n° 501 148 PM	
n° 501 150 PB	n° 501 150 PM	
n° 501 152 PB	n° 501 152 PM	
n° 501 166 PB	n° 501 166 PM	
n° 501 168 PB	n° 501 168 PM	
n° 501 170 PB	n° 501 170 PM	
n° 501 172 PB	n° 501 172 PM	
n° 501 186 PB	n° 501 186 PM	
n° 501 188 PB	n° 501 188 PM	
n° 501 190 PB	n° 501 190 PM	
n° 501 192 PB	n° 501 192 PM	

	références	
	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
n° 506 086 PB	n° 506 386 PM	
n° 506 088 PB	n° 506 388 PM	
n° 506 090 PB	n° 506 390 PM	
n° 506 092 PB	n° 506 392 PM	
n° 506 146 PB	n° 506 446 PM	
n° 506 148 PB	n° 506 448 PM	
n° 506 150 PB	n° 506 450 PM	
n° 506 152 PB	n° 506 452 PM	
n° 506 166 PB	n° 506 466 PM	
n° 506 168 PB	n° 506 468 PM	
n° 506 170 PB	n° 506 470 PM	
n° 506 172 PB	n° 506 472 PM	
n° 506 186 PB	n° 506 486 PM	
n° 506 188 PB	n° 506 488 PM	
n° 506 190 PB	n° 506 490 PM	
n° 506 192 PB	n° 506 492 PM	

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- NUMÉROTATION**
 personnalisation pages 188-189
- SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Premium

LONGÉVITÉ

Grâce à leur pelliculage, vos étiquettes sont plus résistantes de manière durable et intensive. À long terme, le pelliculage polyester les protège efficacement contre les manipulations fréquentes, les frottements, les tâches et les déchirures.

TENDANCE LUXE

S'adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage confère à vos étiquettes une allure plus luxueuse, un aspect noble, toujours clean, propre et impeccable. Suivant votre approche de marché, vous choisirez :

- Le **pelliculage BRILLANT** offrant des couleurs plus attrayantes et dynamiques.
- Le **pelliculage MAT** pour un rendu chic, sobre et prestigieux.



Produit de luxe à la française, boissons innovantes, packagings sophistiqués.





étiquettes
Écologiques



PAPIER COUCHÉ RECYCLÉ



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	83 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



jusqu'à		références
35 mm	x 30 mm	n° 507 086
35 mm	x 50 mm	n° 507 088
35 mm	x 70 mm	n° 507 090
35 mm	x 105 mm	n° 507 092
55 mm	x 30 mm	n° 507 146
55 mm	x 50 mm	n° 507 148
55 mm	x 70 mm	n° 507 150
55 mm	x 105 mm	n° 507 152
75 mm	x 30 mm	n° 507 166
75 mm	x 50 mm	n° 507 168
75 mm	x 70 mm	n° 507 170
75 mm	x 105 mm	n° 507 172
100 mm	x 30 mm	n° 507 186
100 mm	x 50 mm	n° 507 188
100 mm	x 70 mm	n° 507 190
100 mm	x 105 mm	n° 507 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
 - VERNIS SÉLECTIF
 - VERNIS 3D
 - VERNIS MOTIFS
 - SILVER MÉTALLISATION
 - DORURE
 - OPEN VISUAL
 - LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
 - COUPES À L'UNITÉ
 - COUPES EN FEUILLES
 - BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Issues de papier recyclé

100% RECYCLÉ

Ces étiquettes sont fabriquées à partir de pâtes provenant à 100% de déchets de papier post-consommation, sans bois.

Contrairement à l'idée reçue des supports recyclés plutôt bruns non homogènes et granuleux, ce papier couché blanc présente un esthétisme proche du papier couché traditionnel. Avec en plus, la contribution à un geste pour l'environnement.



SES CARACTÉRISTIQUES

- aspect blanc mat,
- excellent rendu des couleurs quadri.



Packaging, étiquette promo, publicité, agroalimentaire, décoration...



PAPIER CANNE FIBRE OU À BASE D'HERBES



	PAPIER CANNE FIBRE	PAPIER GRASS PAPER
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g	115 g
Épaisseur :	135 µ	161 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -40°C à 100°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 550 386	n° 553 686
35 mm x 50 mm	n° 550 388	n° 553 688
35 mm x 70 mm	n° 550 390	n° 553 690
35 mm x 105 mm	n° 550 392	n° 553 692
55 mm x 30 mm	n° 550 446	n° 553 746
55 mm x 50 mm	n° 550 448	n° 553 748
55 mm x 70 mm	n° 550 450	n° 553 750
55 mm x 105 mm	n° 550 452	n° 553 752
75 mm x 30 mm	n° 550 466	n° 553 766
75 mm x 50 mm	n° 550 468	n° 553 768
75 mm x 70 mm	n° 550 470	n° 553 770
75 mm x 105 mm	n° 550 472	n° 553 772
100 mm x 30 mm	n° 550 486	n° 553 786
100 mm x 50 mm	n° 550 488	n° 553 788
100 mm x 70 mm	n° 550 490	n° 553 790
100 mm x 105 mm	n° 550 492	n° 553 792

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (papier canne fibre)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien (Grass paper) - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF (CANNE FIBRE UNIQUEMENT)
VERNIS 3D (CANNE FIBRE UNIQUEMENT)
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES

supports biosourcés



LE PAPIER CANNE FIBRE

Ce support est fabriqué à partir de résidus de production de **canne à sucre** non forestière à 95%, 5% de **lin et de chanvre**. En matière de développement durable, c'est une solution sans abattage d'arbres et sans bois.

Les étiquettes fabriquées à partir de ce matériau bénéficient d'un niveau de blancheur remarquable, avec un **très bel aspect mat**, épais, assorti d'une **texture légèrement rugueuse**.



LE GRASS PAPER

Vous souhaitez révéler la nature saine et écologique de vos produits ? **Adoptez le support Grass paper et offrez une apparence naturelle à vos étiquettes.**

Outre le grain incomparable de la matière, et sa couleur naturelle, la composition innovante (50 % de fibres d'herbe séchée et 50 % de cellulose) garantit également un impact minimal sur l'environnement.

En raison de la teneur naturelle en herbe du papier la teinte de celui-ci peut varier dans le temps et d'une commande à une autre.



Gastronomie, vins et spiritueux, spécialités du terroir, packagings, agroalimentaire, produits naturels...



PAPIER COUCHÉ ou FILMS BIODÉGRADABLES



	Papier couché BLANC	Film cellulosique BLANC BRILLANT	Film cellulosique TRANSPARENT BRILLANT
	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT BIODÉGRADABLE (acrylique/base eau)
Adhésif :			
Grammage :	100 g	169 g	168 g
Épaisseur :	84 µ	120 µ	120 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 53 µ	glassine, 53 µ
Résistance déchirure :	faible	moyenne : pelliculage 60 µ biodégradable	moyenne : pelliculage 60 µ biodégradable
Tack initial :	moyen	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références	références
35 mm x 30 mm	n° 552 686	n° 553 086 PB	n° 553 386 PB
35 mm x 50 mm	n° 552 688	n° 553 088 PB	n° 553 388 PB
35 mm x 70 mm	n° 552 690	n° 553 090 PB	n° 553 390 PB
35 mm x 105 mm	n° 552 692	n° 553 092 PB	n° 553 392 PB
55 mm x 30 mm	n° 552 746	n° 553 146 PB	n° 553 446 PB
55 mm x 50 mm	n° 552 748	n° 553 148 PB	n° 553 448 PB
55 mm x 70 mm	n° 552 750	n° 553 150 PB	n° 553 450 PB
55 mm x 105 mm	n° 552 752	n° 553 152 PB	n° 553 452 PB
75 mm x 30 mm	n° 552 766	n° 553 166 PB	n° 553 466 PB
75 mm x 50 mm	n° 552 768	n° 553 168 PB	n° 553 468 PB
75 mm x 70 mm	n° 552 770	n° 553 170 PB	n° 553 470 PB
75 mm x 105 mm	n° 552 772	n° 553 172 PB	n° 553 472 PB
100 mm x 30 mm	n° 552 786	n° 553 186 PB	n° 553 486 PB
100 mm x 50 mm	n° 552 788	n° 553 188 PB	n° 553 488 PB
100 mm x 70 mm	n° 552 790	n° 553 190 PB	n° 553 490 PB
100 mm x 105 mm	n° 552 792	n° 553 192 PB	n° 553 492 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Biodégradables & compostables

LE PAPIER COUCHÉ

Pour un étiquetage adapté aux packagings biodégradables, il convient de choisir des étiquettes également biodégradables. Avec le support papier couché, réalisez de belles étiquettes avec une impression de haute qualité quadri.

ADHÉSIF + PAPIER

= 100% biodégradables !



Agroalimentaire, communication, pharmacie et parapharmacie, décoration...

LE FILM BIOPLASTIQUE

En quête d'étiquettes biodégradables **résistantes** aux manipulations fréquentes, aux éclaboussures d'eau et aux huiles ?

Le film Bioplastique NATUREFLEX™ est LA solution !

Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant résistant, **elles ne se déchirent pas et conservent un aspect impeccable tout au long de leur durée de vie.**

Attention, de part la nature cellulosique du support, des précautions doivent être prises en cas d'humidité prolongée. *(Des tests devront être effectués).*

ADHÉSIF + FILM + PELLICULAGE

= 100% biodégradables !



Cosmétique, produits d'entretiens, agroalimentaire...

POLYÉTHYLÈNE BIOSOURCÉ + VERNIS BRILLANT



POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT + vernis

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	107 g
Épaisseur :	102 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 552 086 VB
35 mm x 50 mm	n° 552 088 VB
35 mm x 70 mm	n° 552 090 VB
35 mm x 105 mm	n° 552 092 VB
55 mm x 30 mm	n° 552 146 VB
55 mm x 50 mm	n° 552 148 VB
55 mm x 70 mm	n° 552 150 VB
55 mm x 105 mm	n° 552 152 VB
75 mm x 30 mm	n° 552 166 VB
75 mm x 50 mm	n° 552 168 VB
75 mm x 70 mm	n° 552 170 VB
75 mm x 105 mm	n° 552 172 VB
100 mm x 30 mm	n° 552 186 VB
100 mm x 50 mm	n° 552 188 VB
100 mm x 70 mm	n° 552 190 VB
100 mm x 105 mm	n° 552 192 VB

POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BRILLANT + vernis

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	103 g
Épaisseur :	102 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

	références
	n° 552 386 VB
	n° 552 388 VB
	n° 552 390 VB
	n° 552 392 VB
	n° 552 446 VB
	n° 552 448 VB
	n° 552 450 VB
	n° 552 452 VB
	n° 552 466 VB
	n° 552 468 VB
	n° 552 470 VB
	n° 552 472 VB
	n° 552 486 VB
	n° 552 488 VB
	n° 552 490 VB
	n° 552 492 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES synthétiques biosourcées



Le plastique végétal

À la recherche de solutions alternatives durables et moins polluantes pour vos étiquettes synthétiques ?

Le polyéthylène biosourcé peut répondre à vos attentes !

Mais qu'est-ce qu'un plastique biosourcé ?

La définition repose sur le pourcentage plus ou moins élevé de polymères d'origine végétale qui entre dans sa composition. Dans le cas présent, le polyéthylène blanc est à 83% d'origine végétale et le transparent à 95%.

Grâce à la souplesse du polyéthylène, ces étiquettes sont particulièrement adaptées pour des bouteilles compressibles et autres récipients souples.



SES CARACTÉRISTIQUES

- aspect brillant,
- conformabilité,
- résistance à l'eau et aux graisses,
- résistance à la déchirure.



Produits d'entretiens, produits d'hygiène, cosmétiques, agroalimentaire...



BLANC

TRANSPARENT

PAPIER MINÉRAL



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	140 g
Épaisseur :	115 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



jusqu'à		références
35 mm	x 30 mm	n° 507 386
35 mm	x 50 mm	n° 507 388
35 mm	x 70 mm	n° 507 390
35 mm	x 105 mm	n° 507 392
55 mm	x 30 mm	n° 507 446
55 mm	x 50 mm	n° 507 448
55 mm	x 70 mm	n° 507 450
55 mm	x 105 mm	n° 507 452
75 mm	x 30 mm	n° 507 466
75 mm	x 50 mm	n° 507 468
75 mm	x 70 mm	n° 507 470
75 mm	x 105 mm	n° 507 472
100 mm	x 30 mm	n° 507 486
100 mm	x 50 mm	n° 507 488
100 mm	x 70 mm	n° 507 490
100 mm	x 105 mm	n° 507 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications


pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

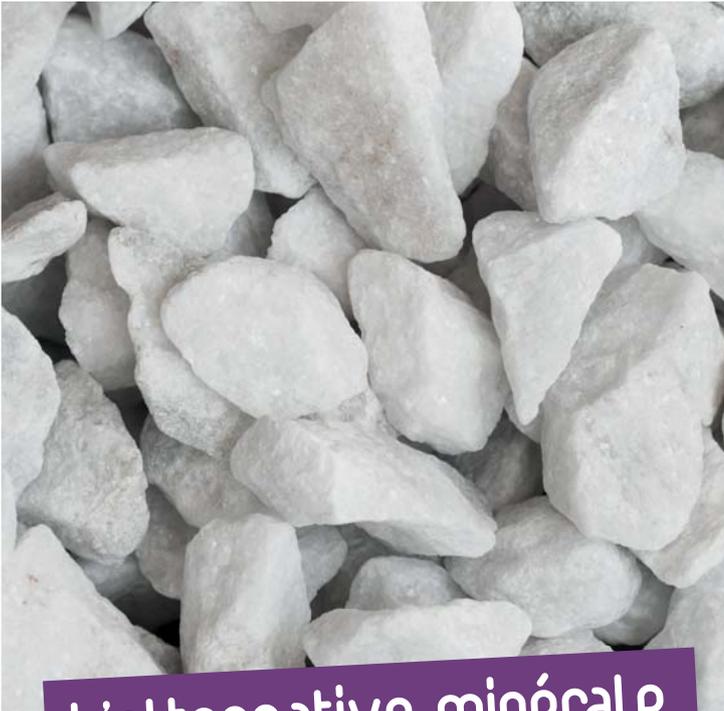

L'alternative minérale

Ce support d'impression est un papier minéral réalisé à partir de 80% de carbonate de calcium (minéral naturel non toxique) et de 20% de polyéthylène haute densité. Sa production ne nécessite ni eau, ni arbre, ni agents de blanchiment. **Alternative écologique**, ce support de choix est une innovation révolutionnaire.




SES CARACTÉRISTIQUES

- aspect blanc mat,
- doux au toucher,
- résistant à l'eau,
- résistant à la déchirure.




Gastronomie, produits d'hygiène, cosmétiques, agroalimentaire, packaging...



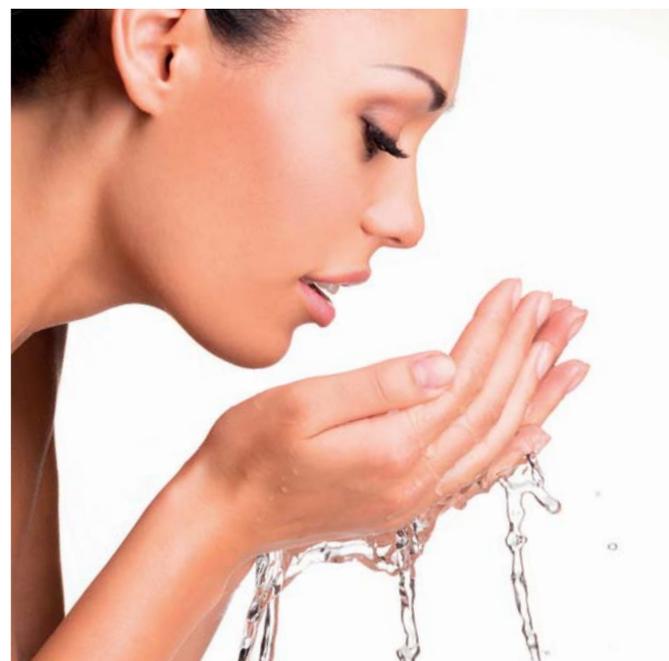

étiquettes
Synthétiques

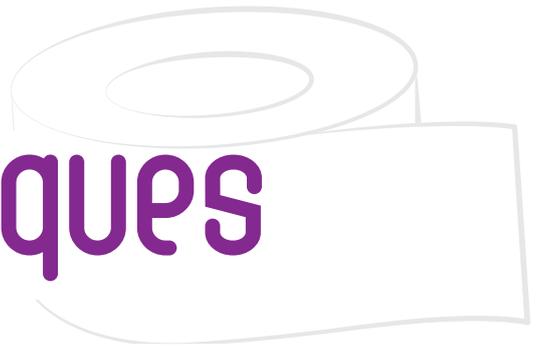

FILM POLYPROPYLENE BLANC + PELLICULAGE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	
Pelliculage :	BRILLANT	MAT
Grammage :	114 g	104 g
Épaisseur :	122 µ	111 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	
Résistance déchirure :	forte pelliculage PP 30 µ	forte pelliculage PP 20 µ
Tack initial :	faible	
Adhérence finale :	faible - Test page 13	
T° de pose :	mini 5°C	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C	

PERMANENT (acrylique/base eau)	
BRILLANT	MAT
114 g	104 g
122 µ	111 µ
glassine, 54 µ	
forte pelliculage PP 30 µ	forte pelliculage PP 20 µ
fort	
forte - Test page 13	
mini 5°C	
de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C

RENFORCÉ (réticulé UV)	
BRILLANT	MAT
126 g	116 g
121 µ	110 µ
glassine, 54 µ	
forte pelliculage PP 30 µ	forte pelliculage PP 20 µ
très fort	
très forte - Test page 13	
mini 5°C	
de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C



	références	
	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
35 mm x 30 mm	n° 570 686 PB	n° 570 686 PM
35 mm x 50 mm	n° 570 688 PB	n° 570 688 PM
35 mm x 70 mm	n° 570 690 PB	n° 570 690 PM
35 mm x 105 mm	n° 570 692 PB	n° 570 692 PM
55 mm x 30 mm	n° 570 746 PB	n° 570 746 PM
55 mm x 50 mm	n° 570 748 PB	n° 570 748 PM
55 mm x 70 mm	n° 570 750 PB	n° 570 750 PM
55 mm x 105 mm	n° 570 752 PB	n° 570 752 PM
75 mm x 30 mm	n° 570 766 PB	n° 570 766 PM
75 mm x 50 mm	n° 570 768 PB	n° 570 768 PM
75 mm x 70 mm	n° 570 770 PB	n° 570 770 PM
75 mm x 105 mm	n° 570 772 PB	n° 570 772 PM
100 mm x 30 mm	n° 570 786 PB	n° 570 786 PM
100 mm x 50 mm	n° 570 788 PB	n° 570 788 PM
100 mm x 70 mm	n° 570 790 PB	n° 570 790 PM
100 mm x 105 mm	n° 570 792 PB	n° 570 792 PM

	références	
	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
n° 570 386 PB	n° 570 386 PM	
n° 570 388 PB	n° 570 388 PM	
n° 570 390 PB	n° 570 390 PM	
n° 570 392 PB	n° 570 392 PM	
n° 570 446 PB	n° 570 446 PM	
n° 570 448 PB	n° 570 448 PM	
n° 570 450 PB	n° 570 450 PM	
n° 570 452 PB	n° 570 452 PM	
n° 570 466 PB	n° 570 466 PM	
n° 570 468 PB	n° 570 468 PM	
n° 570 470 PB	n° 570 470 PM	
n° 570 472 PB	n° 570 472 PM	
n° 570 486 PB	n° 570 486 PM	
n° 570 488 PB	n° 570 488 PM	
n° 570 490 PB	n° 570 490 PM	
n° 570 492 PB	n° 570 492 PM	

	références	
	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
n° 570 086 PB	n° 570 086 PM	
n° 570 088 PB	n° 570 088 PM	
n° 570 090 PB	n° 570 090 PM	
n° 570 092 PB	n° 570 092 PM	
n° 570 146 PB	n° 570 146 PM	
n° 570 148 PB	n° 570 148 PM	
n° 570 150 PB	n° 570 150 PM	
n° 570 152 PB	n° 570 152 PM	
n° 570 166 PB	n° 570 166 PM	
n° 570 168 PB	n° 570 168 PM	
n° 570 170 PB	n° 570 170 PM	
n° 570 172 PB	n° 570 172 PM	
n° 570 186 PB	n° 570 186 PM	
n° 570 188 PB	n° 570 188 PM	
n° 570 190 PB	n° 570 190 PM	
n° 570 192 PB	n° 570 192 PM	

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Autres produits

Les étiquettes polyvalentes existent aussi : avec une finition vernis brillant. *Nous consulter.*



L'étiquetage qui résiste

INALTÉRABLES

Imprimées sur un film polypropylène très lisse et protégées par un pelliculage transparent, ces étiquettes offrent une excellente résistance :

- aux frottements, aux manipulations fréquentes,
- aux salissures, aux agents de nettoyage,
- au contact humide,
- à l'huile, aux graisses, divers solvants,
- à de nombreux produits chimiques.

UN MARKETING EFFICACE

Le pelliculage garantissant toujours un visuel impeccable dans la durée joue un rôle :

- **BRILLANT** pour raviver les couleurs,
- **MAT** pour créer un effet tactile et soft.



Produits d'entretien, hygiène et cosmétique, pharmacie, décoration de contenants, étiquetage en usine, laboratoires, logistique...



RÉGLEMENTATION EHS & CONSEILS D'UTILISATION

Écologique, ne contenant ni chlore ni phtalates, le polypropylène convient parfaitement pour étiqueter des contenants en polypropylène.

L'adhésif **enlevable** a tendance à devenir permanent lorsqu'il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, et ABS. Évitez également de coller ces étiquettes avec adhésif enlevable sur des jouets.



FILM POLYESTER TRANSPARENT



	VERNIS BRILLANT		PELLICULAGE BRILLANT		PELLICULAGE MAT	
	ENELEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	ENELEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	ENELEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Adhésif :						
Grammage :	90 g	90 g	122 g	122 g	140 g	140 g
Épaisseur :	70 µ	70 µ	92 µ	92 µ	105 µ	105 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ	glassine, 56 µ
Résistance déchirure :	forte		forte : pelliculage PET 12 µ		forte : pelliculage PET mat	
Tack initial :	faible	fort	faible	fort	faible	fort
Adhérence finale :	faible - Test page 13	faible - Test page 13	faible - Test page 13	forte - Test page 13	faible - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 10°C	mini 5°C	mini 10°C	mini 5°C	
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C		de -20°C à 80°C		de -20°C à 80°C	



	adhésif ENELEVABLE	adhésif PERMANENT	adhésif ENELEVABLE	adhésif PERMANENT	adhésif ENELEVABLE	adhésif PERMANENT
35 mm x 30 mm	n° 573 386 VB	n° 574 386 VB	n° 573 386 PB	n° 574 386 PB	n° 573 386 PM	n° 574 386 PM
35 mm x 50 mm	n° 573 388 VB	n° 574 388 VB	n° 573 388 PB	n° 574 388 PB	n° 573 388 PM	n° 574 388 PM
35 mm x 70 mm	n° 573 390 VB	n° 574 390 VB	n° 573 390 PB	n° 574 390 PB	n° 573 390 PM	n° 574 390 PM
35 mm x 105 mm	n° 573 392 VB	n° 574 392 VB	n° 573 392 PB	n° 574 392 PB	n° 573 392 PM	n° 574 392 PM
55 mm x 30 mm	n° 573 446 VB	n° 574 446 VB	n° 573 446 PB	n° 574 446 PB	n° 573 446 PM	n° 574 446 PM
55 mm x 50 mm	n° 573 448 VB	n° 574 448 VB	n° 573 448 PB	n° 574 448 PB	n° 573 448 PM	n° 574 448 PM
55 mm x 70 mm	n° 573 450 VB	n° 574 450 VB	n° 573 450 PB	n° 574 450 PB	n° 573 450 PM	n° 574 450 PM
55 mm x 105 mm	n° 573 452 VB	n° 574 452 VB	n° 573 452 PB	n° 574 452 PB	n° 573 452 PM	n° 574 452 PM
75 mm x 30 mm	n° 573 466 VB	n° 574 466 VB	n° 573 466 PB	n° 574 466 PB	n° 573 466 PM	n° 574 466 PM
75 mm x 50 mm	n° 573 468 VB	n° 574 468 VB	n° 573 468 PB	n° 574 468 PB	n° 573 468 PM	n° 574 468 PM
75 mm x 70 mm	n° 573 470 VB	n° 574 470 VB	n° 573 470 PB	n° 574 470 PB	n° 573 470 PM	n° 574 470 PM
75 mm x 105 mm	n° 573 472 VB	n° 574 472 VB	n° 573 472 PB	n° 574 472 PB	n° 573 472 PM	n° 574 472 PM
100 mm x 30 mm	n° 573 486 VB	n° 574 486 VB	n° 573 486 PB	n° 574 486 PB	n° 573 486 PM	n° 574 486 PM
100 mm x 50 mm	n° 573 488 VB	n° 574 488 VB	n° 573 488 PB	n° 574 488 PB	n° 573 488 PM	n° 574 488 PM
100 mm x 70 mm	n° 573 490 VB	n° 574 490 VB	n° 573 490 PB	n° 574 490 PB	n° 573 490 PM	n° 574 490 PM
100 mm x 105 mm	n° 573 492 VB	n° 574 492 VB	n° 573 492 PB	n° 574 492 PB	n° 573 492 PM	n° 574 492 PM

autres demandes : nous consulter.

TARIF

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER (SUR PELLICULAGE UNIQUEMENT)
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Autres produits

Les étiquettes transparentes existent aussi : avec un adhésif renforcé. n° 573 686 PB+
Nous consulter.



Effet NO étiquette

L'ÉTIQUETTE NE SE VOIT PAS

S'effaçant au regard des consommateurs, la matière de votre étiquette est pratiquement invisible. Elle se fait discrète, et seule votre création graphique apparaît sur le contenant. Si celui-ci est lui-même transparent, c'est le contenu qui apparaît en arrière plan du visuel imprimé. La finition pelliculage mat rend votre support translucide.

LONGUE TENUE DANS LE TEMPS

Au choix, le vernis ou le pelliculage brillant assurent une protection efficace de vos étiquettes contre les milieux hostiles, frottements, graisses et nettoyages à l'eau.

ECONOMIQUE

Finis les suppléments pour les formes découpées sur mesure, asymétriques, silhouettes et complexes. Supprimant les exigences du marquage direct, l'étiquette transparente est une excellente alternative à la sérigraphie directe sur verre ou flacons thermoformés.



Cosmétique, spiritueux et boissons, décoration, épicerie fine, cadeaux gourmands, packaging...



CONSEILS D'UTILISATION

L'adhésif du PET transparent **enlevable** a tendance à devenir permanent lorsqu'il est collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, ABS. Évitez également de coller ces étiquettes avec l'adhésif enlevable sur des jouets.



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC



humidité



indice lumière



nettoyages et frottements



nettoyages et frottements



PELLICULAGE BRILLANT

VERNIS BRILLANT

Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (acrylique/base eau)
Grammage :	172 g	109 g
Épaisseur :	169 µ	106 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte	forte
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de 0 à 70°C	de -20°C à 70°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 571 386 PB	n° 571 386 VB
35 mm x 50 mm	n° 571 388 PB	n° 571 388 VB
35 mm x 70 mm	n° 571 390 PB	n° 571 390 VB
35 mm x 105 mm	n° 571 392 PB	n° 571 392 VB
55 mm x 30 mm	n° 571 446 PB	n° 571 446 VB
55 mm x 50 mm	n° 571 448 PB	n° 571 448 VB
55 mm x 70 mm	n° 571 450 PB	n° 571 450 VB
55 mm x 105 mm	n° 571 452 PB	n° 571 452 VB
75 mm x 30 mm	n° 571 466 PB	n° 571 466 VB
75 mm x 50 mm	n° 571 468 PB	n° 571 468 VB
75 mm x 70 mm	n° 571 470 PB	n° 571 470 VB
75 mm x 105 mm	n° 571 472 PB	n° 571 472 VB
100 mm x 30 mm	n° 571 486 PB	n° 571 486 VB
100 mm x 50 mm	n° 571 488 PB	n° 571 488 VB
100 mm x 70 mm	n° 571 490 PB	n° 571 490 VB
100 mm x 105 mm	n° 571 492 PB	n° 571 492 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

l'échenillage n'est possible qu'à partir de 25 x 20 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER (SUR PELLICULAGE UNIQUEMENT)
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES polyéthylène



Pour vos contenants

en polyéthylène

AVANTAGES :

- **compatibilité parfaite de recyclage** avec des conditionnements fabriqués aussi en polyéthylène,
- aspect très brillant,
- protection efficace de l'impression,
- bonne résistance à basse température,
- colle renforcée pour une bonne adhésion sur les surfaces difficiles.

Protégées par leur vernis ou leur pelliculage, ces étiquettes ont été conçues à l'origine pour les bidons en polyéthylène.



Produits industriels, d'hygiène, entretien ménager, cosmétiques...



FILM POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g
Épaisseur :	193 µ
Dorsal (backing) :	kraft, 112 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 571 086
35 mm x 50 mm	n° 571 088
35 mm x 70 mm	n° 571 090
35 mm x 105 mm	n° 571 092
55 mm x 30 mm	n° 571 146
55 mm x 50 mm	n° 571 148
55 mm x 70 mm	n° 571 150
55 mm x 105 mm	n° 571 152
75 mm x 30 mm	n° 571 166
75 mm x 50 mm	n° 571 168
75 mm x 70 mm	n° 571 170
75 mm x 105 mm	n° 571 172
100 mm x 30 mm	n° 571 186
100 mm x 50 mm	n° 571 188
100 mm x 70 mm	n° 571 190
100 mm x 105 mm	n° 571 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Pour surfaces flexibles

AVANTAGES :

- flexibilité s'adaptant à tous types de packagings,
- **résistance aux déformations** résultant de pressions,
- longue durée face à l'humidité, aux graisses,
- utilisables jusqu'à une température de 100°C,
- un look vendeur avec des étiquettes blanches, mates qui **ne se déchirent pas et ne se froissent pas** grâce à leur forte épaisseur,
- étiquettes repiquables en transfert thermique.



écriture au **stylo-bille**



séchage instantané
des **tampons**



Tubes souples, sachets malléables, surfaces légèrement bombées...



POLYESTER BLANC



Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	96 g
Épaisseur :	65 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 594 086
35 mm x 50 mm	n° 594 088
35 mm x 70 mm	n° 594 090
35 mm x 105 mm	n° 594 092
55 mm x 30 mm	n° 594 146
55 mm x 50 mm	n° 594 148
55 mm x 70 mm	n° 594 150
55 mm x 105 mm	n° 594 152
75 mm x 30 mm	n° 594 166
75 mm x 50 mm	n° 594 168
75 mm x 70 mm	n° 594 170
75 mm x 105 mm	n° 594 172
100 mm x 30 mm	n° 594 186
100 mm x 50 mm	n° 594 188
100 mm x 70 mm	n° 594 190
100 mm x 105 mm	n° 594 192
100 mm x 145 mm	n° 594 193
100 mm x 220 mm	n° 594 194
150 mm x 70 mm	n° 594 210
150 mm x 105 mm	n° 594 212
150 mm x 145 mm	n° 594 213
150 mm x 220 mm	n° 594 214

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22
IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 210 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15


INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES stickers publicitaires

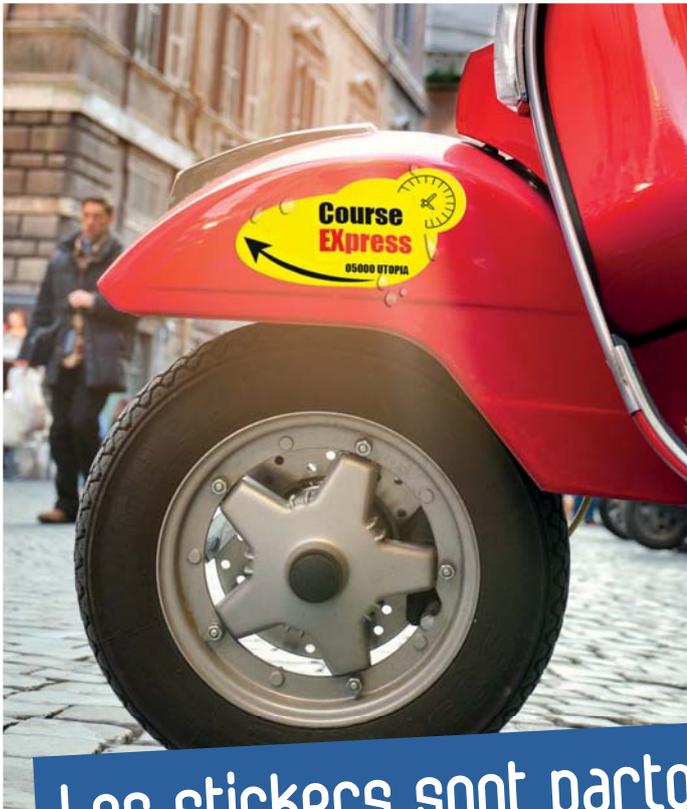

Les stickers sont partout

MULTIPLIER LES IMPACTS VISUELS

Ronds, rectangulaires ou en formes découpées, les stickers sont visibles en tout lieu. **Ludiques** ou **utilitaires**, ils donnent vie aux produits, aux messages publicitaires et aux services.

Imprimés en quadrichromie haute définition, ces **outils promotionnels** ont une **bonne résistance** aux intempéries, à la pluie et à la lumière du soleil avec une **bonne performance d'adhésion**.

Réalisés en polyester blanc, ces adhésifs sont imprimés **en jet d'encre UV** avec une qualité proche de la **sérigraphie**.



Logos associatifs, messages publicitaires, marketing identitaire, promotions de sites touristiques, campagnes événementielles, appareils électroménagers...



CONSEILS D'UTILISATION

Veillez à chasser toutes les bulles d'air au cours de la pose.

Coupe à l'unité

option page 220

Ajoutez cette option pour faciliter la distribution de vos stickers, la mise en sachets ou encore la mise à disposition auprès des utilisateurs.





étiquettes
Métallisées



PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE



PAPIER FOND OR + pelliculage BRILLANT

PAPIER FOND OR + pelliculage MAT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g
Épaisseur :	108 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	141 g
Épaisseur :	116 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
35 mm x 30 mm	n° 514 086 PB	n° 514 386 PB
35 mm x 50 mm	n° 514 088 PB	n° 514 388 PB
35 mm x 70 mm	n° 514 090 PB	n° 514 390 PB
35 mm x 105 mm	n° 514 092 PB	n° 514 392 PB
55 mm x 30 mm	n° 514 146 PB	n° 514 446 PB
55 mm x 50 mm	n° 514 148 PB	n° 514 448 PB
55 mm x 70 mm	n° 514 150 PB	n° 514 450 PB
55 mm x 105 mm	n° 514 152 PB	n° 514 452 PB
75 mm x 30 mm	n° 514 166 PB	n° 514 466 PB
75 mm x 50 mm	n° 514 168 PB	n° 514 468 PB
75 mm x 70 mm	n° 514 170 PB	n° 514 470 PB
75 mm x 105 mm	n° 514 172 PB	n° 514 472 PB
100 mm x 30 mm	n° 514 186 PB	n° 514 486 PB
100 mm x 50 mm	n° 514 188 PB	n° 514 488 PB
100 mm x 70 mm	n° 514 190 PB	n° 514 490 PB
100 mm x 105 mm	n° 514 192 PB	n° 514 492 PB

	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
n° 514 086 PM	n° 514 086 PM	n° 514 386 PM
n° 514 088 PM	n° 514 088 PM	n° 514 388 PM
n° 514 090 PM	n° 514 090 PM	n° 514 390 PM
n° 514 092 PM	n° 514 092 PM	n° 514 392 PM
n° 514 146 PM	n° 514 146 PM	n° 514 446 PM
n° 514 148 PM	n° 514 148 PM	n° 514 448 PM
n° 514 150 PM	n° 514 150 PM	n° 514 450 PM
n° 514 152 PM	n° 514 152 PM	n° 514 452 PM
n° 514 166 PM	n° 514 166 PM	n° 514 466 PM
n° 514 168 PM	n° 514 168 PM	n° 514 468 PM
n° 514 170 PM	n° 514 170 PM	n° 514 470 PM
n° 514 172 PM	n° 514 172 PM	n° 514 472 PM
n° 514 186 PM	n° 514 186 PM	n° 514 486 PM
n° 514 188 PM	n° 514 188 PM	n° 514 488 PM
n° 514 190 PM	n° 514 190 PM	n° 514 490 PM
n° 514 192 PM	n° 514 192 PM	n° 514 492 PM

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



élégance et séduction

Mettez en valeur vos étiquettes avec une quadrichromie imprimée sur un beau papier métallisé OR, pelliculé brillant ou mat. En apportant des **reflets très élégants**, du **raffinement** et de la séduction, l'aspect métallique de ce support est idéal pour démarquer votre création graphique. **Ultra lumineuses** vos étiquettes gagnent immédiatement en profondeur avec des visuels attractifs et séducteurs.

VALORISEZ VOS PRODUITS

- magnifiez vos boîtes cadeaux,
- consolidez le style de votre marque,
- affirmez une présence forte sur les rayons,
- assurez votre positionnement haut de gamme.



Vins et spiritueux, cosmétiques et produits de beauté, épicerie fines, coffrets gourmands, packagings et collectors...



PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE



PAPIER FOND ALU + pelliculage BRILLANT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g
Épaisseur :	108 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

PAPIER FOND ALU + pelliculage MAT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	141 g
Épaisseur :	116 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
35 mm x 30 mm	n° 513 086 PB	n° 513 386 PB
35 mm x 50 mm	n° 513 088 PB	n° 513 388 PB
35 mm x 70 mm	n° 513 090 PB	n° 513 390 PB
35 mm x 105 mm	n° 513 092 PB	n° 513 392 PB
55 mm x 30 mm	n° 513 146 PB	n° 513 446 PB
55 mm x 50 mm	n° 513 148 PB	n° 513 448 PB
55 mm x 70 mm	n° 513 150 PB	n° 513 450 PB
55 mm x 105 mm	n° 513 152 PB	n° 513 452 PB
75 mm x 30 mm	n° 513 166 PB	n° 513 466 PB
75 mm x 50 mm	n° 513 168 PB	n° 513 468 PB
75 mm x 70 mm	n° 513 170 PB	n° 513 470 PB
75 mm x 105 mm	n° 513 172 PB	n° 513 472 PB
100 mm x 30 mm	n° 513 186 PB	n° 513 486 PB
100 mm x 50 mm	n° 513 188 PB	n° 513 488 PB
100 mm x 70 mm	n° 513 190 PB	n° 513 490 PB
100 mm x 105 mm	n° 513 192 PB	n° 513 492 PB

	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
n° 513 086 PM	n° 513 086 PM	n° 513 386 PM
n° 513 088 PM	n° 513 088 PM	n° 513 388 PM
n° 513 090 PM	n° 513 090 PM	n° 513 390 PM
n° 513 092 PM	n° 513 092 PM	n° 513 392 PM
n° 513 146 PM	n° 513 146 PM	n° 513 446 PM
n° 513 148 PM	n° 513 148 PM	n° 513 448 PM
n° 513 150 PM	n° 513 150 PM	n° 513 450 PM
n° 513 152 PM	n° 513 152 PM	n° 513 452 PM
n° 513 166 PM	n° 513 166 PM	n° 513 466 PM
n° 513 168 PM	n° 513 168 PM	n° 513 468 PM
n° 513 170 PM	n° 513 170 PM	n° 513 470 PM
n° 513 172 PM	n° 513 172 PM	n° 513 472 PM
n° 513 186 PM	n° 513 186 PM	n° 513 486 PM
n° 513 188 PM	n° 513 188 PM	n° 513 488 PM
n° 513 190 PM	n° 513 190 PM	n° 513 490 PM
n° 513 192 PM	n° 513 192 PM	n° 513 492 PM

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Le métal, une valeur sûre

Point de contact entre vos produits et le public, les étiquettes métallisées **impactent le regard**, influencent la perception et les réactions des consommateurs sur les lieux de vente. Exaltant le désir avec un **pouvoir inhabituel de séduction**, elles crédibilisent votre offre dès le premier coup d'oeil.

Un univers s'offre à vous avec ses amalgames de nuances quadri, de dégradés tramés, de couleurs opaques ou translucides.



Produits haut de gamme,
Alimentaire,
Cosmétiques et beauté,
Spiritueux,
Vins,
Communication...



PAPIER MÉTALLISÉ + PELLICULAGE



PAPIER MÉTALLISÉ + pelliculage BRILLANT

PAPIER MÉTALLISÉ + pelliculage MAT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	135 g
Épaisseur :	108 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	moyenne : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	141 g
Épaisseur :	116 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 514 686 PB
35 mm x 50 mm	n° 514 688 PB
35 mm x 70 mm	n° 514 690 PB
35 mm x 105 mm	n° 514 692 PB
55 mm x 30 mm	n° 514 746 PB
55 mm x 50 mm	n° 514 748 PB
55 mm x 70 mm	n° 514 750 PB
55 mm x 105 mm	n° 514 752 PB
75 mm x 30 mm	n° 514 766 PB
75 mm x 50 mm	n° 514 768 PB
75 mm x 70 mm	n° 514 770 PB
75 mm x 105 mm	n° 514 772 PB
100 mm x 30 mm	n° 514 786 PB
100 mm x 50 mm	n° 514 788 PB
100 mm x 70 mm	n° 514 790 PB
100 mm x 105 mm	n° 514 792 PB

références
n° 514 686 PM
n° 514 688 PM
n° 514 690 PM
n° 514 692 PM
n° 514 746 PM
n° 514 748 PM
n° 514 750 PM
n° 514 752 PM
n° 514 766 PM
n° 514 768 PM
n° 514 770 PM
n° 514 772 PM
n° 514 786 PM
n° 514 788 PM
n° 514 790 PM
n° 514 792 PM

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier :
N° 9403 papier métallisé brillant - Envoi sur demande.
N° 9407 papier métallisé mat - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION** pages 188-189
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Idées créatrices

EFFET DORURE

S'exonérant des coûteux frais de clichés, ce process est une alternative économique à la dorure à chaud traditionnelle.

Pour obtenir un joli effet Dorure, le secret réside dans le dosage entre l'impression directe d'une couleur sur un support ALU brillant (créant des reflets métalliques) et l'impression sur un blanc d'opacité qui occultera l'irisation métallique.



Produits haut de gamme, cosmétiques et beauté, spiritueux, vins, communication...



EXEMPLES D'UTILISATION

Grâce à l'association du **jaune (80%) et magenta (20%)** vous obtiendrez un **or** du plus bel effet. En ajoutant un peu plus de **magenta (70%) et de jaune (100%)** c'est alors un **cuivre étincelant** qui illuminera votre étiquette! Sans couleur d'impression sur votre support alu, c'est une dorure Argent qui ennoblera votre création.

Avec ce procédé, vous pouvez panacher différentes couleurs de dorure sur une même étiquette ! Les compositions n'ont de limite que votre imagination. Pourquoi ne pas opter pour un bleu, un rouge ou un vert métallique pour faire vibrer votre visuel.



FILM POLYPROPYLENE MÉTALLISÉ + VERNIS OU PELLICULAGE



humidité



indice lumière 5/8



nettoyages et frottements



nettoyages et frottements



	verniss BRILLANT	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	73 g	116 g	106 g
Épaisseur :	70 µ	111 µ	100 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	moyenne	forte	forte
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C	de -20°C à 100°C



	fond ALU		fond OR		fond ALU		fond OR		fond ALU		fond OR	
35 mm x 30 mm	n° 567 086 VB	n° 567 386 VB	n° 567 086 PB	n° 567 386 PB	n° 567 086 PM	n° 567 386 PM						
35 mm x 50 mm	n° 567 088 VB	n° 567 388 VB	n° 567 088 PB	n° 567 388 PB	n° 567 088 PM	n° 567 388 PM						
35 mm x 70 mm	n° 567 090 VB	n° 567 390 VB	n° 567 090 PB	n° 567 390 PB	n° 567 090 PM	n° 567 390 PM						
35 mm x 105 mm	n° 567 092 VB	n° 567 392 VB	n° 567 092 PB	n° 567 392 PB	n° 567 092 PM	n° 567 392 PM						
55 mm x 30 mm	n° 567 146 VB	n° 567 446 VB	n° 567 146 PB	n° 567 446 PB	n° 567 146 PM	n° 567 446 PM						
55 mm x 50 mm	n° 567 148 VB	n° 567 448 VB	n° 567 148 PB	n° 567 448 PB	n° 567 148 PM	n° 567 448 PM						
55 mm x 70 mm	n° 567 150 VB	n° 567 450 VB	n° 567 150 PB	n° 567 450 PB	n° 567 150 PM	n° 567 450 PM						
55 mm x 105 mm	n° 567 152 VB	n° 567 452 VB	n° 567 152 PB	n° 567 452 PB	n° 567 152 PM	n° 567 452 PM						
75 mm x 30 mm	n° 567 166 VB	n° 567 466 VB	n° 567 166 PB	n° 567 466 PB	n° 567 166 PM	n° 567 466 PM						
75 mm x 50 mm	n° 567 168 VB	n° 567 468 VB	n° 567 168 PB	n° 567 468 PB	n° 567 168 PM	n° 567 468 PM						
75 mm x 70 mm	n° 567 170 VB	n° 567 470 VB	n° 567 170 PB	n° 567 470 PB	n° 567 170 PM	n° 567 470 PM						
75 mm x 105 mm	n° 567 172 VB	n° 567 472 VB	n° 567 172 PB	n° 567 472 PB	n° 567 172 PM	n° 567 472 PM						
100 mm x 30 mm	n° 567 186 VB	n° 567 486 VB	n° 567 186 PB	n° 567 486 PB	n° 567 186 PM	n° 567 486 PM						
100 mm x 50 mm	n° 567 188 VB	n° 567 488 VB	n° 567 188 PB	n° 567 488 PB	n° 567 188 PM	n° 567 488 PM						
100 mm x 70 mm	n° 567 190 VB	n° 567 490 VB	n° 567 190 PB	n° 567 490 PB	n° 567 190 PM	n° 567 490 PM						
100 mm x 105 mm	n° 567 192 VB	n° 567 492 VB	n° 567 192 PB	n° 567 492 PB	n° 567 192 PM	n° 567 492 PM						

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER (SUR PELLICULAGE UNIQUEMENT)
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



High quality métal

DURABILITÉ

Un vernis ou un pelliculage efficace préservent leur beauté et leur éclat contre les agressions des produits d'entretien ménagers et les protègent des altérations provoquées par les manipulations fréquentes. Fabriquées en polypropylène, ces étiquettes s'adaptent à de nombreuses applications.

AVANTAGES

Avec leur poli miroir ou leur lissé mat, ces étiquettes métallisées sont remarquables :

- séduction immédiate,
- mise en scène du plus bel effet,
- valorisation efficace de la marque,
- identité sophistiquée et minimaliste.

De haute qualité, elles ont tout pour majorer le design de votre marque aux yeux de vos clients. Jouez avec les couleurs et reproduisez de nombreux effets métalliques.



Cosmétiques, produits d'hygiène, produits entretien...

POLYPROPYLÈNE HOLOGRAPHIQUE + PELLICULAGE BRILLANT



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière 5/8



POLYPROPYLÈNE «décor POINTS»

POLYPROPYLÈNE «décor ÉCAILLES»

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	138 g
Épaisseur :	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP 30 µ
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 90°C

Adhésif :	PERMANENT (émulsion acrylique)
Grammage :	104 g
Épaisseur :	101 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP 30 µ
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 516 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 516 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 516 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 516 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 516 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 516 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 516 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 516 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 516 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 516 168 PB
75 mm x 70 mm	n° 516 170 PB
75 mm x 105 mm	n° 516 172 PB
100 mm x 30 mm	n° 516 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 516 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 516 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 516 192 PB

	références
	n° 516 386 PB
	n° 516 388 PB
	n° 516 390 PB
	n° 516 392 PB
	n° 516 446 PB
	n° 516 448 PB
	n° 516 450 PB
	n° 516 452 PB
	n° 516 466 PB
	n° 516 468 PB
	n° 516 470 PB
	n° 516 472 PB
	n° 516 486 PB
	n° 516 488 PB
	n° 516 490 PB
	n° 516 492 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier : N° 9404 film holographique - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
OPEN VISUAL
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE
FILETS DÉTACHABLES

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES holographiques



L'effet attractif

Des étiquettes étincelantes qui attirent le regard, illuminent vos produits et valorisent votre marque. Jouez avec les effets de lumières sur les parties imprimées sans blanc de soutien.

Avec ces deux décors proposés, vous avez le choix pour élargir vos cibles comme les confiseries, la cosmétique et la mode.



- Produits high-tech,
- Confiseries,
- Produits d'hygiène,
- Publicité et communication
- Cosmétiques
- Accessoires de mode...



FILM POLYESTER MÉTAL BROSSÉ + PELLICULAGE BRILLANT



	pelliculage BRILLANT	pelliculage MAT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	127 g	123 g
Épaisseur :	83 µ	93 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 56 µ	glassine, 56 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET 12 µ	forte : pelliculage mat PP 20 µ
Tack initial :	fort	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 100°C	de -10°C à 100°C



	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien	IMPRESSION NOIRE	IMPRESSION QUADRI + blanc de soutien
35 mm x 30 mm	n° 604 386 PB	n° 604 086 PB	n° 604 386 PM	n° 604 086 PM
35 mm x 50 mm	n° 604 388 PB	n° 604 088 PB	n° 604 388 PM	n° 604 088 PM
35 mm x 70 mm	n° 604 390 PB	n° 604 090 PB	n° 604 390 PM	n° 604 090 PM
35 mm x 105 mm	n° 604 392 PB	n° 604 092 PB	n° 604 392 PM	n° 604 092 PM
55 mm x 30 mm	n° 604 446 PB	n° 604 146 PB	n° 604 446 PM	n° 604 146 PM
55 mm x 50 mm	n° 604 448 PB	n° 604 148 PB	n° 604 448 PM	n° 604 148 PM
55 mm x 70 mm	n° 604 450 PB	n° 604 150 PB	n° 604 450 PM	n° 604 150 PM
55 mm x 105 mm	n° 604 452 PB	n° 604 152 PB	n° 604 452 PM	n° 604 152 PM
75 mm x 30 mm	n° 604 466 PB	n° 604 166 PB	n° 604 466 PM	n° 604 166 PM
75 mm x 50 mm	n° 604 468 PB	n° 604 168 PB	n° 604 468 PM	n° 604 168 PM
75 mm x 70 mm	n° 604 470 PB	n° 604 170 PB	n° 604 470 PM	n° 604 170 PM
75 mm x 105 mm	n° 604 472 PB	n° 604 172 PB	n° 604 472 PM	n° 604 172 PM
100 mm x 30 mm	n° 604 486 PB	n° 604 186 PB	n° 604 486 PM	n° 604 186 PM
100 mm x 50 mm	n° 604 488 PB	n° 604 188 PB	n° 604 488 PM	n° 604 188 PM
100 mm x 70 mm	n° 604 490 PB	n° 604 190 PB	n° 604 490 PM	n° 604 190 PM
100 mm x 105 mm	n° 604 492 PB	n° 604 192 PB	n° 604 492 PM	n° 604 192 PM

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier : N° 9405 film polyester Alu brossé - Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
VERNIS MOTIFS
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Une matière de caractère

Fabriquées en polyester et protégées par un pelliculage brillant ou mat, ces étiquettes résistent aux frottements, aux agents de nettoyage et au contact de l'eau. Avec de fines rayures de surface, le métal brossé donnera une touche de modernité à vos étiquettes.




Spiritueux,
Vins,
Cosmétiques,
Beauté,
Communication
Décoration de produits...





étiquettes
Créatives

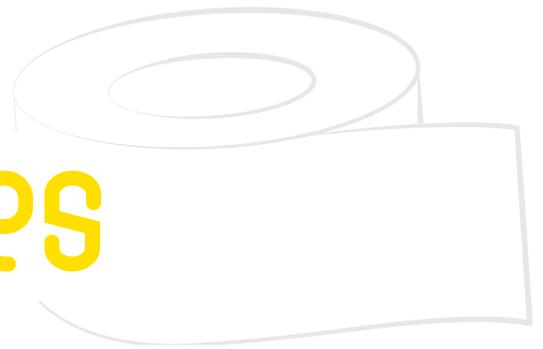

PAPIER VERGÉ



humidité



nettoyages
et frottements



indice lumière
5/8



ressources
renouvelables



Vergé BLANC

Vergé TEINTÉ CRÈME

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	100 g
Épaisseur :	119 µ	119 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -10°C à 75°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 543 086	n° 543 686
35 mm x 50 mm	n° 543 088	n° 543 688
35 mm x 70 mm	n° 543 090	n° 543 690
35 mm x 105 mm	n° 543 092	n° 543 692
55 mm x 30 mm	n° 543 146	n° 543 746
55 mm x 50 mm	n° 543 148	n° 543 748
55 mm x 70 mm	n° 543 150	n° 543 750
55 mm x 105 mm	n° 543 152	n° 543 752
75 mm x 30 mm	n° 543 166	n° 543 766
75 mm x 50 mm	n° 543 168	n° 543 768
75 mm x 60 mm	n° 543 169	n° 543 769
75 mm x 70 mm	n° 543 170	n° 543 770
75 mm x 85 mm	n° 543 171	n° 543 771
75 mm x 105 mm	n° 543 172	n° 543 772
100 mm x 30 mm	n° 543 186	n° 543 786
100 mm x 50 mm	n° 543 188	n° 543 788
100 mm x 60 mm	n° 543 189	n° 543 789
100 mm x 70 mm	n° 543 190	n° 543 790
100 mm x 85 mm	n° 543 191	n° 543 791
100 mm x 105 mm	n° 543 192	n° 543 792
150 mm x 60 mm	n° 543 209	n° 543 809
150 mm x 70 mm	n° 543 210	n° 543 810
150 mm x 85 mm	n° 543 211	n° 543 811
150 mm x 105 mm	n° 543 212	n° 543 812

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou ronds autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBALLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Adapté au marché viticole

CLASSICISME ET TRADITION

Fortement implanté dans la tradition, le papier vergé montre son originalité avec ses linéaments, ses vergeures horizontales et ses lignes de chaînes verticales. Apparaissant quand on les regarde à la lumière, elles sont le signe des fils de laiton du tamis utilisé autrefois dans la fabrication des feuilles de papier.

Répondant particulièrement aux besoins techniques du marché viticole, les étiquettes VERGÉ sont de plus en plus recherchées et connaissent un succès grandissant.

- très bonne tenue dans le seau à glace pendant 4 heures,
- adhésif repositionnable 30 min après la pose,
- impression de qualité avec un très bon rendu des couleurs.



Résistance au seau à glace



Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...

PAPIER RAINURÉ BLANC MAT



humidité



nettoyages
et frottements



indice lumière



ressources
renouvelables



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	130 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 542 386
35 mm x 50 mm	n° 542 388
35 mm x 70 mm	n° 542 390
35 mm x 105 mm	n° 542 392
55 mm x 30 mm	n° 542 446
55 mm x 50 mm	n° 542 448
55 mm x 70 mm	n° 542 450
55 mm x 105 mm	n° 542 452
75 mm x 30 mm	n° 542 466
75 mm x 50 mm	n° 542 468
75 mm x 60 mm	n° 542 469
75 mm x 70 mm	n° 542 470
75 mm x 85 mm	n° 542 471
75 mm x 105 mm	n° 542 472
100 mm x 30 mm	n° 542 486
100 mm x 50 mm	n° 542 488
100 mm x 60 mm	n° 542 489
100 mm x 70 mm	n° 542 490
100 mm x 85 mm	n° 542 491
100 mm x 105 mm	n° 542 492
150 mm x 60 mm	n° 542 509
150 mm x 70 mm	n° 542 510
150 mm x 85 mm	n° 542 511
150 mm x 105 mm	n° 542 512

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Une texture élégante

TACTILE

Parmi toutes les gammes d'étiquettes, les RAINURÉES gardent une place à part. Ce support papier blanc mat présente de fines lignes parallèles dans le sens de la laize qui apportent un léger relief à votre étiquette. **Originales au toucher**, elles sont fabriquées à partir d'un papier gaufré de pure cellulose sans chlore, dont la **pureté et la blancheur** font ressortir un excellent rendu des couleurs.

TENDANCE

Faites parler vos produits et vos réalisations d'exception, apportez un esprit novateur, suivez les tendances du marketing.

CLASSIQUE ET CONTEMPORAIN

L'**aspect prestigieux** et l'originalité du papier rainuré éveillent les sens. Tout est là pour mettre en avant votre visuel et votre communication.



Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...

PAPIER TINTORETTO ULTRA WS



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



ressources renouvelables



Tintoretto BLANC

Tintoretto TEINTÉ IVOIRE

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base aqueuse)	PERMANENT (acrylique/base aqueuse)
Grammage :	135 g	135 g
Épaisseur :	165 µ	165 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -10°C à 75°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 548 086	n° 548 386
35 mm x 50 mm	n° 548 088	n° 548 388
35 mm x 70 mm	n° 548 090	n° 548 390
35 mm x 105 mm	n° 548 092	n° 548 392
55 mm x 30 mm	n° 548 146	n° 548 446
55 mm x 50 mm	n° 548 148	n° 548 448
55 mm x 70 mm	n° 548 150	n° 548 450
55 mm x 105 mm	n° 548 152	n° 548 452
75 mm x 30 mm	n° 548 166	n° 548 466
75 mm x 50 mm	n° 548 168	n° 548 468
75 mm x 60 mm	n° 548 169	n° 548 469
75 mm x 70 mm	n° 548 170	n° 548 470
75 mm x 85 mm	n° 548 171	n° 548 471
75 mm x 105 mm	n° 548 172	n° 548 472
100 mm x 30 mm	n° 548 186	n° 548 486
100 mm x 50 mm	n° 548 188	n° 548 488
100 mm x 60 mm	n° 548 189	n° 548 489
100 mm x 70 mm	n° 548 190	n° 548 490
100 mm x 85 mm	n° 548 191	n° 548 491
100 mm x 105 mm	n° 548 192	n° 548 492
150 mm x 60 mm	n° 548 209	n° 548 509
150 mm x 70 mm	n° 548 210	n° 548 510
150 mm x 85 mm	n° 548 211	n° 548 511
150 mm x 105 mm	n° 548 212	n° 548 512

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Un papier raffiné

DES COULEURS ÉCLATANTES

D'aspect nature, fabriqué avec une pure cellulose sans chlore (ECF), ce support supercalandré, doté d'une épaisseur supérieure et enduit d'un apprêt synthétique GESSO, renforce l'éclat de vos couleurs imprimées. Le traitement «Ultra WS» du frontal empêche la formation de plis et cloques et réduit l'absorption d'eau sur la surface du papier.



Résistance au seau à glace



Vin, spiritueux, bière, épicerie fine, produits du terroirs...



CONSEILS D'UTILISATION

Du fait de la haute rigidité du support, nous déconseillons son utilisation pour l'étiquetage de petits diamètres inférieurs à 3 cm. En standard, la bobine présente les étiquettes avec un sens d'enroulement à l'extérieur.

PAPIER KRAFT NATUREL



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



ressources renouvelables



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	90 g	110 g
Épaisseur :	110 µ	115 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C	de -30°C à 75°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 550 686	n° 549 686
35 mm x 50 mm	n° 550 688	n° 549 688
35 mm x 70 mm	n° 550 690	n° 549 690
35 mm x 105 mm	n° 550 692	n° 549 692
55 mm x 30 mm	n° 550 746	n° 549 746
55 mm x 50 mm	n° 550 748	n° 549 748
55 mm x 70 mm	n° 550 750	n° 549 750
55 mm x 105 mm	n° 550 752	n° 549 752
75 mm x 30 mm	n° 550 766	n° 549 766
75 mm x 50 mm	n° 550 768	n° 549 768
75 mm x 60 mm	n° 550 769	n° 549 769
75 mm x 70 mm	n° 550 770	n° 549 770
75 mm x 85 mm	n° 550 771	n° 549 771
75 mm x 105 mm	n° 550 772	n° 549 772
100 mm x 30 mm	n° 550 786	n° 549 786
100 mm x 50 mm	n° 550 788	n° 549 788
100 mm x 60 mm	n° 550 789	n° 549 789
100 mm x 70 mm	n° 550 790	n° 549 790
100 mm x 85 mm	n° 550 791	n° 549 791
100 mm x 105 mm	n° 550 792	n° 549 792
150 mm x 60 mm	n° 550 809	n° 549 809
150 mm x 70 mm	n° 550 810	n° 549 810
150 mm x 85 mm	n° 550 811	n° 549 811
150 mm x 105 mm	n° 550 812	n° 549 812

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
(Blanc de soutien déconseillé sous les textes fins) - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Retour au naturel

UN PAPIER TENDANCE

Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en France. Non blanchi, non couché et posé en filigrane, il est fabriqué sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des fabricants, producteurs et commerces en quête d'un marketing original pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.



Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...



CONSEILS D'UTILISATION

Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande variété de substrats, le choix de l'adhésif renforcé s'affirme pour l'étiquetage de produits durables et de haute qualité ou encore pour donner une image naturelle de vos produits.

FILM AQUAPROOF



AQUAPROOF - base POLYÉTHYLÈNE

Adhésif :	PERMANENT (caoutchouc)
Grammage :	103 g
Épaisseur :	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -30°C à 70°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 546 086
35 mm x 50 mm	n° 546 088
35 mm x 70 mm	n° 546 090
35 mm x 105 mm	n° 546 092
55 mm x 30 mm	n° 546 146
55 mm x 50 mm	n° 546 148
55 mm x 70 mm	n° 546 150
55 mm x 105 mm	n° 546 152
75 mm x 30 mm	n° 546 166
75 mm x 50 mm	n° 546 168
75 mm x 60 mm	n° 546 169
75 mm x 70 mm	n° 546 170
75 mm x 85 mm	n° 546 171
75 mm x 105 mm	n° 546 172
100 mm x 30 mm	n° 546 186
100 mm x 50 mm	n° 546 188
100 mm x 60 mm	n° 546 189
100 mm x 70 mm	n° 546 190
100 mm x 85 mm	n° 546 191
100 mm x 105 mm	n° 546 192
150 mm x 60 mm	n° 546 209
150 mm x 70 mm	n° 546 210
150 mm x 85 mm	n° 546 211
150 mm x 105 mm	n° 546 212

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



La texture irisée
attire le regard

HAUTES PERFORMANCES

Conservant une image de qualité après immersion dans l'eau, les étiquettes AQUAPROOF vous offrent tous les avantages d'un film synthétique :

- **défi du seau à glace,**
- résistance aux développements fongiques,
- **flexibilité et conformabilité** sur les surfaces courbes,
- résistance exceptionnelle dans les environnements hostiles,
- bonne adhésion sur les bouteilles, même présentant des défauts.

JEU DE MATIÈRE

Avec un **aspect texturé, tissé et irisé**, la dimension luxueuse de vos étiquettes a pour effet d'impacter immédiatement votre marque dans les restaurants, les buffets des traiteurs, les cocktails ainsi que dans les rayons et dans les bars.



Résistance au seau à glace



Ces étiquettes s'adressent aux producteurs de vins et spiritueux qui apportent un soin particulier à la durabilité de leur image de marque en toutes circonstances.

PAPIER NACRÉ + VERNIS BRILLANT



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	116 g
Épaisseur :	125 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



		références
35 mm	x 30 mm	n° 544 386 VB
35 mm	x 50 mm	n° 544 388 VB
35 mm	x 70 mm	n° 544 390 VB
35 mm	x 105 mm	n° 544 392 VB
55 mm	x 30 mm	n° 544 446 VB
55 mm	x 50 mm	n° 544 448 VB
55 mm	x 70 mm	n° 544 450 VB
55 mm	x 105 mm	n° 544 452 VB
75 mm	x 30 mm	n° 544 466 VB
75 mm	x 50 mm	n° 544 468 VB
75 mm	x 60 mm	n° 544 469 VB
75 mm	x 70 mm	n° 544 470 VB
75 mm	x 85 mm	n° 544 471 VB
75 mm	x 105 mm	n° 544 472 VB
100 mm	x 30 mm	n° 544 486 VB
100 mm	x 50 mm	n° 544 488 VB
100 mm	x 60 mm	n° 544 489 VB
100 mm	x 70 mm	n° 544 490 VB
100 mm	x 85 mm	n° 544 491 VB
100 mm	x 105 mm	n° 544 492 VB
150 mm	x 60 mm	n° 544 509 VB
150 mm	x 70 mm	n° 544 510 VB
150 mm	x 85 mm	n° 544 511 VB
150 mm	x 105 mm	n° 544 512 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Une lumière irisée et opaline

Censées adoucir les aspérités, les étiquettes NACRÉES évoquent la **douceur et la sensibilité**. Elles sont faciles à mettre en scène avec des décors qui font rêver sur des thématiques de protection, de sécurité et de bien-être.

TENDANCE

Jonglant avec la lumière, ces élégantes étiquettes jouent pleinement leur rôle. **Solution de qualité supérieure**, vous les utiliserez pour **donner du prestige à vos produits** avec en plus l'éclat qui caractérise la nacre. Associez les étiquettes NACRÉES à la construction de votre notoriété.

LA NACRE

Recherchée pour son esthétisme visuel, cette matière reflète une lumière irisée et opaline en révélant un **subtil effet scintillant**. Ses iridescences sont caractéristiques et sa coloration éventuelle dépend de l'angle d'incidence de la lumière.



Très prisées dans le domaine de la mode et du luxe, les étiquettes NACRÉES répondent à un cahier des charges portant sur la culture des marchés de niche.

PAPIER GRIS NACRÉ



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



ressources renouvelables



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	90 g
Épaisseur :	130 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 545 686
35 mm x 50 mm	n° 545 688
35 mm x 70 mm	n° 545 690
35 mm x 105 mm	n° 545 692
55 mm x 30 mm	n° 545 746
55 mm x 50 mm	n° 545 748
55 mm x 70 mm	n° 545 750
55 mm x 105 mm	n° 545 752
75 mm x 30 mm	n° 545 766
75 mm x 50 mm	n° 545 768
75 mm x 60 mm	n° 545 769
75 mm x 70 mm	n° 545 770
75 mm x 85 mm	n° 545 771
75 mm x 105 mm	n° 545 772
100 mm x 30 mm	n° 545 786
100 mm x 50 mm	n° 545 788
100 mm x 60 mm	n° 545 789
100 mm x 70 mm	n° 545 790
100 mm x 85 mm	n° 545 791
100 mm x 105 mm	n° 545 792
150 mm x 60 mm	n° 545 809
150 mm x 70 mm	n° 545 810
150 mm x 85 mm	n° 545 811
150 mm x 105 mm	n° 545 812

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

Contrôlez les effets du blanc de soutien sur votre support avec le nuancier.
Envoi sur demande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBALLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Clair-obscur

Ce qui distingue les étiquettes GREY NACRE c'est leur **lumière obscure et tamisée**. Cette illumination produit une atmosphère douce, intime et propre à la rêverie. **Un nuancier est à votre disposition** pour accompagner votre créativité :

- **contrastez** les nuances lumineuses et sombres,
- mettez en valeur des espaces non imprimés pour faire ressortir les reflets resplendissants et envoûtants du support d'impression,
- faites place à des **teintes vives**, telles des jaunes-ocres qui deviennent des ORS lumineux,
- utilisez des nuances pâles judicieusement juxtaposées pour donner naissance à des magnifiques **teintes poudrées**,
- **exploitez le Blanc de soutien** pour éteindre par endroits les effets rayonnants au profit de teintes primitives et naturelles.

Succès garanti !



Alcool et spiritueux, produits gourmands, cosmétiques, hygiène et beauté, packagings...

PAPIER NOIR



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	103 g
Épaisseur :	95 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



		références
35 mm	x 30 mm	n° 639 386 D
35 mm	x 50 mm	n° 639 388 D
35 mm	x 70 mm	n° 639 390 D
35 mm	x 105 mm	n° 639 392 D
55 mm	x 30 mm	n° 639 446 D
55 mm	x 50 mm	n° 639 448 D
55 mm	x 70 mm	n° 639 450 D
55 mm	x 105 mm	n° 639 452 D
75 mm	x 30 mm	n° 639 466 D
75 mm	x 50 mm	n° 639 468 D
75 mm	x 60 mm	n° 639 469 D
75 mm	x 70 mm	n° 639 470 D
75 mm	x 85 mm	n° 639 471 D
75 mm	x 105 mm	n° 639 472 D
100 mm	x 30 mm	n° 639 486 D
100 mm	x 50 mm	n° 639 488 D
100 mm	x 60 mm	n° 639 489 D
100 mm	x 70 mm	n° 639 490 D
100 mm	x 85 mm	n° 639 491 D
100 mm	x 105 mm	n° 639 492 D
150 mm	x 60 mm	n° 639 509 D
150 mm	x 70 mm	n° 639 510 D
150 mm	x 85 mm	n° 639 511 D
150 mm	x 105 mm	n° 639 512 D

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION DORURE 1 couleur au choix : Or - Argent - Cuivre

Holographique - Cuivre rosé - Rouge - Vert - Bleu - Blanc

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part. Pas de possibilité de trame, ni d'aplats supérieurs à 30% de la surface de l'étiquette

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 10 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



UN NOIR MAT TEINTÉ DANS LA MATIÈRE

Le NOIR est un élément basique en marketing. Il privilégie des oppositions sombre/clair sur des linéaires avec un message lisible, court et simple. Très réactifs aux émotions dans les situations de contraste, les consommateurs réagissent fortement en votre faveur.

SIGNE DE MYSTÈRE

C'est la NUIT qui fait naître le rêve et l'inconnu à découvrir. Avec une qualité inégalable et un **toucher soyeux**, ce **matériau RARE** entre en jeu pour symboliser le mystère de vos produits et les faire ressortir en rayonnages.

L'OR, LA DISTINCTION SUPRÊME

Symbole d'élégance et de distinction, la DORURE Or ou Argent accroche la lumière pour enrichir la couleur noire. La dorure fascine le regard et dirige les consommateurs vers vos produits.



Liqueurs, whisky, packagings haut de gamme...

PAPIER LUCE



PAPIER LUCE BLANC

Adhésif :	PERMANENT (acrylique base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	139 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



		références
35 mm	x 30 mm	n° 546 686
35 mm	x 50 mm	n° 546 688
35 mm	x 70 mm	n° 546 690
35 mm	x 105 mm	n° 546 692
55 mm	x 30 mm	n° 546 746
55 mm	x 50 mm	n° 546 748
55 mm	x 70 mm	n° 546 750
55 mm	x 105 mm	n° 546 752
75 mm	x 30 mm	n° 546 766
75 mm	x 50 mm	n° 546 768
75 mm	x 60 mm	n° 546 769
75 mm	x 70 mm	n° 546 770
75 mm	x 85 mm	n° 546 771
75 mm	x 105 mm	n° 546 772
100 mm	x 30 mm	n° 546 786
100 mm	x 50 mm	n° 546 788
100 mm	x 60 mm	n° 546 789
100 mm	x 70 mm	n° 546 790
100 mm	x 85 mm	n° 546 791
100 mm	x 105 mm	n° 546 792
150 mm	x 60 mm	n° 546 809
150 mm	x 70 mm	n° 546 810
150 mm	x 85 mm	n° 546 811
150 mm	x 105 mm	n° 546 812

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

le fichier de foulage doit être vectorisé (illustrator) sur un fichier à part

IMPORTANT : Pas de possibilité d'impression où il y a le foulage.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Relief personnalisé

DONNEZ DU SENS À VOS ÉTIQUETTES !

Faites revivre vos étiquettes en leur donnant du relief grâce à la technique du foulage. Le foulage consiste à exercer une forte pression sur le support d'impression grâce à un outil spécifique. Ce dernier laisse alors apparaître, en relief, des motifs totalement personnalisés.

Finies les étiquettes lisses sans attrait, cet élégant habillage attirera le consommateur qui ne restera pas passif devant les linéaires. **La tentation de toucher** le produit, éveillera sa curiosité.

Le papier Luce blanc utilisé pour cette technique d'ennoblissement, est un support mat légèrement teinté ivoire, **qui s'adapte parfaitement au marché viticole**. Mais il n'est pas interdit d'élargir ses applications à d'autres marchés pour lesquels la valeur ajoutée n'est pas une option.


Attention : **Les motifs foulage ne sont pas imprimables**. Dans la création de votre visuel, veillez à ce que l'impression en quadrichromie et les textures en relief soient toujours juxtaposées, et non superposées.




Résistance au seau à glace



Marché viticole, mode, domaine du mariage, packagings de luxe...

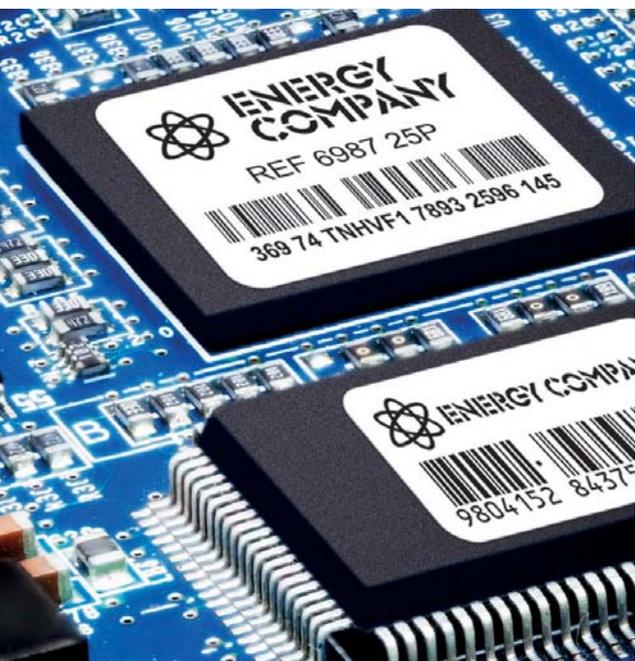

étiquettes à fonctions

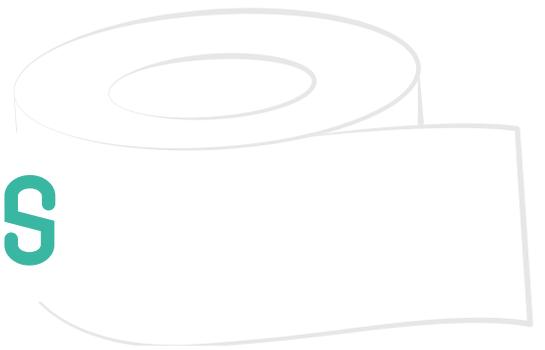

Contact alimentaire

Températures

Textiles

PAPIER COUCHÉ ALIMENTAIRE + PELLICULAGE



humidité



frottements



indice lumière



PAPIER COUCHÉ BLANC + pelliculage BRILLANT

PAPIER COUCHÉ BLANC + pelliculage MAT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	132 g
Épaisseur :	103 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	133 g
Épaisseur :	111 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



jusqu'à		références
35 mm	x 30 mm	n° 559 086 PB
35 mm	x 50 mm	n° 559 088 PB
35 mm	x 70 mm	n° 559 090 PB
35 mm	x 105 mm	n° 559 092 PB
55 mm	x 30 mm	n° 559 146 PB
55 mm	x 50 mm	n° 559 148 PB
55 mm	x 70 mm	n° 559 150 PB
55 mm	x 105 mm	n° 559 152 PB
75 mm	x 30 mm	n° 559 166 PB
75 mm	x 50 mm	n° 559 168 PB
75 mm	x 70 mm	n° 559 170 PB
75 mm	x 105 mm	n° 559 172 PB
100 mm	x 30 mm	n° 559 186 PB
100 mm	x 50 mm	n° 559 188 PB
100 mm	x 70 mm	n° 559 190 PB
100 mm	x 105 mm	n° 559 192 PB

références
n° 559 086 PM
n° 559 088 PM
n° 559 090 PM
n° 559 092 PM
n° 559 146 PM
n° 559 148 PM
n° 559 150 PM
n° 559 152 PM
n° 559 166 PM
n° 559 168 PM
n° 559 170 PM
n° 559 172 PM
n° 559 186 PM
n° 559 188 PM
n° 559 190 PM
n° 559 192 PM

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Application directe sur aliments secs

Leur conception est expressément adaptée aux :

- aliments **secs, non gras**
- films de conditionnement.

VOS ÉTIQUETTES DOIVENT ÊTRE AUX NORMES

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d'étiquetage alimentaire afin d'éviter les sanctions et les rappels de produits.

Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.



Sur produit alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité, dates limites de consommations, informations...



RÉGLEMENTATION

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.

Pour les étiquettes dotées d'un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.



FILM POLYESTER BLANC OU TRANSPARENT + PELLICULAGE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



PET blanc + pelliculage BRILLANT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	128 g
Épaisseur :	92 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	forte : pelliculage brillant PET 12 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

PET transparent + pelliculage BRILLANT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	108 g
Épaisseur :	78 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Mandrin :	ABS diamètre 40 mm
Résistance déchirure :	forte : pelliculage brillant PET 12 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 559 686 PB
35 mm x 50 mm	n° 559 688 PB
35 mm x 70 mm	n° 559 690 PB
35 mm x 105 mm	n° 559 692 PB
55 mm x 30 mm	n° 559 746 PB
55 mm x 50 mm	n° 559 748 PB
55 mm x 70 mm	n° 559 750 PB
55 mm x 105 mm	n° 559 752 PB
75 mm x 30 mm	n° 559 766 PB
75 mm x 50 mm	n° 559 768 PB
75 mm x 70 mm	n° 559 770 PB
75 mm x 105 mm	n° 559 772 PB
100 mm x 30 mm	n° 559 786 PB
100 mm x 50 mm	n° 559 788 PB
100 mm x 70 mm	n° 559 790 PB
100 mm x 105 mm	n° 559 792 PB

	références
	n° 559 386 PB
	n° 559 388 PB
	n° 559 390 PB
	n° 559 392 PB
	n° 559 446 PB
	n° 559 448 PB
	n° 559 450 PB
	n° 559 452 PB
	n° 559 466 PB
	n° 559 468 PB
	n° 559 470 PB
	n° 559 472 PB
	n° 559 486 PB
	n° 559 488 PB
	n° 559 490 PB
	n° 559 492 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (encres alimentaires)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Résistantes à l'humidité

Leur conception est expressément adaptée aux :

- aliments **secs ou humides, non gras**
- films de conditionnement.

CONFORMITÉ

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d'étiquetage alimentaire afin d'éviter les sanctions et les rappels de produits.

Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.

AVANTAGES

Elles résistent à l'humidité, aux déchirures et aux frottements.

Le pelliculage brillant révèle l'éclat de vos couleurs.



Sur produit alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité, dates limites de consommations, informations...



RÈGLEMENTATION

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 10/2011 concerne plus précisément tous les composants d'emballages alimentaires primaires contenant du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.

Pour les étiquettes dotées d'un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux directives UE 10/2011.



PAPIERS THERMOSENSIBLES



	PAPIER COUCHÉ BLANC	PAPIER COUCHÉ BLANC PROTÉGÉ
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	91 g	95 g
Épaisseur :	94 µ	89 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	moyenne
Tack initial :	fort	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	moyenne - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C	de -20°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 561 086	n° 561 686
35 mm x 50 mm	n° 561 088	n° 561 688
35 mm x 70 mm	n° 561 090	n° 561 690
35 mm x 105 mm	n° 561 092	n° 561 692
55 mm x 30 mm	n° 561 146	n° 561 746
55 mm x 50 mm	n° 561 148	n° 561 748
55 mm x 70 mm	n° 561 150	n° 561 750
55 mm x 105 mm	n° 561 152	n° 561 752
75 mm x 30 mm	n° 561 166	n° 561 766
75 mm x 50 mm	n° 561 168	n° 561 768
75 mm x 70 mm	n° 561 170	n° 561 770
75 mm x 105 mm	n° 561 172	n° 561 772
100 mm x 30 mm	n° 561 186	n° 561 786
100 mm x 50 mm	n° 561 188	n° 561 788
100 mm x 70 mm	n° 561 190	n° 561 790
100 mm x 105 mm	n° 561 192	n° 561 792

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22
IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE
page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
formes de découpe
sens d'enroulement page 14
conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES À FONCTIONS thermique direct

1



2



Sans film transfert

3



PRATIQUE

- papier «thermique protégé» sans bisphenol A
- finis les consommables : la tête thermique de l'imprimante imprime directement l'étiquette thermo-sensible,
- finis les changements de rubans devenus inutiles,
- excellente lecture des codes-barres,
- parfaite adhésion à basse température,
- bonne résistance aux frottements.



Emballages alimentaires, packagings...



CONSEILS D'UTILISATION

Les informations ci-dessus sont basées sur des tests estimés fiables mais ne constituent aucune garantie. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur la résolution des textes imprimés pouvant être affectée par une exposition prolongée à une forte humidité, une température supérieure à 50°C, la lumière du jour ou électrique. Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.

Testez des échantillons, envoi sur demande.



PAPIER COUCHÉ ou FILM POLYPROPYLENE



	PAPIER COUCHÉ jusqu'à -50°C	FILM SYNTHÉTIQUE + VERNIS jusqu'à -80°C
Adhésif :	PERMANENT (caoutchouc)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	75 g
Épaisseur :	84 µ	71 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	faible	moyenne
Tack initial :	fort	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini -25°C	mini -10°C
T° d'utilisation :	de -50°C à 70°C	de -80°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 560 086	n° 560 386 VB
35 mm x 50 mm	n° 560 088	n° 560 388 VB
35 mm x 70 mm	n° 560 090	n° 560 390 VB
35 mm x 105 mm	n° 560 092	n° 560 392 VB
55 mm x 30 mm	n° 560 146	n° 560 446 VB
55 mm x 50 mm	n° 560 148	n° 560 448 VB
55 mm x 70 mm	n° 560 150	n° 560 450 VB
55 mm x 105 mm	n° 560 152	n° 560 452 VB
75 mm x 30 mm	n° 560 166	n° 560 466 VB
75 mm x 50 mm	n° 560 168	n° 560 468 VB
75 mm x 70 mm	n° 560 170	n° 560 470 VB
75 mm x 105 mm	n° 560 172	n° 560 472 VB
100 mm x 30 mm	n° 560 186	n° 560 486 VB
100 mm x 50 mm	n° 560 188	n° 560 488 VB
100 mm x 70 mm	n° 560 190	n° 560 490 VB
100 mm x 105 mm	n° 560 192	n° 560 492 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Résistant à -50°C

FINI LES ÉTIQUETTES QUI SE DÉCOLLENT AU CONGÉLATEUR !

Les contraintes de l'étiquetage collé sur les emballages sont strictes. Par leur excellente adhésion au froid, ces étiquettes sont particulièrement appropriées aux collages sur les substrats :

- films rétractables polaires ou apolaires,
- verre, bocaux,
- sachets, boîtes plastiques,
- barquettes d'aluminium.



Plats cuisinés, charcuteries, pains, sauces, viandes, poissons, volailles, pâtisseries, sorbets, crèmes glacées...



INFORMATIONS

L'étiquetage à température positive peut favoriser l'apparition de bulles d'air parasites après décongélation par phénomène de reprise d'humidité. Les congélations et décongelations multiples peuvent altérer l'aspect visuel de l'étiquette.



Résistant à -80°C

HAUTE PERFORMANCE

Ces étiquettes novatrices sont conçues pour résister à des conditions de stockage au dessous des températures de réfrigération classique pouvant aller jusqu'à -80°C (température de liquéfaction du CO_2).

Excellentes performances d'adhésion sur le verre et les substrats en polypropylène. Ces étiquettes conviennent parfaitement à l'étiquetage d'objets à faibles rayons de courbure comme :

- fioles et tubes à essai,
- plaques micro-filtres en acier.



Secteur pharmaceutique, laboratoires...



INFORMATIONS

L'adhésif utilisé résiste à plusieurs cycles alternant réchauffement-refroidissement (jusqu'à 10 fois). L'utilisation exige que les étiquettes se réchauffent à température ambiante ou dans l'eau chaude puis sont replongées par la suite en ultra congélation.

FILM POLYPROPYLENE BLANC + VERNIS BRILLANT



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	75 g
Épaisseur :	71 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini -10°C
T° d'utilisation :	de -196°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 560 686 VB
35 mm x 50 mm	n° 560 688 VB
35 mm x 70 mm	n° 560 690 VB
35 mm x 105 mm	n° 560 692 VB
55 mm x 30 mm	n° 560 746 VB
55 mm x 50 mm	n° 560 748 VB
55 mm x 70 mm	n° 560 750 VB
55 mm x 105 mm	n° 560 752 VB
75 mm x 30 mm	n° 560 766 VB
75 mm x 50 mm	n° 560 768 VB
75 mm x 70 mm	n° 560 770 VB
75 mm x 105 mm	n° 560 772 VB
100 mm x 30 mm	n° 560 786 VB
100 mm x 50 mm	n° 560 788 VB
100 mm x 70 mm	n° 560 790 VB
100 mm x 105 mm	n° 560 792 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Résistent jusqu'à -196°C

DES CRITÈRES TRÈS STRICTS

Très fiables, les étiquettes destinées à l'environnement cryogénique ont l'avantage de pouvoir étiqueter et identifier des produits directement en contact avec une source de froid impliquant une température jusqu'à -196°C . Subissant les chocs thermiques, **elles résistent sans délamination** à l'immersion dans l'azote liquide et au stockage à long terme.



Laboratoires cliniques,
Environnements scientifiques,
Secteurs alimentaires,
Univers médical,
Univers industriel...



FILM POLYIMIDE



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	137 g
Épaisseur :	91 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 70 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 260°C (pendant 5 min)



		références
30 mm	x 30 mm	n° 558 366
30 mm	x 50 mm	n° 558 368
30 mm	x 70 mm	n° 558 370
30 mm	x 105 mm	n° 558 372
45 mm	x 30 mm	n° 558 426
45 mm	x 50 mm	n° 558 428
45 mm	x 70 mm	n° 558 430
45 mm	x 105 mm	n° 558 432
70 mm	x 30 mm	n° 558 466
70 mm	x 50 mm	n° 558 468
70 mm	x 70 mm	n° 558 470
70 mm	x 105 mm	n° 558 472
140 mm	x 30 mm	n° 558 506
140 mm	x 50 mm	n° 558 508
140 mm	x 70 mm	n° 558 510
140 mm	x 105 mm	n° 558 512

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 140 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES À FONCTIONS hautes températures



Résistent jusqu'à 200°C



ADAPTÉES AUX EXIGENCES

Formulées pour résister à des températures élevées, liées à différentes contraintes de process de production et de conditions d'utilisations allant jusqu'à 300 °C en pointe (sur une très courte durée), ces étiquettes conviennent avec cohérence et fiabilité à un grand nombre d'applications techniques et spécifiques. On les retrouve dans les environnements où **une exceptionnelle résistance à la chaleur** est requise. Ces étiquettes existent aussi en version sans impression personnalisables en transfert thermique par l'intégrateur (*nous consulter*).



Industries électriques,
Mécaniques et chimiques,
Fabrications de circuits fermés,
Identification de cartes électroniques,
Moteurs thermiques et électriques...



PAPIER TINTORETTO GREASEPROOF



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	115 g
Épaisseur :	150 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 67 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 75°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 547 686
35 mm x 50 mm	n° 547 688
35 mm x 70 mm	n° 547 690
35 mm x 105 mm	n° 547 692
55 mm x 30 mm	n° 547 746
55 mm x 50 mm	n° 547 748
55 mm x 70 mm	n° 547 750
55 mm x 105 mm	n° 547 752
75 mm x 30 mm	n° 547 766
75 mm x 50 mm	n° 547 768
75 mm x 70 mm	n° 547 770
75 mm x 105 mm	n° 547 772
100 mm x 30 mm	n° 547 786
100 mm x 50 mm	n° 547 788
100 mm x 70 mm	n° 547 790
100 mm x 105 mm	n° 547 792

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190 à 191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUES
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Résistance aux corps gras

TOUJOURS IMPECCABLE

Le GREASEPROOF est un papier blanc mat légèrement texturé d'aspect «nature». Il bénéficie d'un traitement anti-graisse faisant barrière aux huiles et aux graisses végétales en ne laissant pas les corps gras entrer dans la fibre du papier.



Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les emballages en verre gardent une apparence impeccable pendant toute la durée de leur utilisation.



Produits gastronomiques,
Épicerie haut de gamme,
Huiles végétales,
Aliments à base de graisses végétales...

PAPIER COUCHÉ



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



ressources renouvelables



	PAPIER COUCHÉ	PAPIER COUCHÉ VERNI BRILLANT
Adhésif :	ENLEVABLE (caoutchouc)	ENLEVABLE (caoutchouc)
Grammage :	98 g	103 g
Épaisseur :	86 µ	91 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 55 µ	glassine, 55 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	faible	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 13	faible - Test page 13
T° de pose :	mini -20°C	mini -20°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 80°C	de -40°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 568 086	n° 568 086 VB
35 mm x 50 mm	n° 568 088	n° 568 088 VB
35 mm x 70 mm	n° 568 090	n° 568 090 VB
35 mm x 105 mm	n° 568 092	n° 568 092 VB
55 mm x 30 mm	n° 568 146	n° 568 146 VB
55 mm x 50 mm	n° 568 148	n° 568 148 VB
55 mm x 70 mm	n° 568 150	n° 568 150 VB
55 mm x 105 mm	n° 568 152	n° 568 152 VB
75 mm x 30 mm	n° 568 166	n° 568 166 VB
75 mm x 50 mm	n° 568 168	n° 568 168 VB
75 mm x 70 mm	n° 568 170	n° 568 170 VB
75 mm x 105 mm	n° 568 172	n° 568 172 VB
100 mm x 30 mm	n° 568 186	n° 568 186 VB
100 mm x 50 mm	n° 568 188	n° 568 188 VB
100 mm x 70 mm	n° 568 190	n° 568 190 VB
100 mm x 105 mm	n° 568 192	n° 568 192 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Décollage ultra facile

SANS AUCUNE TRACE

Dotées d'un adhésif ultra-enlevable, ces étiquettes présentent une adhésion relativement faible qui permet de les décoller proprement de la plupart des substrats.

Elles conviennent parfaitement pour afficher des instructions temporaires de process, des provenances, des messages promotionnels, des notices, des avertissements, des précautions d'utilisation, qui auront été collées préalablement sur des surfaces fragiles.



Art de la table (couverts, ménagère...),
verrerie, objets en bois, décoration...



CONSEILS D'UTILISATION

En raison de la très faible adhérence, il est recommandé de tester l'adhésif. Échantillons sur demande.



PAPIER COUCHÉ LESSIVABLE à 80°C



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	110 g
Épaisseur :	101 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de 0°C à 50°C



	références
75 mm x 60 mm	n° 542 169
75 mm x 70 mm	n° 542 170
75 mm x 85 mm	n° 542 171
75 mm x 105 mm	n° 542 172
100 mm x 60 mm	n° 542 189
100 mm x 70 mm	n° 542 190
100 mm x 85 mm	n° 542 191
100 mm x 105 mm	n° 542 192
150 mm x 60 mm	n° 542 209
150 mm x 70 mm	n° 542 210
150 mm x 85 mm	n° 542 211
150 mm x 105 mm	n° 542 212

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190 à 191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUES
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
OPEN VISUAL
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES À FONCTIONS Lessivables à l'eau



Facile à recycler

LESSIVABLES

Les étiquettes lessivables à l'eau contribuent à l'émergence d'une société ZÉRO déchet. Ces étiquettes, bien que destinées à un usage temporaire, sont imprimées sur un papier couché de qualité qui mettra en valeur les visuels les plus exigeants. Elles sont dotées d'un adhésif décollable en milieu alcalin à 80°C qui facilite leur suppression. Il est cependant conseillé d'utiliser un processus de lavage industriel pour assurer un résultat optimal.



Vins, boissons, industries pharmaceutiques, laboratoires, hôtellerie, traiteurs, cantines scolaires...



CONSEILS D'UTILISATION

La lavabilité est diminuée en cas d'impression d'aplats et de stockage en milieu humide. Les bouteilles étiquetées en attente de lavage ne doivent pas être stockées en extérieur, les intempéries et expositions aux U.V. nuisent à l'enlevabilité des étiquettes. Il est conseillé d'utiliser un processus de lavage industriel (maîtrise de la température et de la concentration d'alcalie).

De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons garantir une absence de problème lors de l'opération de nettoyage des bouteilles. Il est ainsi indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette opération de lavage.



PAPIER COUCHÉ



Adhésif :	SEMI-PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	84 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



		références
35 mm	x 30 mm	n° 541 086
35 mm	x 50 mm	n° 541 088
35 mm	x 70 mm	n° 541 090
35 mm	x 105 mm	n° 541 092
55 mm	x 30 mm	n° 541 146
55 mm	x 50 mm	n° 541 148
55 mm	x 70 mm	n° 541 150
55 mm	x 105 mm	n° 541 152
75 mm	x 30 mm	n° 541 166
75 mm	x 50 mm	n° 541 168
75 mm	x 70 mm	n° 541 170
75 mm	x 105 mm	n° 541 172
100 mm	x 30 mm	n° 541 186
100 mm	x 50 mm	n° 541 188
100 mm	x 70 mm	n° 541 190
100 mm	x 105 mm	n° 541 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES À FONCTIONS enlevables dans l'eau



Une seconde vie

pour vos contenants

ENLEVABLE DANS L'EAU COURANTE

Semi-permanent avec un bon tack initial et une excellente amovibilité à l'eau, l'adhésif perd son adhésion rapidement au contact de l'eau, c'est pourquoi il ne peut seulement être appliqué que sur des surfaces sèches.



Ce support papier est incompatible avec l'humidité durant l'utilisation de l'étiquette.



Spiritueux, boissons, apiculture, industries pharmaceutiques, hôtellerie, restauration...



CONSEILS D'UTILISATION

Il faut éviter que les étiquettes séjournent dans un environnement humide pendant le transport ou le stockage. Cela pourrait ultérieurement avoir des effets indésirables sur l'amovibilité de l'adhésif.

Les performances de décollage à l'eau dépendant de facteurs influençants, il est fortement conseillé de réaliser des tests préalables dans les conditions réelles.



FILM POLYPROPYLENE BLANC OU POLYESTER TRANSPARENT



POLYPROPYLENE BLANC

POLYESTER TRANSPARENT + VERNIS BRILLANT

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	66 g
Épaisseur :	76 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	moyenne
Tack initial :	faible
Adhérence finale :	faible - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 50°C

Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	90 g
Épaisseur :	70 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	faible
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 564 386
35 mm x 50 mm	n° 564 388
35 mm x 70 mm	n° 564 390
35 mm x 105 mm	n° 564 392
55 mm x 30 mm	n° 564 446
55 mm x 50 mm	n° 564 448
55 mm x 70 mm	n° 564 450
55 mm x 105 mm	n° 564 452
75 mm x 30 mm	n° 564 466
75 mm x 50 mm	n° 564 468
75 mm x 70 mm	n° 564 470
75 mm x 105 mm	n° 564 472
100 mm x 30 mm	n° 564 486
100 mm x 50 mm	n° 564 488
100 mm x 70 mm	n° 564 490
100 mm x 105 mm	n° 564 492

	références
	n° 564 686 VB
	n° 564 688 VB
	n° 564 690 VB
	n° 564 692 VB
	n° 564 746 VB
	n° 564 748 VB
	n° 564 750 VB
	n° 564 752 VB
	n° 564 766 VB
	n° 564 768 VB
	n° 564 770 VB
	n° 564 772 VB
	n° 564 786 VB
	n° 564 788 VB
	n° 564 790 VB
	n° 564 792 VB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien
pour les étiquettes transparentes - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 15 x 15 mm - Maxi : 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
- **TRAITEMENT** pages 216-217
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



enlevables sans trace

AFFICHAGE TEMPORAIRE

Idéales pour afficher des instructions provisoires de process ou des informations occasionnelles ou promotionnelles, ces étiquettes conjuguent une **bonne résistance aux environnements extérieurs** et une **grande facilité pour les retirer** sans aucun résidu d'adhésif.



Vitrages,
Surfaces lisses,
Encadrements,
Objets d'arts...



FILM POLYPROPYLENE BLANC + PELLICULAGE BRILLANT



Adhésif :	REPOSITIONNABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	127 g
Épaisseur :	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP 30 µ
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 563 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 563 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 563 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 563 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 563 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 563 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 563 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 563 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 563 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 563 168 PB
75 mm x 70 mm	n° 563 170 PB
75 mm x 105 mm	n° 563 172 PB
100 mm x 30 mm	n° 563 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 563 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 563 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 563 192 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Ouvrez et fermez

à volonté

L'ADHÉSIF FAIT LA DIFFÉRENCE

- dotées d'un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles à décoller et à recoller,
- « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets s'effectuent sans aucune détérioration de l'emballage,
- conservation du contenu de l'emballage.



Emballage de confiseries, packagings, produits d'hygiène, produits agroalimentaires...



CONSEILS D'UTILISATION

L'adhésif ne convient pas aux applications sur des substrats fragiles, papiers, cartons etc. Testez des échantillons, envoi sur demande.



FILM POLYÉTHYLÈNE et PAPIER CANNE FIBRE « ADHÉSIF SEC »



Film POLYÉTHYLÈNE

Papier CANNE FIBRE

Adhésif :	SEC (uniquement sur la bande porteuse)	SEC (uniquement sur la bande porteuse)
Grammage :	214 g	189 g
Épaisseur :	265 µ	207 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte	faible
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 654 086	n° 554 086
35 mm x 50 mm	n° 654 088	n° 554 088
35 mm x 70 mm	n° 654 090	n° 554 090
35 mm x 105 mm	n° 654 092	n° 554 092
55 mm x 30 mm	n° 654 146	n° 554 146
55 mm x 50 mm	n° 654 148	n° 554 148
55 mm x 70 mm	n° 654 150	n° 554 150
55 mm x 105 mm	n° 654 152	n° 554 152
75 mm x 30 mm	n° 654 166	n° 554 166
75 mm x 50 mm	n° 654 168	n° 554 168
75 mm x 70 mm	n° 654 170	n° 554 170
75 mm x 105 mm	n° 654 172	n° 554 172
100 mm x 30 mm	n° 654 186	n° 554 186
100 mm x 50 mm	n° 654 188	n° 554 188
100 mm x 70 mm	n° 654 190	n° 554 190
100 mm x 105 mm	n° 654 192	n° 554 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Se décolle,

et ne colle plus

Grâce à l'adhésif sec, vos étiquettes sont collées sur la bobine, mais ne collent plus une fois décollées de celle-ci.

Une alternative pratique et économique pour promouvoir votre marque ou vos actions commerciales, là où l'adhésif n'est pas forcément utile. Afin de résister efficacement aux contraintes d'humidité, de froid, de déchirure, de froissement, choisissez le support polyéthylène.

POINTS CLÉS

- pratique : le conditionnement en bobine,
- économique : pour les découpes à la forme,
- esthétique : blancheur, épaisseur, surface de haute qualité,
- agrafages sur des sachets,
- insertion dans les porte-étiquettes des rayonnages,
- repiquables sur les imprimantes transfert thermique.



écriture au stylo-bille



Étiquettes publicitaires, de rayonnage et de prix, coupon de réduction, promotion...



Non adhésive !



SOIE D'ACÉTATE



Adhésif :	AMOVIBLE (acrylique/base eau)
Grammage :	146 g
Épaisseur :	134 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 60°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 572 086
35 mm x 50 mm	n° 572 088
35 mm x 70 mm	n° 572 090
35 mm x 105 mm	n° 572 092
55 mm x 30 mm	n° 572 146
55 mm x 50 mm	n° 572 148
55 mm x 70 mm	n° 572 150
55 mm x 105 mm	n° 572 152
75 mm x 30 mm	n° 572 166
75 mm x 50 mm	n° 572 168
75 mm x 70 mm	n° 572 170
75 mm x 105 mm	n° 572 172
100 mm x 30 mm	n° 572 186
100 mm x 50 mm	n° 572 188
100 mm x 70 mm	n° 572 190
100 mm x 105 mm	n° 572 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
LUMINESCENCE UV
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Usage temporaire

pour textiles

AVANTAGES

Un repositionnement facile lors de la pose et un aspect satiné avec une impression quadri de qualité, ce sont les avantages qu'offrent ces étiquettes en soie d'acétate. Il est également possible d'écrire au stylo bille directement sur le support.



écriture au stylo-bille



Tissus, vêtements, tapis, objets de décoration...



CONSEILS D'UTILISATION

Il est conseillé de faire un test préliminaire avant toute application. Adhésif non compatible avec les tissus PVC, le cuir, le daim, soies et peaux traitées. Testez des échantillons, envoi sur demande.



PAPIER COUCHÉ BLANC OPAQUE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



ressources renouvelables



	Papier couché BLANC ⊕	Papier couché blanc FOND GRISÉ
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	100 g	100 g
Épaisseur :	76 µ	76 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 52 µ	glassine, 52 µ
Résistance déchirure :	faible	faible
Tack initial :	moyen	moyen
Adhérence finale :	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 565 386 W	n° 565 386
35 mm x 50 mm	n° 565 388 W	n° 565 388
35 mm x 70 mm	n° 565 390 W	n° 565 390
35 mm x 105 mm	n° 565 392 W	n° 565 392
55 mm x 30 mm	n° 565 446 W	n° 565 446
55 mm x 50 mm	n° 565 448 W	n° 565 448
55 mm x 70 mm	n° 565 450 W	n° 565 450
55 mm x 105 mm	n° 565 452 W	n° 565 452
75 mm x 30 mm	n° 565 466 W	n° 565 466
75 mm x 50 mm	n° 565 468 W	n° 565 468
75 mm x 70 mm	n° 565 470 W	n° 565 470
75 mm x 105 mm	n° 565 472 W	n° 565 472
100 mm x 30 mm	n° 565 486 W	n° 565 486
100 mm x 50 mm	n° 565 488 W	n° 565 488
100 mm x 70 mm	n° 565 490 W	n° 565 490
100 mm x 105 mm	n° 565 492 W	n° 565 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
DORURE
LENTICULAIRE
OPEN VISUAL
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
THERMIQUE DIRECT
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

Autres produits

Les étiquettes opaques existent aussi en version pèliculées brillantes ou mates.



Masquez un texte

inefficace



SANS ADHÉSIF OPAQUE

Dans les opérations de **sur-étiquetage**, les étiquettes sans adhésif opaque sont inefficaces :

- Elles laissent souvent deviner le texte ou le prix qu'elles recouvrent,
- L'impression sous-jacente toujours visible perturbe le scan des nouveaux codes-barres.

EFFICACE



AVEC ADHÉSIF OPAQUE

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, il est absolument indispensable d'occulter les informations précédentes.

Grâce à l'opacité de l'adhésif noir de nos étiquettes rectificatives, votre texte précédent sera intégralement masqué.

Attention, l'adhésif noir a pour effet de griser l'aspect du papier couché blanc. Pour obtenir un support totalement blanc, choisissez le support BLANC ⊕.



PAPIER VELIN BLANC



Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	169 g
Épaisseur :	150 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 566 086
35 mm x 50 mm	n° 566 088
35 mm x 70 mm	n° 566 090
35 mm x 105 mm	n° 566 092
55 mm x 30 mm	n° 566 146
55 mm x 50 mm	n° 566 148
55 mm x 70 mm	n° 566 150
55 mm x 105 mm	n° 566 152
75 mm x 30 mm	n° 566 166
75 mm x 50 mm	n° 566 168
75 mm x 70 mm	n° 566 170
75 mm x 105 mm	n° 566 172
100 mm x 30 mm	n° 566 186
100 mm x 50 mm	n° 566 188
100 mm x 70 mm	n° 566 190
100 mm x 105 mm	n° 566 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE


formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

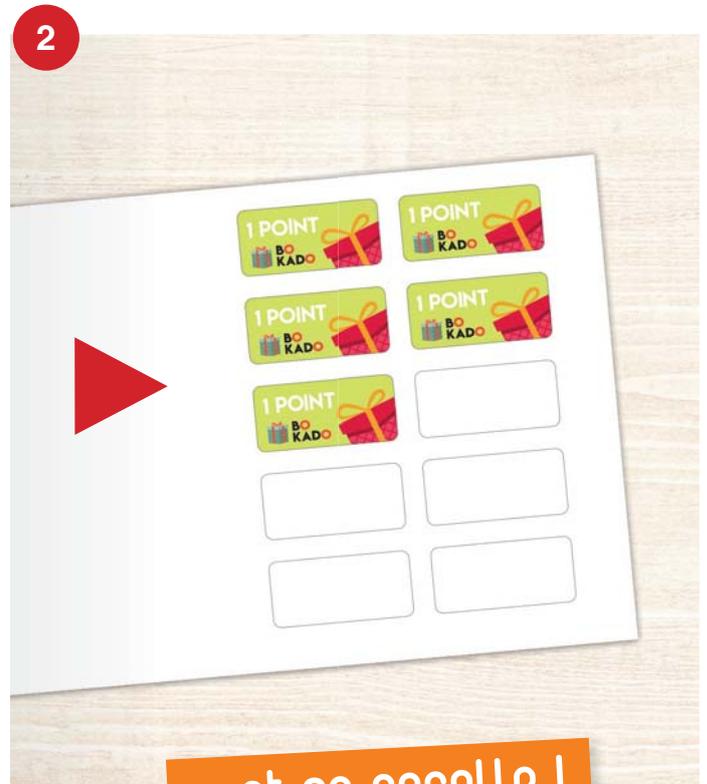

La grande se colle

... et se recolle !

La petite se décolle...

ÉTIQUETTES À PRÉLEVER

Fabriquées sur un complexe de double enduction adhésive, le produit est composé de 2 étiquettes adhésives superposées et imprimées.

- 1- La grande étiquette se décolle de la bobine et vient se coller sur un substrat divers.
- 2- À son tour, l'utilisateur final prélève la petite étiquette, et la recolle sur un autre substrat différent...



- Points cadeaux,
- Étiquettes collector,
- Coupons-réponse,
- Images à récupérer,
- Systèmes de contrôles,
- Jeux...



2 en 1

FILM POLYESTER + PELLICULAGE



	adhésif enlevable	adhésif permanent
Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	112 g	112 g
Épaisseur :	92 µ	92 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant	forte : pelliculage PET brillant
Tack initial :	faible	moyen
Adhérence finale :	faible - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 505 086 PB	n° 503 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 505 088 PB	n° 503 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 505 090 PB	n° 503 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 505 092 PB	n° 503 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 505 146 PB	n° 503 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 505 148 PB	n° 503 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 505 150 PB	n° 503 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 505 152 PB	n° 503 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 505 166 PB	n° 503 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 505 168 PB	n° 503 168 PB
75 mm x 70 mm	n° 505 170 PB	n° 503 170 PB
75 mm x 105 mm	n° 505 172 PB	n° 503 172 PB
100 mm x 30 mm	n° 505 186 PB	n° 503 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 505 188 PB	n° 503 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 505 190 PB	n° 503 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 505 192 PB	n° 503 192 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI R° ET V° - indiquez la face adhésivée sur vos fichiers. inversez votre fichier V° - rotation 180°.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
- **TRAITEMENT** pages 216 à 219
COUPONING PELABLE
(SUR ADHÉSIF PERMANENT UNIQUEMENT)
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Impression au dos
de l'étiquette

2 visuels en 1

50% D'ÉCONOMIES

Communiquant deux fois plus sur une même surface, les étiquettes R°+V° vous apportent :

- une lisibilité plus aérée,
- une diminution substantielle de vos coûts,
- une réduction de l'impact environnemental.

Idéal pour vos conditionnements transparents :

- bouteilles en verre ou plastique,
- blisters, thermoformages,
- boîtes, packagings



Domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires...



CONSEILS D'UTILISATION

L'adhésif enlevable ne convient pas à l'étiquetage des petits diamètres.



FILM POLYESTER + PELLICULAGE



humidité



nettoyages et frottements



indice lumière



recyclable



Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	127 g
Épaisseur :	135 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 23 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 565 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 565 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 565 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 565 092 PB
45 mm x 30 mm	n° 565 126 PB
45 mm x 50 mm	n° 565 128 PB
45 mm x 70 mm	n° 565 130 PB
45 mm x 105 mm	n° 565 132 PB
65 mm x 30 mm	n° 565 156 PB
65 mm x 50 mm	n° 565 158 PB
65 mm x 70 mm	n° 565 160 PB
65 mm x 105 mm	n° 565 162 PB
100 mm x 30 mm	n° 565 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 565 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 565 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 565 192 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 210 x 450 mm.


sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

OPTION VAGUES SÉCURITAIRES



Avec supplément n° 000072.
Les vagues sécuritaires sont découpées mi-chair dans une zone définie par vos soins.

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Une signalétique protégée

COLLÉES À L'INTÉRIEUR, INVULNÉRABLES DE L'EXTÉRIEUR !

Les vignettes pour pare-brise sont des étiquettes vitrophanies, c'est à dire que le côté imprimé se trouve sur la partie adhésive de l'étiquette. **De ce fait votre vignette se colle à l'intérieur du véhicule et est protégée des agressions extérieures (intempéries, tentative de décollage etc.).** Votre étiquette reste impeccable et esthétique pour une durée d'un an. Les utilisations sont multiples :

SÉCURITAIRES

L'utilité est reconnue pour les contrôles d'accès sécurisés dans les parkings. Vous pouvez ajouter l'option « vagues sécuritaires » qui rend impossible le recollage de la vignette dans un autre véhicule pour maximiser l'effet sécuritaire du produit.

INFORMATIVES

Informar sur la présence d'objets ou de personnes dans un véhicule, ou bien justifier du droit de se garer à des emplacements réservés. Les vignettes jouent un rôle d'information non négligeable.

PUBLICITAIRES

Il est également possible d'imprimer des visuels attractifs et de taille adaptée pour une communication événementielle et promotionnelle.

VITROPHANIE : IMPRESSION INVERSÉE



Contrôle d'accès pour les parkings sécurisés, macarons pour professions médicales ou libérales, loueurs de voiture, publicité, événementiel, bébés à bord...

FILMS SYNTHÉTIQUES



	Film BLANC	Film TRANSPARENT	Film ALU Brillant	Film ALU Holographique
Adhésif :	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)	ENLEVABLE (acrylique/base eau)
Grammage :	163 g	171 g	153 g	141 g
Épaisseur :	140 µ	141 µ	130 µ	120 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ	glassine, 61 µ	glassine, 63 µ	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP blanc 60 µ	forte : pelliculage PP transparent 30 µ	forte	forte
Tack initial :	faible	faible	faible	faible
Adhérence finale :	faible	faible	faible	faible
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références	références	références
55 mm x 50 mm	n° 575 148	n° 575 748	n° 577 448	n° 577 748
55 mm x 70 mm	n° 575 150	n° 575 750	n° 577 450	n° 577 750
75 mm x 70 mm	n° 575 170	n° 575 770	n° 577 470	n° 577 770
75 mm x 105 mm	n° 575 172	n° 575 772	n° 577 472	n° 577 772
75 mm x 145 mm	n° 575 173	n° 575 773	n° 577 473	n° 577 773
75 mm x 220 mm	n° 575 174	n° 575 774	n° 577 474	n° 577 774
100 mm x 70 mm	n° 575 190	n° 575 790	n° 577 490	n° 577 790
100 mm x 105 mm	n° 575 192	n° 575 792	n° 577 492	n° 577 792
100 mm x 145 mm	n° 575 193	n° 575 793	n° 577 493	n° 577 793
100 mm x 220 mm	n° 575 194	n° 575 794	n° 577 494	n° 577 794
150 mm x 70 mm	n° 575 210	n° 575 810	n° 577 510	n° 577 810
150 mm x 105 mm	n° 575 212	n° 575 812	n° 577 512	n° 577 812
150 mm x 145 mm	n° 575 213	n° 575 813	n° 577 513	n° 577 813
150 mm x 220 mm	n° 575 214	n° 575 814	n° 577 514	n° 577 814
300 mm x 70 mm	n° 575 230	n° 575 830	n° 577 530	n° 577 830
300 mm x 105 mm	n° 575 232	n° 575 832	n° 577 532	n° 577 832
300 mm x 145 mm	n° 575 233	n° 575 833	n° 577 533	n° 577 833
300 mm x 220 mm	n° 575 234	n° 575 834	n° 577 534	n° 577 834
300 mm x 250 mm	n° 575 235	n° 575 835	n° 577 535	n° 577 835
300 mm x 300 mm	n° 575 236	n° 575 836	n° 577 536	n° 577 836
300 mm x 350 mm	n° 575 237	n° 575 837	n° 577 537	n° 577 837

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI INVERSÉE

Pour le polyester blanc : un film blanc contrecollé au V° les protège.

+ Blanc de soutien sélectif pour les transparentes - page 20

+ Blanc de soutien sélectif pour les métallisées - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
- **BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE**



Pour vos vitrines temporaires

ADHÉSIF ENLEVABLE

Collées derrière le vitrage, les vitrophanies sont inaccessibles de l'extérieur et protégées contre tous risques de tags, d'agressions ou de pollutions extérieures.

Conçues pour des décors événementiels de courtes durées, elles se collent derrière n'importe quelle surface transparente vitrée :

- une bonne résistance aux UV indirects (**jusqu'à 6 mois maxi**),
- un décollage facile grâce à leur adhésif enlevable.

LE PLUS

Les vitrophanies holographiques permettent d'obtenir des effets de couleurs changeants avec la lumière au fur et à mesure du déplacement des passants.

COLLÉES À L'INTÉRIEUR, INVULNÉRABLES DE L'EXTÉRIEUR



Vitrines de magasins, mise en avant de produits, services, opérations publicitaires, communication ponctuelle, promotions événementielles...

FILMS SYNTHÉTIQUES



	Film synthétique BLANC	Film synthétique TRANSPARENT	Film synthétique ALU
Adhésif :	RENFORCÉ	RENFORCÉ	RENFORCÉ
Épaisseur résine :	environ 2 mm	environ 2 mm	environ 2 mm
	références	références	références
15 mm x 10 mm	n° 609 002	n° 609 302	n° 609 602
15 mm x 15 mm	n° 609 003	n° 609 303	n° 609 603
20 mm x 10 mm	n° 609 022	n° 609 322	n° 609 622
20 mm x 15 mm	n° 609 023	n° 609 323	n° 609 623
20 mm x 20 mm	n° 609 024	n° 609 324	n° 609 624
25 mm x 10 mm	n° 609 042	n° 609 342	n° 609 642
25 mm x 15 mm	n° 609 043	n° 609 343	n° 609 643
25 mm x 20 mm	n° 609 044	n° 609 344	n° 609 644
25 mm x 25 mm	n° 609 045	n° 609 345	n° 609 645
30 mm x 10 mm	n° 609 062	n° 609 362	n° 609 662
30 mm x 15 mm	n° 609 063	n° 609 363	n° 609 663
30 mm x 20 mm	n° 609 064	n° 609 364	n° 609 664
30 mm x 25 mm	n° 609 065	n° 609 365	n° 609 665
35 mm x 15 mm	n° 609 083	n° 609 383	n° 609 683
35 mm x 20 mm	n° 609 084	n° 609 384	n° 609 684
35 mm x 25 mm	n° 609 085	n° 609 385	n° 609 685
35 mm x 30 mm	n° 609 086	n° 609 386	n° 609 686
40 mm x 15 mm	n° 609 103	n° 609 403	n° 609 703
40 mm x 20 mm	n° 609 104	n° 609 404	n° 609 704
40 mm x 25 mm	n° 609 105	n° 609 405	n° 609 705
40 mm x 30 mm	n° 609 106	n° 609 406	n° 609 706
45 mm x 15 mm	n° 609 123	n° 609 423	n° 609 723
45 mm x 20 mm	n° 609 124	n° 609 424	n° 609 724
45 mm x 25 mm	n° 609 125	n° 609 425	n° 609 725
45 mm x 30 mm	n° 609 126	n° 609 426	n° 609 726
45 mm x 45 mm	n° 609 127	n° 609 427	n° 609 727
55 mm x 20 mm	n° 609 144	n° 609 444	n° 609 744
55 mm x 25 mm	n° 609 145	n° 609 445	n° 609 745
55 mm x 30 mm	n° 609 146	n° 609 446	n° 609 746
55 mm x 45 mm	n° 609 147	n° 609 447	n° 609 747

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI (film blanc)

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20
pour les films alu et transparents

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.
Pas de possibilité de coins vifs.

dimensions minimum de vos étiquettes : 10 x 10 mm

dimensions maxi de vos étiquettes : 105 x 40 mm

conditionnement standard

en planches uniquement

INFO +


synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23



Un dôme en résine

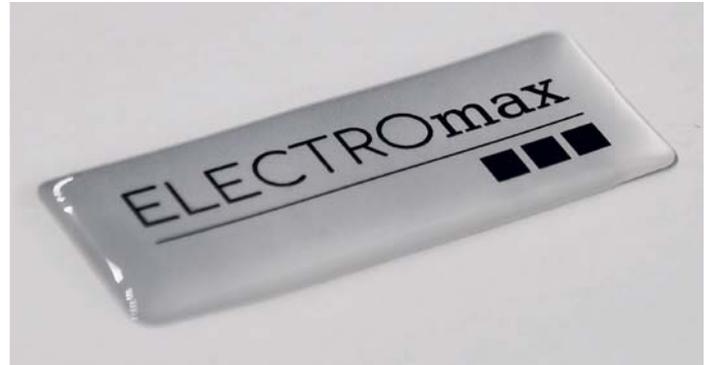

DONNEZ DU RELIEF À VOS ÉTIQUETTES


Apportez du relief à vos étiquettes, réhaussez vos couleurs, créez des contrastes et une sensation de volume au rendu très particulier. La bulle de résine donne un effet loupe permettant de concentrer le regard sur votre graphisme et de le percevoir sous une lumière inattendue.

La résine brillante et ultra résistante a été spécialement conçue pour assurer à vos étiquettes une extrême résistance aux rayures, tâches, et graisses du quotidien.



Luxe, parfumerie, cadeaux, électroménager, appareils hifi, vidéo, industrie, automobile, informatique...

TECHNIQUE DU BOSSING

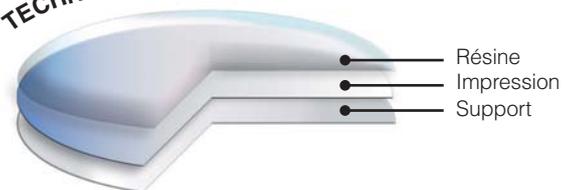

La résine du bossing est une couche de polyuréthane transparente qui donne à votre étiquette un relief prestigieux



CONSEILS D'UTILISATION

L'étiquette bossing est uniquement réservée à des applications sur des substrats plats.

FILM SYNTHÉTIQUE + PELLICULAGE



Film repositionnable

Adhésif :	SANS ADHÉSIF (adhésion par effet du vide)
Épaisseur :	185 µ
Dorsal (backing) :	polyester transparent, 60 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP brillant
Tack initial :	faible
Adhérence finale :	faible
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de 5°C à 60°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 576 386 PB
35 mm x 50 mm	n° 576 388 PB
35 mm x 70 mm	n° 576 390 PB
35 mm x 105 mm	n° 576 392 PB
55 mm x 30 mm	n° 576 446 PB
55 mm x 50 mm	n° 576 448 PB
55 mm x 70 mm	n° 576 450 PB
55 mm x 105 mm	n° 576 452 PB
75 mm x 30 mm	n° 576 466 PB
75 mm x 50 mm	n° 576 468 PB
75 mm x 70 mm	n° 576 470 PB
75 mm x 105 mm	n° 576 472 PB
100 mm x 30 mm	n° 576 486 PB
100 mm x 50 mm	n° 576 488 PB
100 mm x 70 mm	n° 576 490 PB
100 mm x 105 mm	n° 576 492 PB
100 mm x 145 mm	n° 576 493 PB
100 mm x 220 mm	n° 576 494 PB
150 mm x 70 mm	n° 576 510 PB
150 mm x 105 mm	n° 576 512 PB
150 mm x 145 mm	n° 576 513 PB
150 mm x 220 mm	n° 576 514 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 210 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES À FONCTIONS Yupo tako® repositionnable



Adhésion sans colle

YUPO TAKO® : UN ADHÉSIF REPOSITIONNABLE SANS COLLE !

La matière YupoTako® est idéale pour réaliser des étiquetages temporaires dans des magasins, ou encore matérialiser des campagnes publicitaires et des promotions dans des contextes très variés.

Grâce à leur structure à micro-succion, ces étiquettes synthétiques sont faciles à coller, à décoller et à recoller sur les surfaces planes.

LES AVANTAGES DE L'EFFET VENTOUSE

- se colle sans adhésif
- se décolle sans laisser de trace,
- se recolle à volonté



Vitrages et vitrines, couvertures de catalogues, ordinateurs, promotion sur point de vente, vignettes, jeux de société...





CONSEILS D'UTILISATION

Votre YupoTako® n'adhère plus ?



**RÉACTIVEZ-LE
SOUS L'EAU !**



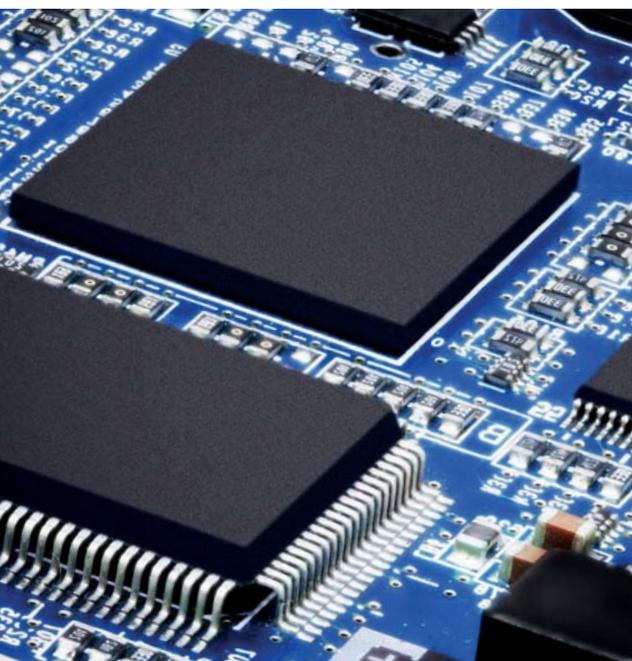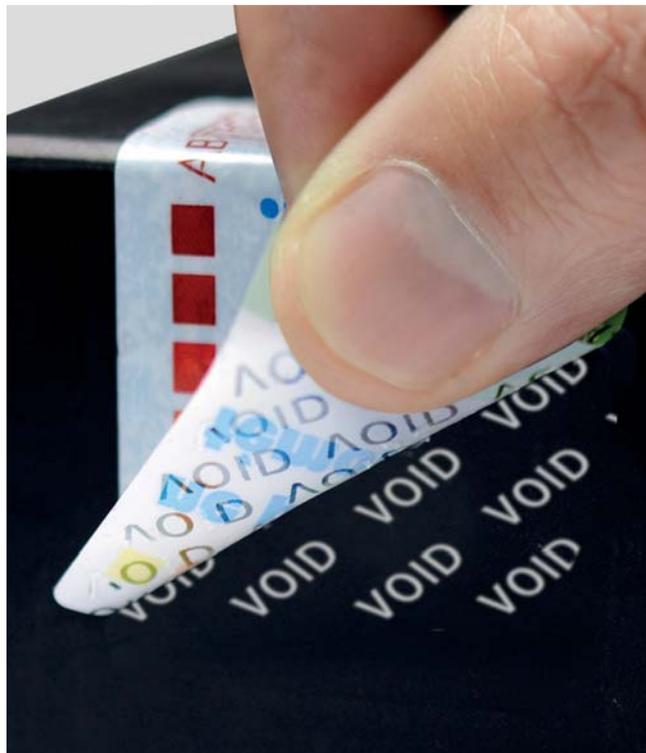

étiquettes
Industrie
et Sécurité



FILMS SYNTHÉTIQUES + RABAT TRANSPARENT



	Polyéthylène BLANC	Polyester ALU mat
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	170 g	163 g
Épaisseur :	162 µ	153 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 55 µ	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PP brillant 50 µ	forte : pelliculage PP brillant 50 µ
Tack initial :	fort	très fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -10°C à 80°C	de -10°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 600 086	n° 600 386
35 mm x 50 mm	n° 600 088	n° 600 388
35 mm x 70 mm	n° 600 090	n° 600 390
35 mm x 105 mm	n° 600 092	n° 600 392
55 mm x 30 mm	n° 600 146	n° 600 446
55 mm x 50 mm	n° 600 148	n° 600 448
55 mm x 70 mm	n° 600 150	n° 600 450
55 mm x 105 mm	n° 600 152	n° 600 452
75 mm x 30 mm	n° 600 166	n° 600 466
75 mm x 50 mm	n° 600 168	n° 600 468
75 mm x 70 mm	n° 600 170	n° 600 470
75 mm x 105 mm	n° 600 172	n° 600 472
100 mm x 30 mm	n° 600 186	n° 600 486
100 mm x 50 mm	n° 600 188	n° 600 488
100 mm x 70 mm	n° 600 190	n° 600 490
100 mm x 105 mm	n° 600 192	n° 600 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien pour support alu - page 20

le talon du rabat (largeur environ 5 mm) est situé à gauche de la bande.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds).
Pas de possibilité de coins vifs.

autres formes et autres dimensions : sur devis.

Mini : 30 x 20 mm - Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14 - enroulement intérieur (pour protéger le rabat)

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

■ NUMÉROTATION

personnalisation pages 188-189



Écrivez et protégez
vos étiquettes

VOS INFORMATIONS SONT PROTÉGÉES

En rabattant le film **auto-plastifiable**, les informations manuscrites sont durablement protégées :

- lisibilité parfaite,
- résistance aux agents chimiques et produits ménagers,
- **protection contre l'abrasion** et les frottements,
- dissuasion **efficace contre la fraude**.



Vérifications d'appareils, changements de batteries, révisions périodiques, étalonnage d'appareils de mesures....



CONSEILS D'UTILISATION

- 1 Écrivez (séchage instantané)
- 2 Décollez le papier protecteur du film adhésif
- 3 Rabattez le film adhésif transparent
- 4 Utilisez votre étiquette protégée



FILMS POLYESTER + PELLICULAGE



Polyester TRANSPARENT

Polyester BLANC brillant

POLYESTER MÉTALLISÉS

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	122 g
Épaisseur :	92 µ
Dorsal (backing) :	glassine : 63 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 12 µ
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 10°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/base eau)
Grammage :	112 g
Épaisseur :	92 µ
Dorsal (backing) :	glassine : 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 12 µ
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Or BRILLANT	Alu MAT	Alu BRILLANT
PERMANENT	RENFORCÉ	PERMANENT
108 g	134 g	127 g
78 µ	110 µ	78 µ
glassine : 69 µ	glassine : 57 µ	glassine : 57 µ
forte : pelliculage PET brillant 12 µ		
fort	très fort	fort
forte	très forte	forte
mini 10°C	mini 7°C	mini 5°C
de -20°C à 80°C		



	références
35 mm x 30 mm	n° 601 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 601 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 601 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 601 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 601 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 601 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 601 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 601 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 601 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 601 168 PB
75 mm x 70 mm	n° 601 170 PB
75 mm x 105 mm	n° 601 172 PB
100 mm x 30 mm	n° 601 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 601 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 601 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 601 192 PB

	références
n° 601 386 PB	
n° 601 388 PB	
n° 601 390 PB	
n° 601 392 PB	
n° 601 446 PB	
n° 601 448 PB	
n° 601 450 PB	
n° 601 452 PB	
n° 601 466 PB	
n° 601 468 PB	
n° 601 470 PB	
n° 601 472 PB	
n° 601 486 PB	
n° 601 488 PB	
n° 601 490 PB	
n° 601 492 PB	

références		
n° 601 686 PB	n° 602 086 PB	n° 602 386 PB
n° 601 688 PB	n° 602 088 PB	n° 602 388 PB
n° 601 690 PB	n° 602 090 PB	n° 602 390 PB
n° 601 692 PB	n° 602 092 PB	n° 602 392 PB
n° 601 746 PB	n° 602 146 PB	n° 602 446 PB
n° 601 748 PB	n° 602 148 PB	n° 602 448 PB
n° 601 750 PB	n° 602 150 PB	n° 602 450 PB
n° 601 752 PB	n° 602 152 PB	n° 602 452 PB
n° 601 766 PB	n° 602 166 PB	n° 602 466 PB
n° 601 768 PB	n° 602 168 PB	n° 602 468 PB
n° 601 770 PB	n° 602 170 PB	n° 602 470 PB
n° 601 772 PB	n° 602 172 PB	n° 602 472 PB
n° 601 786 PB	n° 602 186 PB	n° 602 486 PB
n° 601 788 PB	n° 602 188 PB	n° 602 488 PB
n° 601 790 PB	n° 602 190 PB	n° 602 490 PB
n° 601 792 PB	n° 602 192 PB	n° 602 492 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22
IMPRESSION 1 couleur au choix :
NOIR VERT ROUGE BLEU BLANC JAUNE GRIS OR ALU

impression d'une couleur supplémentaire, avec supplément n°14

les couleurs d'impression ne sont pas superposables

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de frame, ni d'aplat supérieur à 30% de la surface totale

les fichiers dorure sont **vectorisés (Illustrator,...)**

CHANGEMENT DE SÉRIE

changement de couleur avec supplément n° 16 par série

changement de texte avec supplément n° 17 par série

FAÇONNAGE

formes de découpe page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds). autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement page 14

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Solidité lumière jusqu'à 10 ans

SPÉCIAL INDUSTRIE

- **résistance** importante aux **rayons solaires**
- protection optimum contre l'abrasion, les salissures et les frottements grâce au pelliculage polyester
- **stabilité des couleurs** : les performances du process conservent leur intensité **jusqu'à 10 ans**
- lisibilité garantie **durablement**



Marquages industriels, identifications de composants électroniques, plaques de firmes...



FILMS POLYESTER + PELLICULAGE



	polyester BLANC	polyester ALU MAT
Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	180 g	168 g
Épaisseur :	128 µ	128 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 36 µ	forte : pelliculage PET brillant 36 µ
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 7°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C	de -20°C à 80°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 603 386 PB	n° 603 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 603 388 PB	n° 603 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 603 390 PB	n° 603 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 603 392 PB	n° 603 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 603 446 PB	n° 603 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 603 448 PB	n° 603 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 603 450 PB	n° 603 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 603 452 PB	n° 603 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 603 466 PB	n° 603 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 603 468 PB	n° 603 168 PB
75 mm x 70 mm	n° 603 470 PB	n° 603 170 PB
75 mm x 105 mm	n° 603 472 PB	n° 603 172 PB
100 mm x 30 mm	n° 603 486 PB	n° 603 186 PB
100 mm x 50 mm	n° 603 488 PB	n° 603 188 PB
100 mm x 70 mm	n° 603 490 PB	n° 603 190 PB
100 mm x 105 mm	n° 603 492 PB	n° 603 192 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour support alu - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions :
multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS 3D (SAUF PELLICULAGE MAT)
SILVER MÉTALLISATION
OPEN VISUAL
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Usage intérieur

SPÉCIAL INDUSTRIE EN USAGE INTÉRIEUR

- **adhésif renforcé** pour une parfaite adhésion sur de nombreuses surfaces lisses,
- **haute qualité** du polyester,
- **pelliculage de protection** contre l'abrasion, les salissures, les frottements et l'humidité.

À VOS COULEURS

L'impression de vos couleurs en quadrichromie valorise votre image de marque et accentue votre notoriété dans vos divers marquages.



Fabrication de matériels, maintenance industrielle, automobile, électronique, commerces, distribution...



FILMS POLYESTER + PELLICULAGE ANTI-UV



	polyester BLANC	polyester TRANSPARENT
Adhésif :	RENFORCÉ (acrylique/solvant)	RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Grammage :	160 g	155 g
Épaisseur :	113 µ	121 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 57 µ	glassine, 57 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET anti-UV 23 µ	forte : pelliculage PET anti-UV 23 µ
Tack initial :	très fort	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 7°C	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 150°C	de -40°C à 150°C



	références	références
35 mm x 30 mm	n° 606 086 PB	n° 606 686 PB
35 mm x 50 mm	n° 606 088 PB	n° 606 688 PB
35 mm x 70 mm	n° 606 090 PB	n° 606 690 PB
35 mm x 105 mm	n° 606 092 PB	n° 606 692 PB
55 mm x 30 mm	n° 606 146 PB	n° 606 746 PB
55 mm x 50 mm	n° 606 148 PB	n° 606 748 PB
55 mm x 70 mm	n° 606 150 PB	n° 606 750 PB
55 mm x 105 mm	n° 606 152 PB	n° 606 752 PB
75 mm x 30 mm	n° 606 166 PB	n° 606 766 PB
75 mm x 50 mm	n° 606 168 PB	n° 606 768 PB
75 mm x 70 mm	n° 606 170 PB	n° 606 770 PB
75 mm x 105 mm	n° 606 172 PB	n° 606 772 PB
100 mm x 30 mm	n° 606 186 PB	n° 606 786 PB
100 mm x 50 mm	n° 606 188 PB	n° 606 788 PB
100 mm x 70 mm	n° 606 190 PB	n° 606 790 PB
100 mm x 105 mm	n° 606 192 PB	n° 606 792 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex. **À PARTIR DE 100 EX.**

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22
IMPRESSION QUADRI
IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif pour le PET transparent - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE
avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE
formes de découpe page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.
autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 300 x 450 mm.
sens d'enroulement page 14
conditionnement standard en bobines page 15

INFO +
synoptique des produits pages 28-29
spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander page 23

Options

- **NUMÉROTATION** personnalisation pages 188-189
- **SÉCURITÉ** pages 190-191
TRIANGLE TACTILE DE DANGER
MARQUEUR HOLOGRAPHIQUE
- **EMBELLEMENT** pages 192 à 215
SILVER MÉTALLISATION
OPEN VISUAL
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Usage extérieur

SPÉCIAL INDUSTRIE EN USAGE EXTÉRIEUR

Ce process garantit une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle d'une quadrichromie non protégée :

Ses performances suppriment toute dégradation des couleurs provoquée **par une exposition de 6 mois à un ensoleillement de climat de type européen**. Au-delà de ce laps de temps, les pertes de chromie sont minimalisées.

Les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.



Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...



Le film anti-UV
protège vos couleurs !

FILM POLYESTER ALU MAT + PELLICULAGE



Adhésif :	3M RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Épaisseur :	172 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 77 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET brillant 3M 25 µ
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 149°C

IMPRESSION À CHAUD
durabilité 10 ans



références

15 mm	x	20 mm	5 poses	n° 610 004 PB
15 mm	x	30 mm	5 poses	n° 610 006 PB
15 mm	x	40 mm	5 poses	n° 610 007 PB
15 mm	x	50 mm	5 poses	n° 610 008 PB
15 mm	x	60 mm	5 poses	n° 610 009 PB
19 mm	x	30 mm	4 poses	n° 610 026 PB
19 mm	x	40 mm	4 poses	n° 610 027 PB
19 mm	x	50 mm	4 poses	n° 610 028 PB
19 mm	x	60 mm	4 poses	n° 610 029 PB
19 mm	x	70 mm	4 poses	n° 610 030 PB
27 mm	x	40 mm	3 poses	n° 610 067 PB
27 mm	x	50 mm	3 poses	n° 610 068 PB
27 mm	x	60 mm	3 poses	n° 610 069 PB
27 mm	x	70 mm	3 poses	n° 610 070 PB
27 mm	x	80 mm	3 poses	n° 610 071 PB
41 mm	x	50 mm	2 poses	n° 610 128 PB
41 mm	x	60 mm	2 poses	n° 610 129 PB
41 mm	x	70 mm	2 poses	n° 610 130 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

NUMÉROTATION

L'encodage des numérotations et codes-barres est **inclus dans le prix** des étiquettes. Suivez les indications de la page 188 avec la possibilité de fournir votre fichier.

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi 90 x 450 mm.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits

pages 28-29

spécifications

pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander

page 23

Options

■ **NUMÉROTATION**

personnalisation pages 188-189
INCLUS DANS LE PRIX

■ **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223

COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Hautes performances

avec **3M**

- **stabilité de l'impression** : les performances du procédé par transfert à chaud permet de conserver son intensité **jusqu'à 10 ans**
- **protection** par pelliculage brillant **3M**
- adhésif **renforcé 3M**
- résistance à l'arrachage
- résistance **jusqu'à 149°C** durant 24 heures
- utilisation **jusqu'à - 40°C** pendant 3 jours
- résistance prolongée aux **environnements hostiles**, nettoyages, rayures, humidité
- **numérotation incrémentée et codes-barres**
- conformes aux normes UL et CSA



Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...



FILM POLYÉTHYLÈNE - ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE



Adhésif :	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	90 g
Épaisseur :	140 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 49 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	très fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini -5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 70°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 611 086
35 mm x 50 mm	n° 611 088
35 mm x 70 mm	n° 611 090
35 mm x 105 mm	n° 611 092
55 mm x 30 mm	n° 611 146
55 mm x 50 mm	n° 611 148
55 mm x 70 mm	n° 611 150
55 mm x 105 mm	n° 611 152
75 mm x 30 mm	n° 611 166
75 mm x 50 mm	n° 611 168
75 mm x 70 mm	n° 611 170
75 mm x 105 mm	n° 611 172
100 mm x 30 mm	n° 611 186
100 mm x 50 mm	n° 611 188
100 mm x 70 mm	n° 611 190
100 mm x 105 mm	n° 611 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE


formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes. autres formes et autres dimensions : sur devis. Maxi : 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **EMBELLISSEMENT** pages 192 à 215
VERNIS SÉLECTIF
VERNIS 3D
VERNIS MOTIFS
SILVER MÉTALLISATION
OPEN VISUAL
DORURE
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

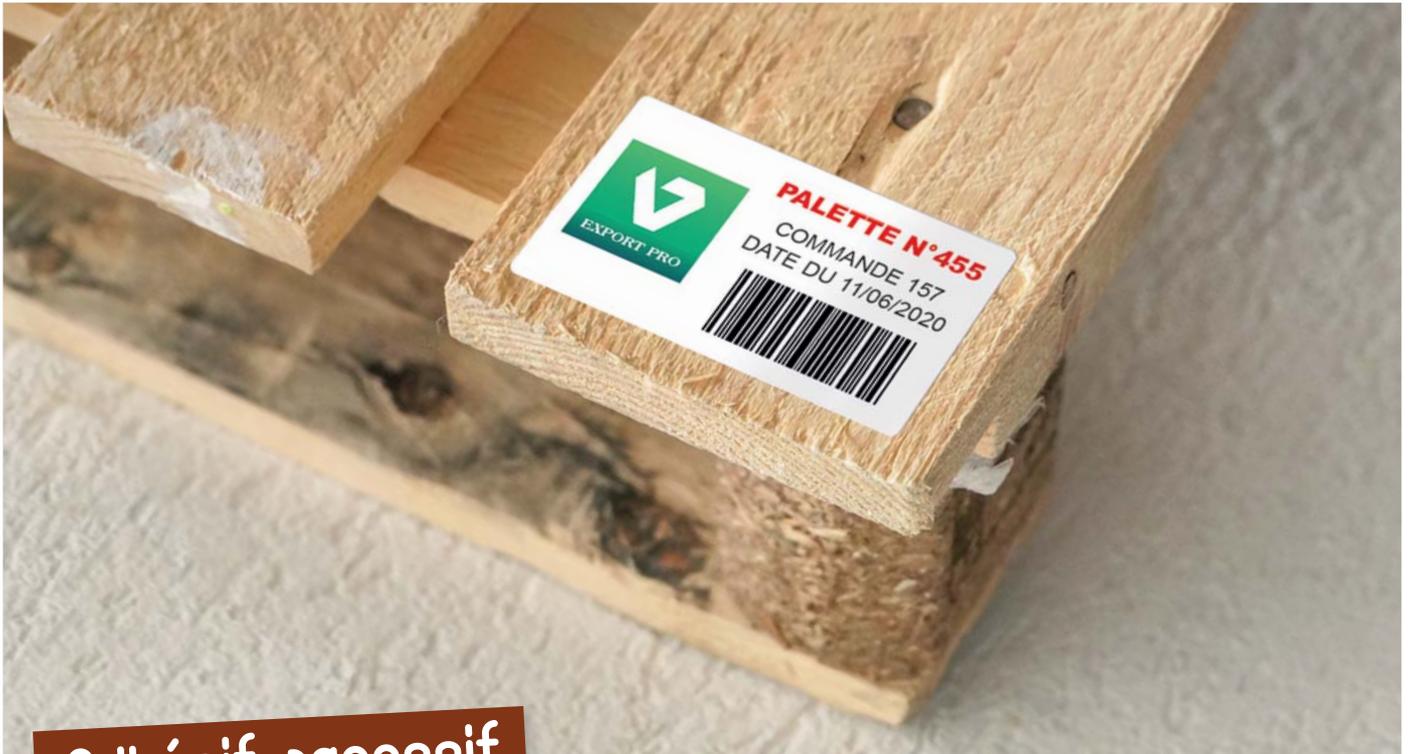

Adhésif agressif

PERFORMANCE DE L'ADHÉSIF

La nature agressive de l'adhésif offre une excellente performance sur les surfaces rugueuses ou difficiles. Il en est de même sur des substrats apolaires et dans les environnements à basse température.



Les applications s'étendent sur :

- Matériaux en bois, caoutchouc, métal brut
- matériaux d'emballage comme le carton, les emballages thermoretractables,
- fût en polypropylène,
- les contenants en plastique PEHD, LDFE brut...



FILMS POLYESTER VOID



polyester HOLOGRAPHIQUE
+ pelliculage brillant PET 12 µ

polyester BLANC
+ pelliculage brillant PET 12 µ

polyester BLANC 3M

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	116 g
Épaisseur :	79 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 63 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	139 g
Épaisseur :	102 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 62 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :	75 g
Épaisseur :	75 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 80 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 120°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 612 686 PB
35 mm x 50 mm	n° 612 688 PB
35 mm x 70 mm	n° 612 690 PB
35 mm x 105 mm	n° 612 692 PB
55 mm x 30 mm	n° 612 746 PB
55 mm x 50 mm	n° 612 748 PB
55 mm x 70 mm	n° 612 750 PB
55 mm x 105 mm	n° 612 752 PB
75 mm x 30 mm	n° 612 766 PB
75 mm x 50 mm	n° 612 768 PB

	références
	n° 612 386 PB
	n° 612 388 PB
	n° 612 390 PB
	n° 612 392 PB
	n° 612 446 PB
	n° 612 448 PB
	n° 612 450 PB
	n° 612 452 PB
	n° 612 466 PB
	n° 612 468 PB

	références
	n° 612 086
	n° 612 088
	n° 612 090
	n° 612 092
	n° 612 146
	n° 612 148
	n° 612 150
	n° 612 152
	n° 612 166
	n° 612 168

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :
NOIR VERT ROUGE BLEU JAUNE GRIS OR ALU
pour le polyester blanc **3M**
il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de trame,
ni d'aplat supérieur à 30 % de la surface totale.

IMPRESSION QUADRI pour le polyester blanc Avery

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien
pour le polyester holographique

CHANGEMENT DE SÉRIE

nous consulter.

FAÇONNAGE


	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.
formes de découpe	autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm. format maxi : 300 x 450 mm pour les PET Avery Dennison. format maxi : 140 x 450 mm pour PET blanc 3M uniquement.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

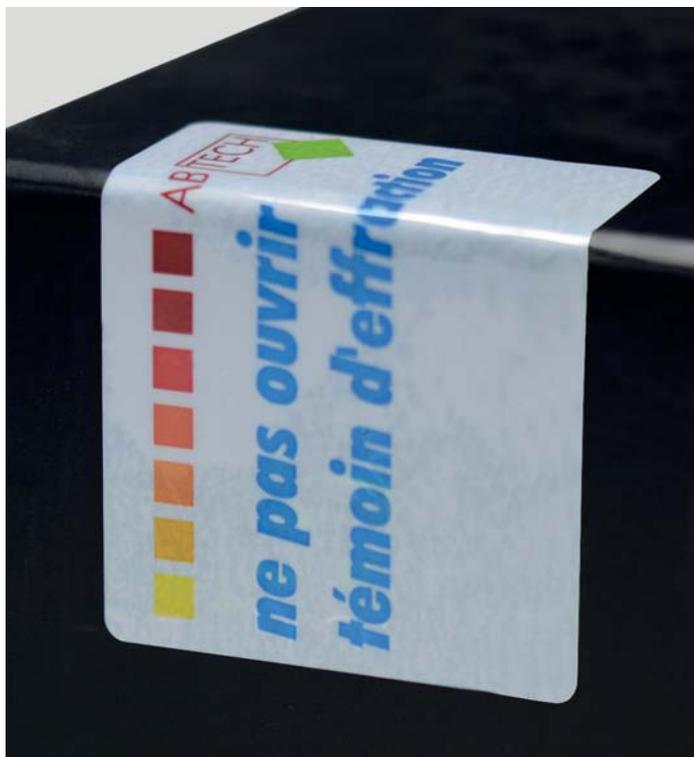

VOID visible
à l'arrachage

TÉMOIN OCULAIRE DE FRAUDE

Les étiquettes VOID apportent aux entreprises et aux marques, une réponse efficace, là où il y a des risques d'ouvertures illicites et des actes de fraudes et de falsification.

AUTO-ÉLIMINATION ET INTRANSFÉRABLE

Dès que l'étiquette est soulevée ou arrachée, le motif de sécurité VOID (ce mot signifie : créer un vide, annuler) se sépare du film et se reporte sur l'objet où l'étiquette était collée. Irrémédiablement auto-détruit, l'étiquetage VOID est devenu intransférable. Non réutilisable, il est impossible de le reconstituer et de le recoller sur un autre substrat pour toute utilisation ultérieure.

LA PREUVE QU'UN PRODUIT A ÉTÉ OUVERT

En faisant appel à ce dispositif pratiquement impossible à reconstituer, le process VOID dissuade de l'arrachage de l'étiquette et apporte une garantie d'authenticité face à des activités frauduleuses.

DURABILITÉ

Protégées par un pelliculage transparent, les étiquettes VOID résistent aux frottements, à l'humidité, aux huiles et graisses et plus généralement aux environnements industriels.

HOLOGRAPHIQUE



BLANC



Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d'appareils...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).

FILM POLYESTER VOID TRANSPARENT + PELLICULAGE BRILLANT



Polyester Fluor Red VOID

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/eau)
Grammage :	128 g
Épaisseur :	95 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 54 µ
Résistance déchirure :	forte : pelliculage PET 12 µ
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 7°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 80°C



	références
35 mm x 30 mm	n° 615 086 PB
35 mm x 50 mm	n° 615 088 PB
35 mm x 70 mm	n° 615 090 PB
35 mm x 105 mm	n° 615 092 PB
55 mm x 30 mm	n° 615 146 PB
55 mm x 50 mm	n° 615 148 PB
55 mm x 70 mm	n° 615 150 PB
55 mm x 105 mm	n° 615 152 PB
75 mm x 30 mm	n° 615 166 PB
75 mm x 50 mm	n° 615 168 PB

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

nous consulter.

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou ronds. autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm. format maxi : 300 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15

ACCESSOIRE

Détecteur UV n°8541

Étanche, nomade, légère et compacte, idéal pour certifier l'authenticité d'un document.

Dans la limite des stocks disponibles



Caractéristiques

Corps en aluminium noir équipé de 14 spots LED UV
Longueur d'onde UV : 375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm
Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm
Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



La technique de la lumière UV a pour principe de passer inaperçue à l'œil nu. En l'occurrence elle détourne l'attention des fraudeurs du process de traçabilité mis en place en ajoutant un supplément de valeur aux étiquettes de sécurité.

ANTI-CONTREFAÇONS

- **témoin oculaire de fraude**, l'étiquette apporte la preuve qu'un produit n'a pas été ouvert,
- **auto-destructible en cas d'arrachage**, elle n'est pas transférable,
- **authentique et impossible à reconstituer**, elle constitue la preuve d'une tentative d'effraction,
- **durable**, elle résiste aux environnements industriels, frottements, eau, huile et graisses.



Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d'appareils...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement.
Testez des échantillons (sur demande).



FILM POLYESTER VOID



polyester ROUGE MAT

Adhésif :	PERMANENT (acrylique/eau)
Grammage :	72 g
Épaisseur :	53 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 69 µ
Résistance déchirure :	forte
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	moyenne - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -20°C à 90°C



références

35 mm x 30 mm	n° 611 686
35 mm x 50 mm	n° 611 688
35 mm x 70 mm	n° 611 690
35 mm x 105 mm	n° 611 692
45 mm x 30 mm	n° 611 726
45 mm x 50 mm	n° 611 728
45 mm x 70 mm	n° 611 730
45 mm x 105 mm	n° 611 732
60 mm x 30 mm	n° 611 766
60 mm x 50 mm	n° 611 768
60 mm x 70 mm	n° 611 770
60 mm x 105 mm	n° 611 772
95 mm x 30 mm	n° 611 786
95 mm x 50 mm	n° 611 788
95 mm x 70 mm	n° 611 790
95 mm x 105 mm	n° 611 792

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR NOIRE

CHANGEMENT DE SÉRIE

nous consulter.

FAÇONNAGE

formes de découpe	page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou ronds.
	autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm.
	format maxi : 190 x 450 mm.
sens d'enroulement	page 14
conditionnement standard	en bobines page 15


INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ VOID sans résidu

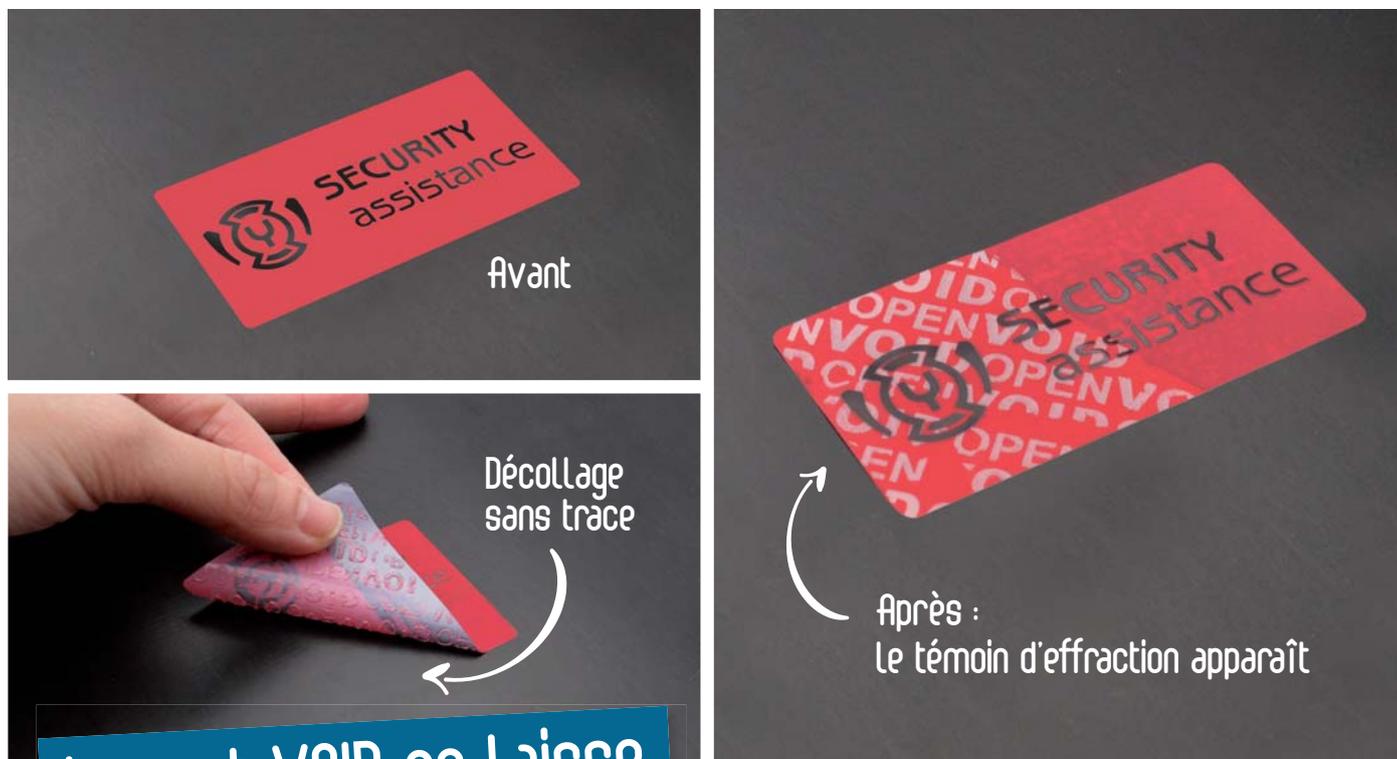

Le mot VOID ne laisse aucun résidu

LA PREUVE QU'UN PRODUIT N'A PAS ÉTÉ OUVERT

Lors de la tentative de décollage de l'étiquette, le mot VOID se révèle directement sur l'étiquette. Grâce à un adhésif sans transfert, il ne reste aucun résidu sur la surface au moment du retrait. Le message d'effraction VOID apparaît uniquement sur l'étiquette mais ne laisse aucun résidu de colle ou d'impression sur la surface appliquée. Idéal pour sécuriser un produit sans le détériorer.

INTRANSFÉRABLE

L'étiquette, une fois décollée, est irrémédiablement transformée et ne peut en aucun cas être recollée sur un autre substrat. Ce qui en fait un réel produit de sécurité.



Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, livraison de repas à domicile...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).



FILMS DESTRUCT



	polyuréthane BLANC 3M	acétate BLANC	acétate TRANSPARENT
Adhésif :	PERMANENT (acrylique/solvant)	PERMANENT (réticulé UV)	PERMANENT (acrylique/solvant)
Grammage :		84 g	86 g
Épaisseur :	65 µ	65 µ	65 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 75 µ	glassine, 80 µ	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible	faible	faible
Tack initial :	fort	fort	fort
Adhérence finale :	très forte - Test page 13	forte - Test page 13	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C	mini 5°C	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 120°C	de -40°C à 90°C	de -40°C à 90°C



	références	références	références
35 mm x 30 mm	n° 613 086	n° 614 086	n° 613 686
35 mm x 50 mm	n° 613 088	n° 614 088	n° 613 688
35 mm x 70 mm	n° 613 090	n° 614 090	n° 613 690
35 mm x 105 mm	n° 613 092	n° 614 092	n° 613 692
55 mm x 30 mm	n° 613 146	n° 614 146	n° 613 746
55 mm x 50 mm	n° 613 148	n° 614 148	n° 613 748
55 mm x 70 mm	n° 613 150	n° 614 150	n° 613 750
55 mm x 105 mm	n° 613 152	n° 614 152	n° 613 752
75 mm x 30 mm	n° 613 166	n° 614 166	n° 613 766
75 mm x 50 mm	n° 613 168	n° 614 168	n° 613 768

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

IMPRESSION 1 COULEUR AU CHOIX :
NOIR VERT ROUGE BLEU JAUNE GRIS OR ALU
pour le polyester blanc **3M**

il n'y a pas de possibilité de couleur Pantone®, de trame, ni d'aplat supérieur à 30 % de la surface totale.

IMPRESSION QUADRI pour acétate BLANC

IMPRESSION QUADRI + Blanc de soutien sélectif
pour acétate TRANSPARENT - page 20

CHANGEMENT DE SÉRIE

nous consulter.

FAÇONNAGE

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

formes de découpe

autres formes et autres dimensions : sur devis. Mini : 10 x 10 mm. Pas de possibilité de coins vifs.

format maxi : 140 x 150 mm pour polyuréthane 3M uniquement.

format maxi : 300 x 450 mm pour acétate blanc et transparent.

sens d'enroulement

page 14

conditionnement standard

en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits pages 28-29

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

Options

- **NUMÉROTATION**
personnalisation pages 188-189
- **CONDITIONNEMENT** pages 220 à 223
COUPES À L'UNITÉ
COUPES EN FEUILLES
BOBINES SUIVANT QUANTITÉ SOUHAITÉE



Se brise en particules
au décollage

TÉMOIN OCULAIRE DE FRAUDE

En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification, les étiquettes destructibles apportent aux entreprises une réponse performante pour vérifier l'intégrité d'un emballage lorsqu'elles font office de scellé, de bande de garanties, de preuve d'ouverture de documents.

AUTO-DESTRUCTION ET INTRANSFÉRABLES

Au fur et à mesure que l'on essaie de les décoller, les étiquettes auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant un résidu de petites particules qu'il est impossible de reconstituer sur d'autres objets. Irrémédiablement autodétruites, les étiquettes DESTRUCT ne sont pas transférables. Non réutilisables, il est impossible de les reconstituer pour les recoller sur un autre objet.

ÉCONOMIQUE

Peu onéreux par rapport à d'autres process de sécurité, cet indicateur de fraude demeure très dissuasif depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation finale de vos produits.



Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, livraison de repas à domicile...



CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).

ACÉTATE DESTRUCT



Adhésif :	PERMANENT (réticulé UV)
Grammage :	84 g
Épaisseur :	65 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 80 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	fort
Adhérence finale :	forte - Test page 13
T° de pose :	mini 5°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 90°C
Références :	n° 613 909 Feuille A5 (ø 22 mm)
	n° 613 919 Feuille A5 (ø 30 mm)

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 FEUILLES

FORMAT

étiquettes 30 x 35 mm
pastilles ø 22 mm



n° **613 909**


1 feuille **A5** contient
24 étiquettes

étiquettes 39 x 45 mm
pastilles ø 30 mm



n° **613 919**

1 feuille **A5** contient
15 étiquettes

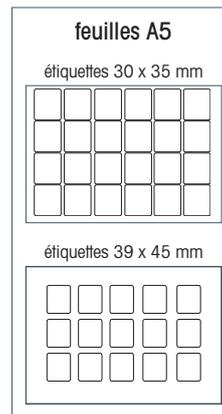

INFOGRAPHIE conditions pages 18 à 22

IMPRESSION QUADRI

Indiquez votre texte publicitaire ainsi que vos choix colorimétriques pour le calendrier CMJN.
Sans supplément, nous réalisons votre fichier infographique avec nos maquettes standards.

CHANGEMENT DE SÉRIE

avec supplément n° 15 par texte, couleur ou visuel

FAÇONNAGE

conditionnement standard en feuilles

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ pastilles calendriers

Prélevez l'étiquette disque-mois
et collez-la sur l'appareil.

Prélevez ensuite la pastille-année
et recollez-la à l'intérieur du disque
en positionnant la flèche sur le mois choisi.



Pour dater les contrôles


SES AVANTAGES

Optez pour une gestion optimale de vos équipements et matériels, les pastilles calendriers vous apportent une solution efficace et pérenne :

- dissuasives contre la fraude, elles se décomposent en petites particules si on tente de les décoller,
- personnalisation de vos coordonnées.



Contrôles périodiques,
Suivis des vérifications....

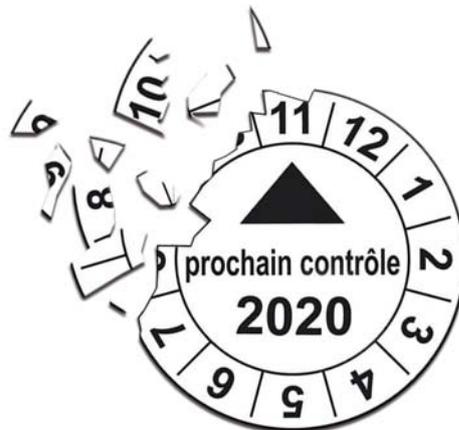

Témoin oculaire de fraude

En cas de tentative de décollage, la pastille année se fragmente en petites particules qu'il est pratiquement impossible de reconstituer.



étiquettes

Non imprimées



PAPIER COUCHÉ BLANC



Adhésif :	RENFORCÉ (caoutchouc)
Grammage :	100 g
Épaisseur :	81 µ
Dorsal (backing) :	glassine, 51 µ
Résistance déchirure :	faible
Tack initial :	moyen
Adhérence finale :	très forte - Test page 13
T° de pose :	mini 0°C
T° d'utilisation :	de -40°C à 70°C

formats	JAUNE	BLEU	ORANGE	VERT	ROUGE
diamètre ø 20 mm	n° 506 901	n° 506 902	n° 506 903	n° 506 904	n° 506 905
ø 35 mm	n° 506 911	n° 506 912	n° 506 913	n° 506 914	n° 506 915
ø 50 mm	n° 506 921	n° 506 922	n° 506 923	n° 506 924	n° 506 925

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

CHANGEMENT DE SÉRIE

panachez vos couleurs par séries de 100 dans un même format

FAÇONNAGE

conditionnement standard en bobines page 15

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES pastilles de couleurs



Un repérage immédiat

AVEC UN ADHÉSIF RENFORCÉ


- repérage rapide des produits
- identification des dossiers
- indication de remises lors de soldes
- contrôle qualité
- gestion de stocks
- traçabilité des produits
- inventaires



Cartons, dossiers, produits, archivage...



■ ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES

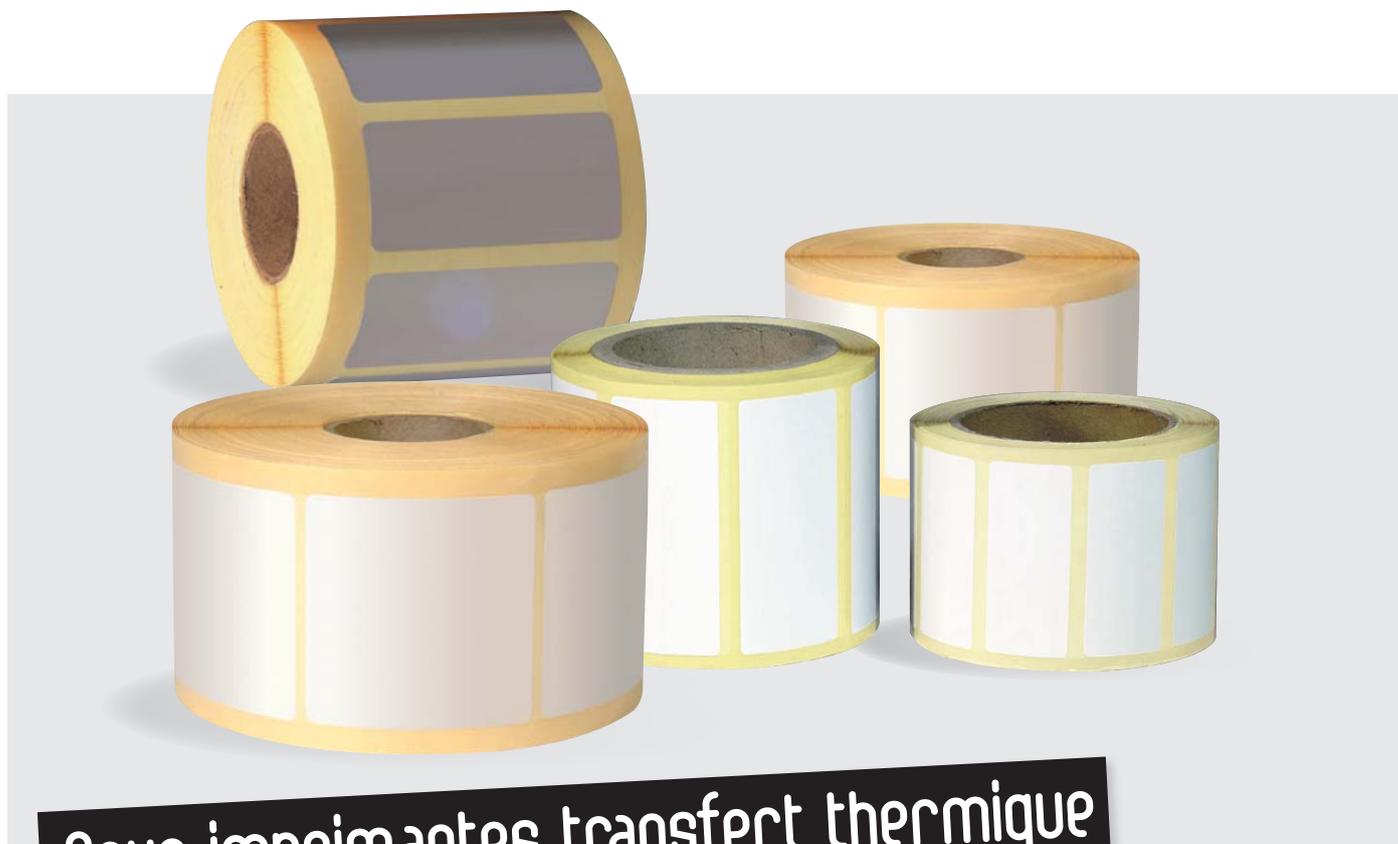

Pour imprimantes transfert thermique

Gérez vos flux, identifiez vos produits, repérez-les ou assurez leur traçabilité en sélectionnant les étiquettes adaptées à votre besoin avec :

- un vaste choix de supports d'impression, papier, polyester, polypropylène...
- des étiquettes découpées à vos mesures depuis 35x70 mm jusqu'à 100x70 mm
- imprimables avec votre imprimante à transfert thermique
- réimprimez-les à l'unité par 10, 30, 100 étiquettes ou plus

FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d'enroulement

page 14

EXPÉDITION
maxi
Hors options



IMPORTANT

Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes nécessitant un repère-spot pour déterminer l'avance de la bande. Pour cela utiliser l'option spot de repérage en page 185.

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES pour imprimantes transfert thermique

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.

SUPPORTS PAPIER



PAPIERS COUCHÉS BLANCS

adhésif permanent

	SATINÉ BLANC	BLANC BRILLANT	conditionnement en*
35 mm x 70 mm	n° 630 090	n° 630 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 630 150	n° 630 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 630 170	n° 630 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 630 190	n° 630 490	3 bobines

PAPIER COUCHÉ BLANC SATINÉ

adhésif enlevable

35 mm x 70 mm	n° 639 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 639 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 639 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 639 190	3 bobines

PAPIER COUCHÉ BLANC SATINÉ

adhésif ultra-enlevable

35 mm x 70 mm	n° 651 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 651 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 651 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 651 190	3 bobines

PAPIER COUCHÉ BLANC SATINÉ

adhésif renforcé

35 mm x 70 mm	n° 639 690	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 639 750	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 639 770	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 639 790	3 bobines

PAPIER COUCHÉ OPAQUE

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 630 690	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 630 750	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 630 770	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 630 790	3 bobines

PAPIER VELIN BLANC

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 646 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 646 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 646 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 646 190	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum.
Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm.
Autre conditionnement : sur devis.

SUPPORTS PAPIER

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.



FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangles (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d'enroulement

page 14



PAPIERS FLUOS

adhésif permanent

	FLUO JAUNE	FLUO ROUGE	FLUO VERT	FLUO ORANGE	conditionnement en*
35 mm x 70 mm	n° 632 090	n° 632 390	n° 632 690	n° 633 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 632 150	n° 632 450	n° 632 750	n° 633 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 632 170	n° 632 470	n° 632 770	n° 633 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 632 190	n° 632 490	n° 632 790	n° 633 190	3 bobines

VELIN DOUBLE ADHÉSIF

adhésif permanent

	références	conditionnement en*
35 mm x 70 mm	n° 631 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 631 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 631 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 631 490	3 bobines

PAPIER COUCHÉ CONGÉLATION

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 640 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 640 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 640 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 640 190	3 bobines

PAPIER ALU BRILLANT

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 645 690	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 645 750	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 645 770	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 645 790	3 bobines

PAPIER TINTORETTO ANTI-GRAISSE

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 652 690	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 652 750	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 652 770	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 652 790	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum.
Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm.
Autre conditionnement : sur devis.

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES pour imprimantes transfert thermique

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.

SUPPORTS PAPIER

		jusqu'à		références	conditionnement en*
PAPIER NOIR INTENSE adhésif permanent	35 mm x 70 mm	↑ Largeur	← Développé	n° 639 390	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 639 450	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 639 470	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 639 490	3 bobines
PAPIER TINTORETTO BLANC ULTRA WS adhésif permanent	35 mm x 70 mm			n° 652 390	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 652 450	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 652 470	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 652 490	3 bobines
PAPIER RAINURÉ BLANC adhésif permanent	35 mm x 70 mm			n° 647 390	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 647 450	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 647 470	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 647 490	3 bobines
PAPIER CANNE FIBRE BLANC adhésif permanent	35 mm x 70 mm			n° 647 090	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 647 150	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 647 170	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 647 190	3 bobines
PAPIER KRAFT NATUREL adhésif permanent	35 mm x 70 mm			n° 649 090	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 649 150	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 649 170	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 649 190	3 bobines

SUPPORTS DIVERS

		jusqu'à		références	conditionnement en*
SATIN SYNTHÉTIQUE adhésif amovible	35 mm x 70 mm	↑ Largeur	← Développé	n° 635 690	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 635 750	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 635 770	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 635 790	3 bobines
POLYURÉTHANE BLANC DESTRUCT 3M <i>Fiabilité</i>	35 mm x 70 mm			n° 638 390	8 bobines
	55 mm x 70 mm			n° 638 450	5 bobines
	75 mm x 70 mm			n° 638 470	4 bobines
	100 mm x 70 mm			n° 638 490	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum.
Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm.
Autre conditionnement : sur devis.

SUPPORTS POLYESTER

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.



FAÇONNAGE

formes de découpe

page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangulaires (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d'enroulement

page 14



POLYESTER BLANC MAT

adhésif permanent

	références	conditionnement en*
35 mm x 70 mm	n° 636 690	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 636 750	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 636 770	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 636 790	3 bobines

POLYESTER BLANC

adhésif renforcé

35 mm x 70 mm	n° 648 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 648 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 648 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 648 490	3 bobines

POLYESTER ALU MAT

adhésif renforcé

35 mm x 70 mm	n° 636 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 636 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 636 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 636 190	3 bobines

POLYESTER OR BRILLANT

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 637 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 637 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 637 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 637 190	3 bobines

POLYESTER ALU BRILLANT

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 637 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 637 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 637 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 637 490	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum.
Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm.
Autre conditionnement : sur devis.

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES pour imprimantes transfert thermique

TARIF reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.

SUPPORTS POLYESTER



		références	conditionnement en*
POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT adhésif permanent	35 mm x 70 mm	n° 637 690	8 bobines
	55 mm x 70 mm	n° 637 750	5 bobines
	75 mm x 70 mm	n° 637 770	4 bobines
	100 mm x 70 mm	n° 637 790	3 bobines
POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT adhésif enlevable	35 mm x 70 mm	n° 642 090	8 bobines
	55 mm x 70 mm	n° 642 150	5 bobines
	75 mm x 70 mm	n° 642 170	4 bobines
	100 mm x 70 mm	n° 642 190	3 bobines
POLYESTER BLANC VOID 3M Fiabilité	35 mm x 70 mm	n° 638 090	8 bobines
	55 mm x 70 mm	n° 638 150	5 bobines
	75 mm x 70 mm	n° 638 170	4 bobines
	100 mm x 70 mm	n° 638 190	3 bobines
POLYESTER ALU MAT 3M Fiabilité	35 mm x 70 mm	n° 636 390	8 bobines
	55 mm x 70 mm	n° 636 450	5 bobines
	75 mm x 70 mm	n° 636 470	4 bobines
	100 mm x 70 mm	n° 636 490	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

SUPPORTS POLYPROPYLENE



		références	conditionnement en*
POLYPROPYLENE HOLOGRAPHIQUE décor « point » adhésif permanent	35 mm x 70 mm	n° 641 090	8 bobines
	55 mm x 70 mm	n° 641 150	5 bobines
	75 mm x 70 mm	n° 641 170	4 bobines
	100 mm x 70 mm	n° 641 190	3 bobines
POLYPROPYLENE HOLOGRAPHIQUE décor « écailles » adhésif permanent	35 mm x 70 mm	n° 643 090	8 bobines
	55 mm x 70 mm	n° 643 150	5 bobines
	75 mm x 70 mm	n° 643 170	4 bobines
	100 mm x 70 mm	n° 643 190	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum.
Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm.
Autre conditionnement : sur devis.

SUPPORTS POLYPROPYLENE

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.



FAÇONNAGE

formes de découpe page 11 - Aucun supplément pour les dimensions : multiples de 5 mm rectangulaires (coins ronds) ou rondes.

pour les autres formes et autres dimensions : sur devis.

sens d'enroulement page 14



POLYPROPYLENE BLANC BRILLANT

adhésif permanent

	références	conditionnement en*
35 mm x 70 mm	n° 635 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 635 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 635 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 635 190	3 bobines

POLYPROPYLENE BLANC BRILLANT

adhésif enlevable

35 mm x 70 mm	n° 643 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 643 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 643 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 643 490	3 bobines

POLYPROPYLENE BLANC BRILLANT

adhésif renforcé

35 mm x 70 mm	n° 635 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 635 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 635 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 635 490	3 bobines

POLYPROPYLENE BLANC

adhésif repositionnable

35 mm x 70 mm	n° 644 090	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 644 150	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 644 170	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 644 190	3 bobines

POLYPROPYLENE TRANSPARENT

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 640 390	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 640 450	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 640 470	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 640 490	3 bobines

POLYPROPYLENE ALU BRILLANT

adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 643 690	8 bobines
55 mm x 70 mm	n° 643 750	5 bobines
75 mm x 70 mm	n° 643 770	4 bobines
100 mm x 70 mm	n° 643 790	3 bobines

autres demandes : nous consulter.

* Le nombre de bobines indiqué est un minimum.
Le diamètre maxi des bobines est de 150 mm sur un mandrin de 40 mm.
Autre conditionnement : sur devis.

ÉTIQUETTES NON IMPRIMÉES pour imprimantes spécialisées

TARIF reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 3 000 EX.



IMPRIMANTES THERMIQUE DIRECT

PAPIER THERMOSENSIBLE
adhésif permanent



	références
35 mm x 70 mm	n° 634 090
55 mm x 70 mm	n° 634 150
75 mm x 70 mm	n° 634 170
100 mm x 70 mm	n° 634 190

autres demandes : nous consulter.

PAPIER THERMOSENSIBLE PROTÉGÉ
adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 634 390
55 mm x 70 mm	n° 634 450
75 mm x 70 mm	n° 634 470
100 mm x 70 mm	n° 634 490

autres demandes : nous consulter.

Ces étiquettes ne sont pas compatibles avec les imprimantes utilisant un repère au verso.

IMPRIMANTES JET D'ENCRE



PAPIER COUCHÉ BRILLANT
adhésif permanent



	références
35 mm x 70 mm	n° 650 090
55 mm x 70 mm	n° 650 150
75 mm x 70 mm	n° 650 170
100 mm x 70 mm	n° 650 190

PAPIER COUCHÉ MAT
adhésif permanent

35 mm x 70 mm	n° 649 390
55 mm x 70 mm	n° 649 450
75 mm x 70 mm	n° 649 470
100 mm x 70 mm	n° 649 490

autres demandes : nous consulter.


Testé avec les imprimantes EPSON de la série TM-C

OPTION SPOT AU VERSO

Pour vos besoins de spots ou bandes de repérages :
IMPRESSION NOIRE AU VERSO



références
n° 699 973

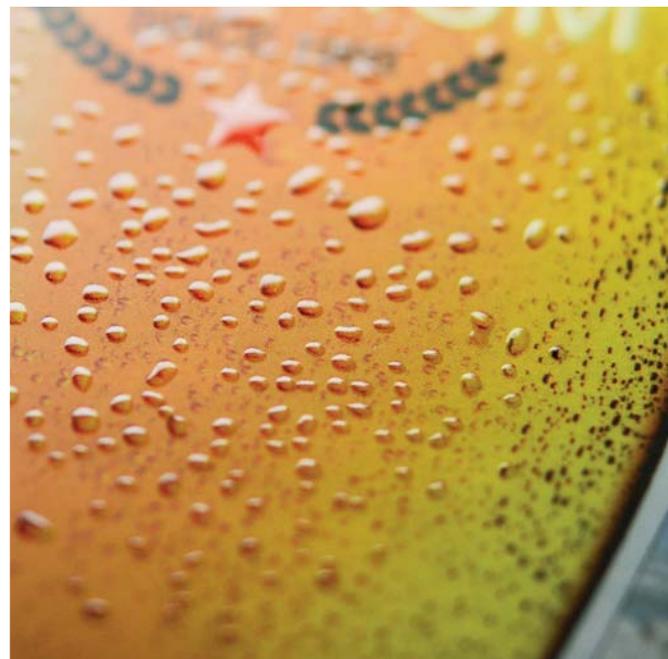

Options & accessoires

Numérotation / Code barres page 188

Sécurité

marqueur holographique page 190
triangles tactiles de danger page 191

Embellissement

silver métallisation pages 192-193
dorure pages 194-195
lenticulaire pages 196-197
open visual pages 198-199
luminescence UV pages 200-201
pelliculage soft touch pages 202-203
vernis sélectif pages 204-205
vernis relief 3D pages 206 à 211
vernis motifs pages 212-213

Fonction

blanc de soutien pages 214-215
traitement thermique direct pages 216-217
couponing pelable pages 218-219

Conditionnement

coupe à l'unité page 220
coupe en feuilles page 221
divers conditionnements pages 222-223

Accessoires pages 224-225

OPTION DATA VARIABLES

Numérotation / Codes barres incrémentés

SANS base de données



- Indiquez les numéros de départ et d'arrivée
- Choisissez votre police de caractères
- Signalez le sens de numérotation sur les bobines (progressive ou régressive)

Ajoutez sans supplément :

- un préfixe (texte fixe), juxtaposé avant la numérotation
- un suffixe (texte fixe), juxtaposé après la numérotation
- le caractère "n°" juxtaposé avant les chiffres



- Indiquez le format du rectangle virtuel (largeur x hauteur en mm) contenant les codes-barres.
- Déterminez la symbologie : 2/5 entrelacé, standard, industriel, code 128, EAN 128, code 39, EAN 8, EAN 13, Codabar et autres au choix.
- Les dimensions de votre code-barres doivent être adaptées à vos moyens de lecture. Il doit être imprimé dans une zone blanche débordant au mini 5 mm à gauche et à droite.
- Possibilité d'ajouter la traduction alphanumérique : c'est l'impression des chiffres auxquels le code-barres correspond, en-dessous ou au-dessus de ceux-ci.

Données variables aléatoires

AVEC base de données

Les Codes-barres, QR codes, numérotation, noms variables...

L'option données variables vous permet de créer des étiquettes personnalisées à partir d'une base de données



COMMENT FOURNIR VOTRE FICHIER ?

Dans le cas d'une numérotation non séquentielle, d'une personnalisation de noms ou de QR codes ou logos.

Les données que nous imprimons seront le reflet exact de vos fichiers enregistrés en .xls comme ci-dessous :

- 1 colonne = 1 champ (numéros, codes-barres, QR codes, logos, etc.)
- 1 ligne = 1 étiquette
- Dans le cas de plusieurs séries de fichiers, enregistrez chacun d'eux avec des noms différents identifiables facilement.
- Triez la liste dans l'ordre où vous souhaitez recevoir vos produits.

	A	B	C	D
1	Projet	Numéros	Etat	Picto
2	ALTO	n°	en cours	Pencours.eps
3	ALTO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
4	ALTO	n°	bloqué	Pbloque.eps
5	ALTO	n°	terminé	Ptermine.eps
6	ALTO	n°	en cours	Pencours.eps
7	ALTO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
8	ALTO	n°	bloqué	Pbloque.eps
9	TIMO	n°	terminé	Ptermine.eps
10	TIMO	n°	en cours	Pencours.eps
11	TIMO	n°	en recherche	Penrecherche.eps
12	TIMO	n°	bloqué	Pbloque.eps
13	TIMO	n°	terminé	Ptermine.eps
14	ALPHA	n°	en cours	Pencours.eps
15	ALPHA	n°	en recherche	Penrecherche.eps
16	ALPHA	n°	bloqué	Pbloque.eps
17	ALPHA	n°	terminé	Ptermine.eps

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

1 - choisissez votre étiquette	références
2 - ajoutez l'option numérotation incrémentée	n° 699 951
ou l'option codes-barres incrémentés	n° 699 952
ou l'option noms + numérotation + codes-barres variables	n° 699 953
ou l'option QR code variables	n° 699 955

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes

Gestion & traçabilité

Présentes dans de nombreux secteurs d'activités, les données variables sous forme de numéros, codes-barres ou QR-Codes sont une solution efficace pour :

- la traçabilité
- le référencement d'un produit
- les inventaires de produits
- la gestion comptable
- les chaînes logistiques.



QR Codes

Une petite surface qui contient un grand nombre d'informations, le QR code variable vous permet de stocker des données personnalisées.

Ce média vous offre la possibilité de prospecter, de fidéliser la clientèle et d'augmenter vos ventes, ou bien encore de suivre la traçabilité d'un produit.

Sa lecture instantanée via le téléphone de l'utilisateur fera le pont entre les documents imprimés et les technologies numériques.



0123-4567

Codes-barres

Destinés à recueillir des données numériques, les codes-barres sont un visuel d'identification standard, présents sur de nombreux substrats et supports.

Composés de barres et d'espaces variables selon les informations codées, ils renseignent sur la provenance d'un produit. Associés à une lecture optique par faisceau laser, le code-barre devient immédiatement une véritable source d'informations.

OPTION SÉCURITÉ

marqueur holographique



DESCRIPTION

Le patch VOID Holographique est un patch en polyester métallisé alu sur lequel le mot SECURITY est inscrit en caviardage holographique. Suivant l'inclinaison de la lumière, les lettres du mot SECURITY changent de couleur. Ni photocopiable, ni numérisable avec en plus le système de sécurité VOID, il est très difficile à contrefaire.

FONCTION VOID-SÉCURITAIRE

Dès que votre patch holographique adhésif est arraché, son motif de sécurité VOID se sépare et imprime le mot VOID de façon irréversible sur la partie décollée et sur le substrat.

Grâce aux contrôles instantanés à l'œil nu de vos étiquettes, toute tentative de fraude est immédiatement visible.



Produits hauts de gamme, vins, spiritueux, cosmétiques, scellages de pièces détachées, parapharmacie...

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

RÉFÉRENCE

fourniture et dépose de patch «Security» 20 x 20mm n° 699 962

patch «Security» 20 x 20 mm - en dévidoir n° 050 202

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes pour la dépose de patch.

INFO +

Le process de dépose automatique des patches «SECURITY» de l'option n° 699 962 exige que le sens de sortie de vos étiquettes imprimées soit le n°4 ou le n°8 - page 14.



UNE GARANTIE D'IDENTIFICATION

Non seulement visibles mais décelables au toucher, les marqueurs-triangles permettent aux personnes malvoyantes d'identifier les produits présentant une dangerosité pour les utilisateurs. Très résistants aux frottements, à la pression et aux manipulations, ces pictogrammes sont intégrés à vos étiquettes.

Ces marqueurs tactiles sont prévus pour garder leurs propriétés tactiles durant la période prévue d'usage du conditionnement dans les conditions normales de manipulation.

SPÉCIFICITÉS

norme ISO 11683

TARIFS reportez-vous au tarif joint

UDV = 2 500 ex.

COMPATIBILITÉ

1 - choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue : supports fermés, synthétiques ou pelliculés.
Incompatible avec les étiquettes vernies.

2 - ajoutez une des options «triangles tactiles»

Impression directe du triangle tactile sur les étiquettes

dimension base 18 mm n° 692 997

Fourniture + Dépose sur les étiquettes

dépose patches* base 18 mm n° 692 991

Fourniture de patches triangles tactiles

patches* base 18 mm en bobines n° 050 301

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes pour l'impression ou la dépose de triangles tactiles.

* Les patches triangles tactiles de danger sont fabriqués en polyester transparent avec un adhésif renforcé. Diamètre 25 mm pour les triangles de base 18 mm. Ils sont conditionnés en bobines sur un mandrin de 76 mm.

OPTION SILVER MÉTALLISATION

COMPATIBILITÉ

Plus le support est fermé et lisse, plus le rendu «Silver» est optimum.

Nous le déconseillons sur les supports non couchés comme les papiers texturés.

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 69
étiquettes Créatives	pages 88 à 105 (sauf Grey NACRE et Noir Intense)
étiquettes Congélation	pages 114 à 117
étiquettes Anti-graisse	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industries quadri	pages 156 à 159
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Métallisation

la surface de métallisation ne doit pas excéder 20 % de la surface de l'étiquette

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

Contrôlez les effets de la métallisation avec le nuancier n° 9417
envoi gratuit sur demande.



DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23



entrez dans
La dimension artistique

UNE FINITION SOIGNÉE SYNONYME DE VALEUR AJOUTÉE ACCRUE

La finition SILVER métallisation est une option qui produit un **effet argenté** sur un large panel de coloris. Utilisée en petites touches savamment maîtrisées, elle rehausse les éléments graphiques que vous souhaitez magnifier sur votre visuel.

À l'inverse des couleurs métalliques très brillantes des supports aluminisés, ou encore de la dorure éclatante, votre choix se portera incidemment sur cette alternative SILVER métallisation pour **réfléter subtilement la lumière avec des nuances douces et pastel.**



CONSEILS D'UTILISATION

Les meilleurs effets SILVER métallisation se réalisent sur des tons clairs. Moins l'impression en quadri est intense et plus la métallisation prend son ampleur. De plus, appliquée sur des zones non imprimées, l'encre métallique argentée ajoute une touche inattendue d'élégance et de sophistication.

OPTION DORURE

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 71 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 105
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Enlevables et Lessivables à l'eau	pages 122 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133
étiquettes Textiles	pages 134 - 135
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles Quadri	pages 156 à 159
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Dorure



	références
35 mm x 30 mm	n° 697 386
35 mm x 50 mm	n° 697 388
35 mm x 70 mm	n° 697 390
35 mm x 105 mm	n° 697 392
55 mm x 30 mm	n° 697 446
55 mm x 50 mm	n° 697 448
55 mm x 70 mm	n° 697 450
55 mm x 105 mm	n° 697 452
75 mm x 30 mm	n° 697 466
75 mm x 50 mm	n° 697 468
75 mm x 70 mm	n° 697 470
75 mm x 105 mm	n° 697 472
100 mm x 30 mm	n° 697 486
100 mm x 50 mm	n° 697 488
100 mm x 70 mm	n° 697 490
100 mm x 105 mm	n° 697 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

IMPRESSION 1 couleur au choix :

Or - Argent - Cuivre - Cuivre rosé - Rouge - Vert - Bleu - Holographique

le fichier de dorure doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30 % de la surface de l'étiquette

prévoir un retrait intérieur de 3 mm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE

changement de texte avec supplément n° 10 par série

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23



La dorure ennoblit vos étiquettes

Réhaussez le visuel de vos étiquettes en les gratifiant d'une couleur supplémentaire avec la technique de la DORURE.

Son aspect métallisé accroche la lumière et sublime certains détails imprimés. Sa présence est le **gage de la qualité** de vos produits. C'est une finition qui ajoute un **rendu précieux ou moderne** suivant son intégration au sein de votre création graphique.

Outre les classiques or et argent, il existe une large palette de couleurs de dorures comme le cuivre, le rouge, le vert, le bleu, l'holographique...



HOLOGRAPHIQUE



OR



ARGENT

OPTION LENTICULAIRE

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage :	polyester avec effet lentille holographique
Épaisseur frontale + colle :	50 µ
T° d'utilisation :	de -5° C à 70° C

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 43 (sauf vernis et pelliculage)
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Lenticulaire



	références
35 mm x 30 mm	n° 694 086
35 mm x 50 mm	n° 694 088
35 mm x 70 mm	n° 694 090
35 mm x 105 mm	n° 694 092
55 mm x 30 mm	n° 694 146
55 mm x 50 mm	n° 694 148
55 mm x 70 mm	n° 694 150
55 mm x 105 mm	n° 694 152
75 mm x 30 mm	n° 694 166
75 mm x 50 mm	n° 694 168
75 mm x 70 mm	n° 694 170
75 mm x 105 mm	n° 694 172
100 mm x 30 mm	n° 694 186
100 mm x 50 mm	n° 694 188
100 mm x 70 mm	n° 694 190
100 mm x 105 mm	n° 694 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23



UN POUVOIR ATTRACTIF

Les étiquettes lenticulaires apportent des effets de mouvement et de profondeur qui donnent de la vie à votre communication. **La dimension dynamique** de cet «effet 3D» **augmente votre visibilité** et exerce un **pouvoir attractif** doublement plus efficace comparativement aux étiquettes standards.

Après avoir capté l'attention, **l'impact animé du lenticulaire** perdure pour contribuer à mémoriser visuellement votre marque ou votre produit.

De très nombreux exemples attestent de taux élevés de retours quand les étiquettes lenticulaires entrent en jeu dans le marketing direct, les envois postaux, les actions commerciales, les lancements de produits.



COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Synthétiques	pages 50 à 59
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf papier Tintoretto)
étiquettes Contact Alimentaire	pages 108 à 111
étiquettes Congélation	pages 114 - 115
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Enlevables et Lessivables	pages 122 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133
étiquettes Textiles	pages 134 - 135
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Industrielles	pages 154 à 159
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Open visual



	références
75 mm x 60 mm	n° 699 169
75 mm x 70 mm	n° 699 170
75 mm x 85 mm	n° 699 171
75 mm x 105 mm	n° 699 172
100 mm x 60 mm	n° 699 189
100 mm x 70 mm	n° 699 190
100 mm x 85 mm	n° 699 191
100 mm x 105 mm	n° 699 192
150 mm x 60 mm	n° 699 209
150 mm x 70 mm	n° 699 210
150 mm x 85 mm	n° 699 211
105 mm x 105 mm	n° 699 212

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de découpe doit être vectorisé sur un fichier à part
soumettez-nous votre projet pour validation technique

DÉCOUPE

avec supplément : sur devis

les découpes ajourées ne doivent pas être inférieures à 1 x 1 cm

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23



L'étiquette ajourée
montre la réalité

DIFFICILE DE SORTIR DES ÉTIQUETTES TRADITIONNELLES

Partenaire de votre travail de création, l'option Open Visual combine les éléments visuels de vos étiquettes avec des découpes finement ajourées.

Le résultat ?

Un contraste esthétique entre les zones imprimées et les ajours qui mettront en évidence votre produit par le choix de matières adhésives de caractère : Or mat ou brillant, Alu, Holographique, Gris nacré ou Rainuré, texturées etc... Un look inattendu !

FAITES PARLER VOTRE PRODUIT

L'Open Visual montre la matière de votre produit à travers les ajours de vos étiquettes et le magnifie avec sobriété. Son style épuré ajoute un supplément d'âme qui séduit les addicts de la nouveauté.

OPTION LUMINESCENCE U.V

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Synthétiques	pages 54 à 59
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Enlevables et lessivables	pages 122 à 127
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Textiles	pages 134 - 135
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles	pages 154 à 159
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Luminescence U.V



	références
35 mm x 30 mm	n° 697 086
35 mm x 50 mm	n° 697 088
35 mm x 70 mm	n° 697 090
35 mm x 105 mm	n° 697 092
55 mm x 30 mm	n° 697 146
55 mm x 50 mm	n° 697 148
55 mm x 70 mm	n° 697 150
55 mm x 105 mm	n° 697 152
75 mm x 30 mm	n° 697 166
75 mm x 50 mm	n° 697 168
75 mm x 70 mm	n° 697 170
75 mm x 105 mm	n° 697 172
100 mm x 30 mm	n° 697 186
100 mm x 50 mm	n° 697 188
100 mm x 70 mm	n° 697 190
100 mm x 105 mm	n° 697 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

le fichier du film activable doit être vectorisé sur un fichier à part

pas de possibilité de trames, ni d'aplats supérieurs à 30% de la surface de l'étiquette

ACCESSOIRE

Détecteur UV n°8541

Étanche, nomade, légère et compacte, idéal pour certifier l'authenticité d'un document.

Dans la limite des stocks disponibles



Caractéristiques

Corps en aluminium noir équipé de 14 spots LED UV
Longueur d'onde UV : 375 nm
Diamètre de la tête : 35 mm
Diamètre du corps : 28 mm
Longueur : 120 mm
Poids : 100 g
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23



UNE ATTRACTIVITÉ HORS PAIR

Le process spécifique des étiquettes lumineuses révèle des motifs, des dessins ou des textes qui sont visibles uniquement en blanc sous l'action d'un éclairage en lumière noire UV.

La lumière est l'élément indispensable pour révéler les éléments identitaires de votre marque. Cependant dans l'obscurité, tout devient invisible et plus rien n'existe. En revanche, sous les effets de la lumière noire d'une discothèque, seules **vos étiquettes lumineuses sont activées** et demeurent visibles au milieu de la scénarisation nocturne.

MARQUEUR ANTI-CONTREFAÇON

Vous pouvez utiliser cette option pour garantir la conformité et l'authenticité de vos produits. Un simple contrôle visuel avec une lampe UV permettra d'authentifier votre marque.



CONSEILS D'UTILISATION

Pour un effet optimum sous lumière noire, il est préférable de choisir un support légèrement teinté. Sur fond clair, le blanc révélé par les UV est moins perceptible.

OPTION PELLICULAGE SOFT TOUCH

SPÉCIFICITÉS

Pelliculage Soft Touch :	polypropylène transparent mat acrylique base eau
Épaisseur :	27 µ
Grammage :	31g/m ²

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 38 à 43
étiquettes Synthétiques souples	pages 68 - 69
étiquettes Non adhésives	pages 132 - 133 (sauf canne fibre)
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Pelliculage Soft Touch



	références
35 mm x 30 mm	n° 694 386
35 mm x 50 mm	n° 694 388
35 mm x 70 mm	n° 694 390
35 mm x 105 mm	n° 694 392
55 mm x 30 mm	n° 694 446
55 mm x 50 mm	n° 694 448
55 mm x 70 mm	n° 694 450
55 mm x 105 mm	n° 694 452
75 mm x 30 mm	n° 694 466
75 mm x 50 mm	n° 694 468
75 mm x 70 mm	n° 694 470
75 mm x 105 mm	n° 694 472
100 mm x 30 mm	n° 694 486
100 mm x 50 mm	n° 694 488
100 mm x 70 mm	n° 694 490
100 mm x 105 mm	n° 694 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint
UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23



L'effet peau de pêche

UNE SENSATION AGRÉABLE AU TOUCHER

Le pelliculage velouté Soft Touch apporte à vos étiquettes une **douce et soyeuse sensation tactile**. Elles deviennent **agréables au toucher**. Le marketing sensoriel suscitant la familiarité et le désir, elles invitent le consommateur à passer à l'acte d'achat.

LE PLUS : le pelliculage crée une protection contre les manipulations, les rayures et les éclaboussures des liquides.

UNE FINITION HAUT DE GAMME

Une finition qui se marie à merveille avec le vernis sélectif. Le contraste entre l'aspect velouté du pelliculage et la brillance du vernis donnera un caractère haut de gamme à votre marque. Optez pour cette option de différenciation et donnez une vraie valeur ajoutée à des packagings que personne n'osera jeter !



OPTION VERNIS SÉLECTIF

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur : entre 18 et 25 µ

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Vernis sélectif



	références
35 mm x 30 mm	n° 692 086
35 mm x 50 mm	n° 692 088
35 mm x 70 mm	n° 692 090
35 mm x 105 mm	n° 692 092
55 mm x 30 mm	n° 692 146
55 mm x 50 mm	n° 692 148
55 mm x 70 mm	n° 692 150
55 mm x 105 mm	n° 692 152
75 mm x 30 mm	n° 692 166
75 mm x 50 mm	n° 692 168
75 mm x 70 mm	n° 692 170
75 mm x 105 mm	n° 692 172
100 mm x 30 mm	n° 692 186
100 mm x 50 mm	n° 692 188
100 mm x 70 mm	n° 692 190
100 mm x 105 mm	n° 692 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%

OPTION SUPPLÉMENTAIRE

changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23



Surbrillance & singularité

EFFET VISUEL

Le vernis sélectif provoque **des effets de surbrillance** sur votre visuel. Son dépôt de faible épaisseur est constant (maxi. 25 μ). L'effet qui est produit booste et sublime votre marque.

UN CHOIX SÉLECTIF

Exploitez ces nouvelles perspectives de créations graphiques. Côté PAO il suffit de sélectionner les zones, les motifs, les textes ou les logos impliqués dans le process et de les enregistrer dans un fichier séparé.



OPTION VERNIS RELIEF TEXTE & LOGO

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur : maxi 80 µ

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-grasses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Vernis relief



	références
35 mm x 30 mm	n° 692 686
35 mm x 50 mm	n° 692 688
35 mm x 70 mm	n° 692 690
35 mm x 105 mm	n° 692 692
55 mm x 30 mm	n° 692 746
55 mm x 50 mm	n° 692 748
55 mm x 70 mm	n° 692 750
55 mm x 105 mm	n° 692 752
75 mm x 30 mm	n° 692 766
75 mm x 50 mm	n° 692 768
75 mm x 70 mm	n° 692 770
75 mm x 105 mm	n° 692 772
100 mm x 30 mm	n° 692 786
100 mm x 50 mm	n° 692 788
100 mm x 70 mm	n° 692 790
100 mm x 105 mm	n° 692 792

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE

changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23



Surprenez en 3D

LE RELIEF, UN CHOIX QUI S'IMPOSE

Bousculant les étiquettes traditionnelles, la technologie numérique d'impression relief-3D ajoute un vernis épais sur un ou plusieurs éléments imprimés. Doté d'une forte densité, sa luminosité interpelle et sa présence capte l'attention. Sa réalité justifie votre revendication de valeur ajoutée.

UN NOUVEAU STYLE

Placé sur des détails de votre étiquette, le vernis relief fait ressortir les éléments sélectionnés avec une épaisseur et une surbrillance de type sérigraphie. Il les magnifie en produisant un effet exceptionnel.

OPTION VERNIS RELIEF STRUCTURES

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur : maxi 80 µ

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35	étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)	étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59	étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)	étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)	étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)	étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121	étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123	autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Vernis relief



	références
35 mm x 30 mm	n° 692 386
35 mm x 50 mm	n° 692 388
35 mm x 70 mm	n° 692 390
35 mm x 105 mm	n° 692 392
55 mm x 30 mm	n° 692 446
55 mm x 50 mm	n° 692 448
55 mm x 70 mm	n° 692 450
55 mm x 105 mm	n° 692 452
75 mm x 30 mm	n° 692 466
75 mm x 50 mm	n° 692 468
75 mm x 70 mm	n° 692 470
75 mm x 105 mm	n° 692 472
100 mm x 30 mm	n° 692 486
100 mm x 50 mm	n° 692 488
100 mm x 70 mm	n° 692 490
100 mm x 105 mm	n° 692 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

ou choisissez une texture parmi la bibliothèque existante :



Nous consulter, autres visuels sur demande.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE

changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23



Fascinez en 3D

LE TACTILE TOUCHE LES SENS

Le vernis relief-3D procure un effet surprenant qui met en valeur vos produits. On a plaisir à le regarder et à le toucher avec la main. Idéal pour susciter les comportements émotionnels d'achats.

IMPRESSIIONNEZ ET DISTINGUEZ-VOUS

Les facteurs d'attractivité ont de beaux jours devant eux. En affichant votre diversification, vous ajoutez un solide atout à vos étiquettes haut de gamme.

Particulièrement dans les secteurs des cosmétiques et du maquillage, des produits de soins, de beauté et du bien-être, de l'hygiène, de la santé, de la coiffure, des vernis à ongles, des parfums, de la minceur et du shopping. La liste n'est pas exhaustive. **Très résistant** à la pression, aux frottements et aux manipulations dans les rayons, **le relief 3D est inaltérable.**

OPTION VERNIS RELIEF MATIÈRES

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur : maxi 80 µ

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85 (sauf pelliculage mat)
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)
étiquettes Anti-graisses	pages 120 - 121
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123
étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Vernis relief

 jusqu'à	références
35 mm x 30 mm	n° 692 386
35 mm x 50 mm	n° 692 388
35 mm x 70 mm	n° 692 390
35 mm x 105 mm	n° 692 392
55 mm x 30 mm	n° 692 446
55 mm x 50 mm	n° 692 448
55 mm x 70 mm	n° 692 450
55 mm x 105 mm	n° 692 452
75 mm x 30 mm	n° 692 466
75 mm x 50 mm	n° 692 468
75 mm x 70 mm	n° 692 470
75 mm x 105 mm	n° 692 472
100 mm x 30 mm	n° 692 486
100 mm x 50 mm	n° 692 488
100 mm x 70 mm	n° 692 490
100 mm x 105 mm	n° 692 492

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

INFOGRAPHIE

conditions page 20

le fichier de vernis doit être vectorisé sur un fichier à part, en noir à 100%
pas de possibilité de fonds perdus, prévoir un retrait intérieur de 2 mm.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE

changement de série avec supplément n° 28 par série

DÉLAI

ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23



L'effet 3D pour créer
un effet de matière

Le vernis 3D ajoute un relief important aux éléments imprimés que vous aurez sélectionnés sur votre visuel. L'épaisseur et la brillance de cette **finition tactile et esthétique** concrétisent les effets de matières ou de textures.

ORIGINAL ET INNOVANT

Le relief 3D offre un **rendu étonnant et surprenant au toucher** . Très variés les effets de matières n'ont comme limite que la créativité de la flore et de la faune : surfaces végétales, gouttes d'eau, écailles de reptiles, peaux d'iguane, chevreau, galuchat, croco. Le regard se perd dans les méandres des détails épais, des dégradés, des camaïeux, des ombres portées, des nuances de couleurs.

Les matières tactiles ne sont pas en reste pour habiller les étiquettes adhésives. Les imitations de tissus, de laine, de trames, et les représentations de bois, de minéraux, de pierres sont innombrables.

OPTION VERNIS MOTIFS

SPÉCIFICITÉS

Épaisseur : 12 µ maxi

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35	étiquettes Enlevables dans l'eau	pages 124 à 127
étiquettes Multi-Usages	pages 36 à 47	étiquettes Vitrages	pages 128 - 129
étiquettes Écologiques	pages 50 à 59	étiquettes de Fermeture	pages 130 - 131
étiquettes Synthétiques	pages 62 à 67	étiquettes Rectificatives	pages 136 - 137
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85	étiquettes Doubles	pages 138 - 139
étiquettes Créatives	pages 88 à 103 (sauf rainurées)	étiquettes Industrielles quadri	pages 156 à 157
étiquettes Anti-grasses	pages 120 - 121	étiquettes Usages spécifiques	pages 162 - 163
étiquettes Ultra-enlevables	pages 122 - 123	autres supports	nous consulter

2 - Ajoutez l'option Vernis motifs

Cette option s'applique sur la totalité de la surface de votre étiquette



jusqu'à	références
35 mm x 30 mm	n° 691 086
35 mm x 50 mm	n° 691 088
35 mm x 70 mm	n° 691 090
35 mm x 105 mm	n° 691 092
55 mm x 30 mm	n° 691 146
55 mm x 50 mm	n° 691 148
55 mm x 70 mm	n° 691 150
55 mm x 105 mm	n° 691 152
75 mm x 30 mm	n° 691 166
75 mm x 50 mm	n° 691 168
75 mm x 70 mm	n° 691 170
75 mm x 105 mm	n° 691 172
100 mm x 30 mm	n° 691 186
100 mm x 50 mm	n° 691 188
100 mm x 70 mm	n° 691 190
100 mm x 105 mm	n° 691 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI


ajoutez **3 jours** au délai de votre commande d'étiquettes

INFOGRAPHIE

conditions pages 18 à 22

choisissez un motif parmi la bibliothèque existante

autre visuel sur demande, nous consulter.

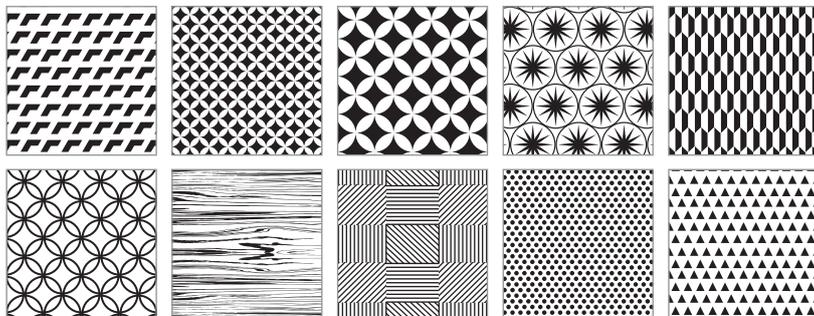

INFO +

spécifications pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)

pour commander page 23

OPTION SUPPLÉMENTAIRE

ajouts de motifs supplémentaires dans une même étiquette avec supplément n° 89 par motif - nous consulter.



Prolonger l'attention

UN SUPER LOOK

Accessible aux créatifs qui recherchent la petite **touche d'originalité**, le **verniss avec motifs géométriques** offre la possibilité de réaliser des **designs uniques** pour valoriser les étiquettes.

Alternative au verniss lisse de finition, la bibliothèque de la page 212 propose une sélection de différents graphismes propres à optimiser l'esthétique des visuels. Par ailleurs sur les rayons, attirant le regard dans un environnement saturé d'informations, **leurs effets à caractère ornemental** présentent la particularité de provoquer une réaction inconsciente sur le public. Cette interférence prolonge son attention immédiate.

Un élément inattendu de différenciation pour des étiquettes qui impactent.



OPTION BLANC D'OPACITÉ

COMPATIBILITÉ

Le blanc de soutien est inclus dans la conception des étiquettes suivantes :

étiquettes Fluo impression quadri	pages 34 - 35
étiquettes Grass paper	pages 52 - 53
étiquettes Biodégradables transparentes	pages 54 - 55
étiquettes Biosourcées transparentes	pages 56 - 57
étiquettes Synthétiques transparentes	pages 64 - 65
étiquettes Métallisées	pages 74 à 85
étiquettes Créatives kraft	pages 94 - 95
étiquettes Grey NACRE	pages 100 - 101
étiquettes Contact alimentaire en pet transparent	pages 110 - 111
étiquettes Vitrage en PET transparent	pages 128 - 129
étiquettes Vitrophanies Alu et transparentes	pages 144 - 145
étiquettes Bossing Transparents et Alu	pages 146 - 147
étiquettes à Rabat Alu	pages 152 - 153
étiquettes Industrielles quadri sur PET Alu	pages 156 à 159
étiquettes VOID en PET transparent et holographique	pages 164 à 167
étiquettes Destruct en acétate transparent	pages 170 - 171

Le blanc de soutien n'est pas compatible avec les étiquettes suivantes :

étiquettes Stickers publicitaires	pages 70 - 71
étiquettes Hautes températures	pages 118 - 119
étiquettes Vignettes pare-brise	pages 142 - 143
étiquettes Industrielles 1 couleur	pages 154 - 155
étiquettes De propriété	pages 160 - 161
étiquettes VOID sans résidu	pages 168 - 169

Pour les autres étiquettes de ce catalogue, vous pouvez choisir d'ajouter une 5ème couleur à votre impression quadri

Nous vous proposons 3 options d'épaisseur de couche de blanc, chacune déterminant un pouvoir d'opacité différent :

Niveau 1 : **blanc SIMPLE** = 1 couche (facturable sur devis)

Niveau 2 : **blanc SUPERIEUR** = 2 couches (facturable sur devis)

Niveau 3 : **blanc OPTIMUM** = 3 couches (facturable sur devis)

TARIF nous consulter

INFOGRAPHIE conditions page 20

INFO +

synoptique des produits	pages 28-29
spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

QU'EST-CE QU'UN BLANC D'OPACITÉ/BLANC DE SOUTIEN ?

Le blanc de soutien est une 5ème couleur que l'on peut imprimer sur tous les support proposés dans ce catalogue.

Il peut être sélectif ou bien total selon vos besoins. **Il a pour fonction principale d'opacifier le support sur lequel il est imprimé**, et peut s'avérer utile et créatif dans de nombreux cas.



Opacifier

- **Sur un support métallisé, transparent ou coloré** (kraft, grey nacré...), il est conseillé d'appliquer un blanc de soutien sélectif afin de jouer sur les zones opaques et les zones translucides de votre étiquette.
- **Sur un support transparent**, les zones sans blanc de soutien laisseront apparaître la matière du contenant sur lequel l'étiquette est posée.
- **Sur un support alu**, les zones sans blanc seront irisées avec des reflets métalliques, tandis que celles avec blanc seront normales. Un jeu de vibrations lumineuses impactant pour créer des étiquettes originales et esthétiquement très qualitatives.

exemple sur support métallisé holographique :



impression quadri **AVEC** blanc de soutien = zones opaques

impression quadri **SANS** blanc de soutien = zones translucides

Sécuriser

Vous pouvez également utiliser le blanc de soutien pour des **applications sécuritaires**. En imprimant en blanc des motifs de sécurité personnalisés (exemple caviardage Security ou autre) sur un support blanc, ces derniers ne seront **visibles que sous certaines incidences lumineuses**.



Embellir

En apposant un blanc total sur votre support d'impression, même blanc, vous obtiendrez un support plus lisse, moins transparent et souvent plus blanc. Vos couleurs d'impressions seront éclatantes et lumineuses.

Laissez libre cours à votre imagination et créez des effets de structures subtiles grâce à l'impression d'un blanc de soutien.



OPTION TRAITEMENT THERMIQUE DIRECT



SPÉCIFICITÉS

Pelliculage MAT :	polypropylène avec couchage thermosensible mat (à révélation noire)
T° d'utilisation :	-20°C à +80°C

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Fluos	pages 34 - 35
étiquettes Multi-Usages Velin noir et blanc*	pages 36 - 37
étiquettes Multi-Usages 2 couleurs*	pages 38 - 39
étiquettes Multi-Usages quadri*	pages 40 - 41
autres supports	nous consulter

* sauf étiquettes vernies et pelliculées

2 - Ajoutez l'option Traitement thermique direct

jusqu'à		références
35 mm	x 30 mm	n° 693 086
35 mm	x 50 mm	n° 693 088
35 mm	x 70 mm	n° 693 090
35 mm	x 105 mm	n° 693 092
55 mm	x 30 mm	n° 693 146
55 mm	x 50 mm	n° 693 148
55 mm	x 70 mm	n° 693 150
55 mm	x 105 mm	n° 693 152
75 mm	x 30 mm	n° 693 166
75 mm	x 50 mm	n° 693 168
75 mm	x 70 mm	n° 693 170
75 mm	x 105 mm	n° 693 172
100 mm	x 30 mm	n° 693 186
100 mm	x 50 mm	n° 693 188
100 mm	x 70 mm	n° 693 190
100 mm	x 105 mm	n° 693 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

OPTION FONCTION traitement thermique direct



Vos étiquettes thermosensibles

Repiquez vos étiquettes avec votre imprimante «thermique direct» sans consommables «foil». Idéal et économique pour une utilisation de courte durée.



CONSEILS D'UTILISATION

Ce produit thermosensible est conçu pour une utilisation dans les systèmes d'impression thermique à des vitesses d'impression jusqu'à 200 mm/sec.



OPTION COUPONING PELABLE

COMPATIBILITÉ

1 - Choisissez votre étiquette compatible dans ce catalogue

étiquettes Multi-Usages Pelliculées	pages 46 - 47
étiquettes Synthétiques Polyvalentes	pages 62 - 63
étiquettes Synthétiques Transparentes	pages 64 - 65
étiquettes Synthétiques Polyéthylène	pages 66 - 67
étiquettes Métallisées	pages 74 à 79
étiquettes Synthétiques métallisées	pages 80 - 81
étiquettes Holographiques	pages 82 - 83
étiquettes Métal Brossé	pages 84 - 85
étiquettes Recto-Verso	pages 140 - 141
autres supports	nous consulter

Non compatible avec l'adhésif enlevable

2 - Ajoutez l'option Couponing pelable

Cette option s'applique sur la totalité de la surface de l'étiquette



	références
35 mm x 30 mm	n° 695 086
35 mm x 50 mm	n° 695 088
35 mm x 70 mm	n° 695 090
35 mm x 105 mm	n° 695 092
55 mm x 30 mm	n° 695 146
55 mm x 50 mm	n° 695 148
55 mm x 70 mm	n° 695 150
55 mm x 105 mm	n° 695 152
75 mm x 30 mm	n° 695 166
75 mm x 50 mm	n° 695 168
75 mm x 70 mm	n° 695 170
75 mm x 105 mm	n° 695 172
100 mm x 30 mm	n° 695 186
100 mm x 50 mm	n° 695 188
100 mm x 70 mm	n° 695 190
100 mm x 105 mm	n° 695 192

autres demandes : nous consulter.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

INFO +

spécifications	pages 10 à 16 (glossaire, applications, pose automatique)
pour commander	page 23

OPTION FONCTION couponing pelable

1 L'étiquette est collée sur un support



2 Détachez-la : vous obtenez un coupon non adhésif



3 Seule une pellicule transparente reste collée sur le support



4



Conservez le coupon, il ne colle pas

Couponing pelable

QUID DU COUPON PELABLE ?

Il s'agit d'une "étiquette" composée de 2 couches.

La première couche totalement transparente reste collée sur le substrat, alors que la couche supérieure se détache et ne colle plus. Vous avez alors en main un coupon non adhésif pratique à conserver.



- BRI (*Bon de Réduction Immédiat en caisse*),
- Promotions, marketing
- Codes-barres détachables répondant à la recommandation R44-2172 qui vise à réduire la manipulation en passage en caisse
- Animations des ventes, concours, tombolas, avec codes d'accès



CONSEILS D'UTILISATION

Non compatible avec l'application sur surface courbe.



Coupe à l'unité



FACILE À DISTRIBUER

- mise en sachets
- distribution à l'unité
- présentation dans une corbeille à la disposition des utilisateurs
- alternative économique :
 - à la technologie du découpage à plat avec éjection de déchets

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.



Largeur jusqu'à	références
300 mm	n° 699 945
150 mm	n° 699 946
100 mm	n° 699 947
75 mm	n° 699 948

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes



ATTENTION : Format minimum de l'étiquette : 40 x 50 mm

Non compatible avec les étiquettes holographiques p.82-83

Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153

INCIDENT : PHÉNOMÈNE DE TUILAGE

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu'un film synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez un échantillon.

SOLUTION

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

Coupes en feuilles

Les stickers en feuille sont totalement personnalisables tant dans la forme, la dimension et dans les quantités. La feuille d'étiquettes comprend tous vos visuels avec une découpe mi-chair. Seule la partie adhésive de votre support est découpée, mais pas le backing (dorsal).

C'EST PRATIQUE

- amalgame de plusieurs visuels sur une même feuille
- rangements et encombrements réduits
- envoi facile à l'unité pour La Poste

FORMAT DES FEUILLES

Les dimensions des feuilles varient suivant les dimensions des étiquettes.

Indiquez l'imposition souhaitée sur un schéma.



ATTENTION : ces planches découpées ne sont pas compatibles avec vos imprimantes et vos photocopieurs

Non compatible avec les étiquettes holographiques p.82-83

Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153

INCIDENT : PHÉNOMÈNE DE TUILAGE

Le tuilage est une déformation mécanique inégale de 2 matières assemblées (effet bilame : votre feuille présente un effet de courbure). Par exemple lorsqu'un film synthétique ou un papier pelliculé est posé sur une glassine. Consultez-nous dans tous les cas et recevez un échantillon.

SOLUTION

Le stockage des étiquettes à température et humidité relative constante (20°C/50%) peut participer à limiter ce phénomène naturel.

TARIF

reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.



Largeur jusqu'à	références
300 mm	n° 699 941
150 mm	n° 699 942
100 mm	n° 699 943
75 mm	n° 699 944

DÉLAI


ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

Filets détachables

Les micro-perforations du backing permettent de séparer manuellement des étiquettes échenillées en bobine et de les obtenir à l'unité.

Les filets détachables sont une solution idéale pour distribuer manuellement et une à une les étiquettes échenillées ou les envoyer sous pli postal.

Non compatible avec les étiquettes à rabat pages 152-153.

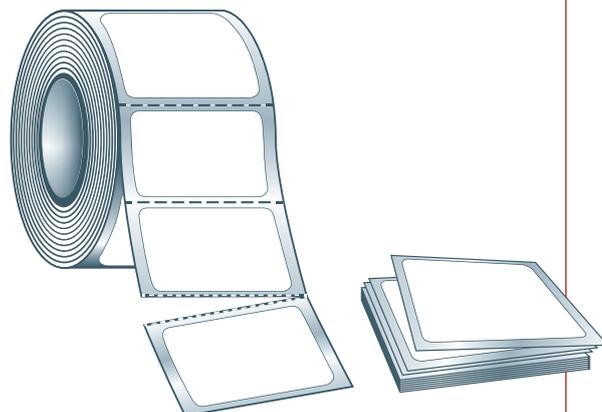

TARIF reportez-vous au tarif joint

RÉFÉRENCE n° 699 920

DÉLAI

ajoutez 1 jour au délai de votre commande d'étiquettes

Masque scratch grattable

En caviardage noir sur fond gris, ce supplément permet de masquer une information ou une numérotation : l'utilisateur la découvrira en grattant la zone avec l'ongle.

Compatible uniquement avec un pelliculage ou un vernis.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 100 ex.

À PARTIR DE 100 EX.



30 mm x 20 mm

40 mm x 30 mm

RÉFÉRENCE

n° 699 921

n° 699 922

DÉLAI

ajoutez 3 jours au délai de votre commande d'étiquettes




En bobines selon la quantité souhaitée

Ce supplément permet de reconditionner vos étiquettes suivant le nombre de bobines ou le nombre d'étiquettes par bobine que vous désirez. Mini : 100 étiquettes par bobine.

Indiquez le clairement sur votre commande.

Non compatible avec les étiquettes à rabat p.152-153.

ATTENTION : Présence de raccords dans les bobines.

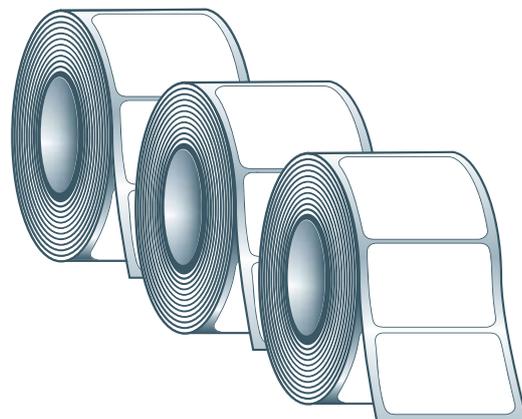

TARIF reportez-vous au tarif joint

RÉFÉRENCE n° **699 931**

DÉLAI


ajoutez **1 jour** au délai de votre commande d'étiquettes

En bobines selon la quantité souhaitée + dévidoirs cartons

Pour une utilisation sur un comptoir ou un bureau, vous choisirez un conditionnement en dévidoir-carton.

4 laizes disponibles : 100 mm, 80 mm, 60 mm et 40 mm.

La largeur maximum des étiquettes est 92 mm.

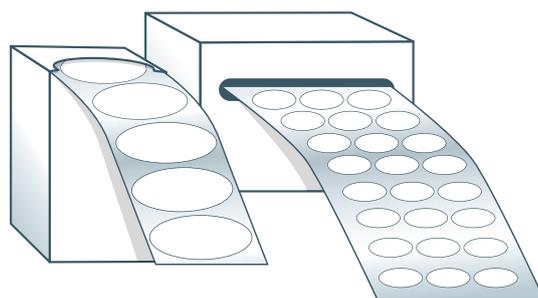

TARIF reportez-vous au tarif joint

RÉFÉRENCE n° **699 931** (bobine selon quantité souhaitée) + n° **699 932** (devidoirs cartons)

L'option dévidoirs cartons est indissociable de l'option bobine selon quantité souhaitée.

DÉLAI

ajoutez **1 jour** au délai de votre commande d'étiquettes

Distributeur manuel métal

Très robustes, ces dévidoirs-métal s'accrochent de vos environnements hostiles : ateliers et laboratoires. Pratiques pour la prise manuelle et augmenter votre productivité :

- rapidité de chargement des bobines
- distribution sans gaspillage des étiquettes

CARACTÉRISTIQUES

- aucune pièce mécanique ni électrique
- fabrication en acier peint
- diamètre du mandrin débobineur = 40 mm
- diamètre extérieur de la bobine = 130 mm maxi
- largeur des étiquettes = 100 mm maxi
- sens de lecture étiquettes : n° 8

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

RÉFÉRENCE	LARGEUR MAXI	POIDS	DIMENSION L x l x h
n° 8 506	60 mm	680 g	14 x 10 x 15 cm
n° 8 510	100 mm	750 g	14 x 11 x 16 cm



Dévidoirs manuels métal Pinewood

Solution idéale pour les utilisateurs de faibles volumes d'étiquettes, ces dévidoirs sont faciles à charger et pratiques à utiliser, soit mobiles sur un plan de travail, soit fixés sur un mur ou un panneau vertical. Fabrication en métal rigide.

CARACTÉRISTIQUES

- diamètre extérieur de la bobine = 190 mm maxi. (135 mm pour la référence n° 8511)
- diamètre mandrin : 25 mm.
- Conditionnement à l'unité

Livré avec 2 flasques diviseurs pour charger plusieurs bobines. (pour les modèle 8512 à 8514 uniquement).

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

RÉFÉRENCE	LARGEUR MAXI	POIDS
n° 8 511	50 mm	380 g
n° 8 512	80 mm	635 g
n° 8 513	150 mm	745 g
n° 8 514	250 mm	905 g



n° 8 511



n° 8 512



n° 8 513



n° 8 514

L'étiqueteuse manuelle pour petites séries

La solution d'étiquetage rapide pour vos petites quantités de bouteilles et divers contenants cylindriques en verre, métal ou plastique.

Vitesse :	jusqu'à 500 bouteilles à l'heure
Entraînement :	fonctionnement manuel : 1 tour = 1 étiquette
Matériaux :	bois exotique, visserie inox, finition vernis
Format maxi des étiquettes :	L x H = 200 x 300 mm
Format mini des étiquettes :	L x H = 45 x 50 mm
Sens de lecture :	n°5 (page 14)
Diamètre du débobineur :	Bobine maxi = 200 mm - Mandrins = 76 mm (3")
Diamètres des bouteilles :	maxi = 130 mm et mini = 45 mm
Encombrement :	L x l x H = 490 x 400 x 250 mm
Poids :	pois net = 7,1 kg / brut (emballage inclus) = 10 kg



TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

RÉFÉRENCE

n° 8 520

1 tour, c'est étiqueté !

Applicateurs manuels

RAPIDES, vous appliquez vos étiquettes avec précision et d'un seul geste.

LÉGERS, ils se manient aisément et sont ergonomiques.

ROBUSTES, fabriqués en matière plastique et métallique.

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre extérieur de la bobine : 100 mm maxi.

Diamètre mandrin : 40 mm.

Sens de lecture : n° 7 (page 14)

Conditionnement à l'unité.

TARIF reportez-vous au tarif joint

UDV = 1 ex.

À PARTIR DE 1 EX.

RÉFÉRENCE

LARGEUR MAXI

POIDS

n° 8 531 20 à 30 mm 295 g

n° 8 532 25 à 55 mm 340 g

n° 8 533 55 à 100 mm 400 g




**VOIR &
TOUCHER**

Toutes Les fabrications d'étiquettes
sont disponibles en échantillons

GRATUITS sur simple demande.



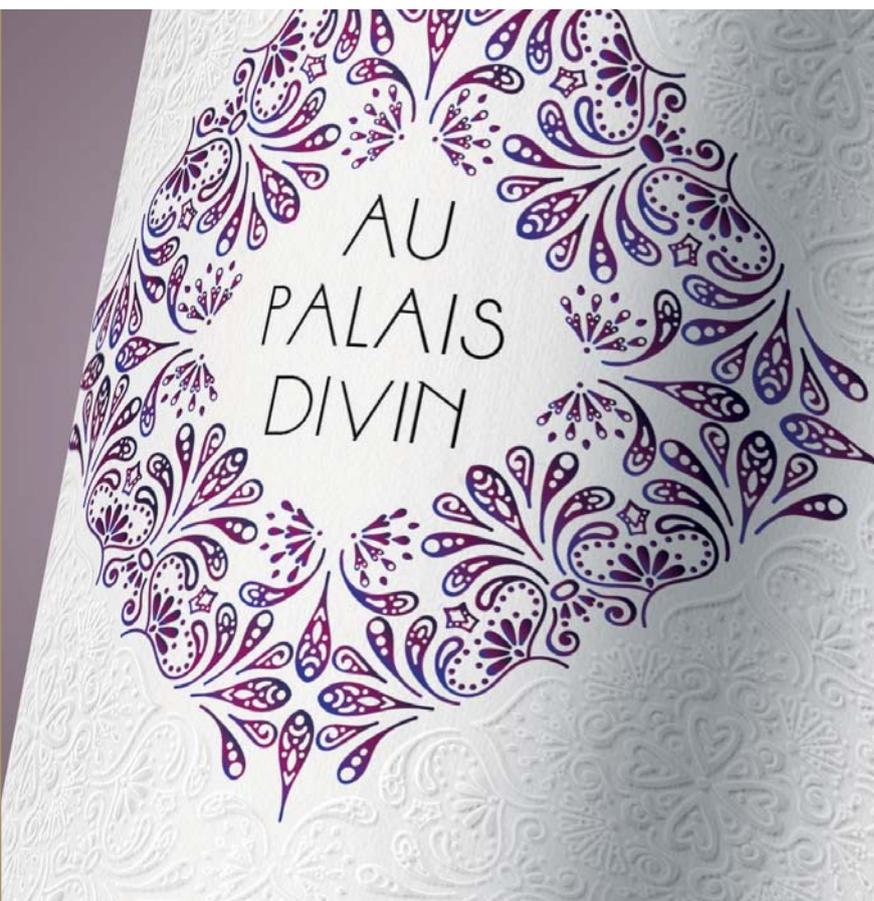

Il y a une solution pour chaque application
avec nos **étiquettes adhésives.**

